



GLASS GANTRY

Standard
- Heated glass sides
- Float front glass
(with glass baffle)

Options
- Heated front glass
(no baffle)

INTERIORS

- Polished s/s

EXTERIOR CLADDING

Standard
- HPL black/white/gray

Options
- HPL RAL

IT

Vetrina Refrigerata Ventilata

Vetro frontale incernierato su profilo in alluminio brillante ed apribile verso il basso | fianchi laterali riscaldati | montanti in alluminio brillante | mensola intermedia in vetro | micro-plafoniere con illuminazione LED su ogni ripiano | cappellotto in vetro | scorrevoli in PETG easy sliding | deflettore frontale anti-condensa | vasca coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | refrigerazione ventilata con sistema a capillare (valvola termostatica per motore esterno) | centralina elettronica e lettore digitale della temperatura a filo piano | vassoi espositivi e pianetto perimetrale in acciaio lucido | piano di lavoro in acciaio lucido | telaio portante in acciaio zincato con piedini inox regolabili in altezza | vano tecnico e vano a giorno in acciaio inox lucido

EN

Ventilated Refrigerated Showcase

Front glass hinged on brilliant aluminum profile with downward opening | heated glass sides | side profiles in brilliant aluminum | intermediate glass shelf | bright aluminum LED light fixture on each tier | glass top | PETG easy sliding doors | front anti-fog air baffle | tank insulated with ecological polyurethane and covered with stainless steel | ventilated refrigeration with capillary system (thermostatic valve for external compressor) | electronic control unit and digital temperature reader flush with the surface | display trays and perimeter shelf in polished steel | worktop in polished steel | supporting frame in galvanized steel with height-adjustable stainless steel feet | technical compartment and open compartment in polished stainless steel


FR

Vitrine Réfrigérée Ventilée

Vitre avant avec charnières sur un profilé en aluminium brillant et ouverture vers le bas | côtés vitrés chauffants | montants en aluminium brillant | étagère intermédiaire en verre | micro-plafonier avec éclairage LED sur chaque étagère | partie supérieure vitrée | coulissants en PETG | déflecteur avant avec système anti-condensation | cuve isolée avec du polyuréthane écologique et revêtue en acier inoxydable | réfrigération ventilée avec système capillaire (vanne thermostatique pour groupe distant) | commande numérique et afficheur de température encastré dans le plan | plateaux d'exposition et plan périmétral en acier poli | plan de travail en acier poli | châssis en acier galvanisé avec pieds en acier inoxydable réglables en hauteur | compartiment technique et compartiment ouvert en acier inoxydable poli

+4°C / +6°C



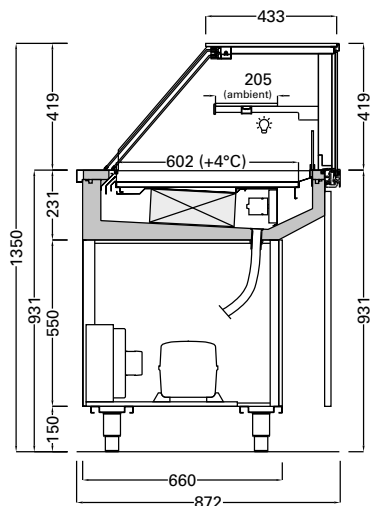

Technical



Ventilated	Automatic
R290 ECO Friendly	N. 4 / H.R. 55% 30 °C (86 °F)
Hermetic	230 V / 1 Ph / 50 Hz
LED no-spot 3000°K	+4/+6°C

Data Sheet (built-in compressor)

	Code (+SKIN) Energy Label	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/h	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
	F82S214RV090I 	900x872x1350H 1080x1049x1640H	115 90	565 / 3.5	0.3	410 / -10	R290
	F82S214RV100I 	1000x872x1350H 1180x1049x1640H	115 98	565 / 3.5	0.3	410 / -10	R290
	F82S214RV130I 	1300x872x1350H 1480x1049x1640H	150 125	700 / 4.0	0.35	550 / -10	R290
	F82S214RV150I 	1500x872x1350H 1680x1049x1640H	150 140	700 / 4.0	0.35	550 / -10	R290
	F82S214RV170I 	1700x872x1350H 1880x1049x1640H	180 155	885 / 4.5	0.45	660 / -10	R290
	F82S214RV200I 	2000x872x1350H 2180x1049x1640H	190 180	910 / 4.5	0.55	770 / -10	R290
	F82S214RV210I 	2100x872x1350H 2280x1049x1640H	190 188	910 / 4.5	0.55	770 / -10	R290
	F82S214RV AP90QI	1135*1135x872x1350H 1320x1320x1640H	200 145	1150 / 5.9	0.7	850 / -10	R455a
	F82S214RV AP90FI	R1407x872x1350H 1580x1049x1640H	130 120	900 / 4.0	0.5	750 / -10	R455a

* solo con optional Teca TS | Only with TS glass gantry | uniquement avec présentoirs vitrés TS

Options:

heated front	L-shaped doors	chocolate	lift-up	condensation water pan	kit of casters	whide system

Certifications

ISO9001 Quality
ISO14001 Environmental
ISO45001 Safety
ISO50001 Energy

