



IT

Vetrina Refrigerata Ventilata

Vetro frontale incernierato su profilo in alluminio brillante ed apribile verso il basso | fianchi laterali riscaldati | montanti in alluminio brillante | mensola intermedia in vetro | micro-plafoniere con illuminazione LED su ogni ripiano | cappellotto in vetro | scorrevoli in PETG easy sliding | deflettore frontale anti-condensa | vasca coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | refrigerazione ventilata con sistema a capillare (valvola termostatica per motore esterno) | centralina elettronica e lettore digitale della temperatura a filo piano | vassoi espositivi e pianetto perimetrale in acciaio lucido | piano di lavoro in acciaio lucido | telaio portante in acciaio zincato con piedini inox regolabili in altezza | vano tecnico e vano a giorno in acciaio inox lucido

EN

Ventilated Refrigerated Showcase

Front glass hinged on brilliant aluminum profile with downward opening | heated glass sides | side profiles in brilliant aluminum | intermediate glass shelf | bright aluminum LED light fixture on each tier | glass top | PETG easy sliding doors | front anti-fog air baffle | tank insulated with ecological polyurethane and covered with stainless steel | ventilated refrigeration with capillary system (thermostatic valve for external compressor) | electronic control unit and digital temperature reader flush with the surface | display trays and perimeter shelf in polished steel | worktop in polished steel | supporting frame in galvanized steel with height-adjustable stainless steel feet | technical compartment and open compartment in polished stainless steel


FR

Vitrine Réfrigérée Ventilée

Vitre avant avec charnières sur un profilé en aluminium brillant et ouverture vers le bas | côtés vitrés chauffants | montants en aluminium brillant | étagère intermédiaire en verre | micro-plafonnier avec éclairage LED sur chaque étagère | partie supérieure vitrée | coulissants en PETG | déflecteur avant avec système anti-condensation | cuve isolée avec du polyuréthane écologique et revêtue en acier inoxydable | réfrigération ventilée avec système capillaire (vanne thermostatique pour groupe distant) | commande numérique et afficheur de température encastré dans le plan | plateaux d'exposition et plan périmétral en acier poli | plan de travail en acier poli | châssis en acier galvanisé avec pieds en acier inoxydable réglables en hauteur | compartiment technique et compartiment ouvert en acier inoxydable poli

 +4°C / +6°C



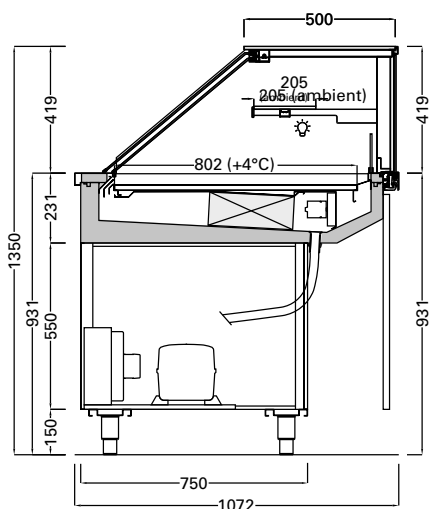

Technical



Ventilated	Automatic
R290 ECO Friendly	N. 4 / H.R. 55%
Hermetic	230 V / 1 Ph / 50 Hz
LED no-spot 3000°K	+4/+6°C

Data Sheet (built-in compressor)

	Code (+SKIN) Energy Label	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/h	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
	F102S214RV090I 	900x1072x1350H 1080x1249x1640H	120 108	620 / 3.5	0.35	545 / -10	R290
	F102S214RV100I 	1000x1072x1350H 1180x1249x1640H	120 118	620 / 3.5	0.35	545 / -10	R290
	F102S214RV130I 	1300x1072x1350H 1480x1249x1640H	160 146	800 / 4.0	0.5	790 / -10	R290
	F102S214RV150I 	1500x1072x1350H 1680x1249x1640H	160 166	800 / 4.0	0.5	790 / -10	R290
	F102S214RV170I 	1700x1072x1350H 1880x1249x1640H	180 186	890 / 4.5	0.6	880 / -10	R290
	F102S214RV200I 	2000x1072x1350H 2180x1249x1640H	190 216	1250 / 6.0	0.8	1020 / -10	R290
	F102S214RV210I 	2100x1072x1350H 2280x1249x1640H	190 226	1250 / 6.0	0.8	1020 / -10	R290
	F102S214RV AP90QI	1135*1135x1072x1350H 1320x1320x1640H	200 142	1100 / 6.0	0.7	950 / -10	R455a
R1404	F102S214RV AP90FI	R1404x1072x1350H 1580x1249x1640H	130 156	890 / 4.5	0.6	820 / -10	R455a

* solo con optional Teca TS | Only with TS glass gantry | uniquement avec présentoirs vitrés TS

Options:

heated front	L-shaped doors	chocolate	lift-up	condensation water pan	kit of casters	whide system

Certifications

ISO9001 Quality
ISO14001 Environmental
ISO45001 Safety
ISO50001 Energy

