

GLASS GANTRY

Standard
- Heated glasses
- Float glass top



INTERIORS

Standard
- Mirror

Options
- Acrylic
- Gres
- Epoxy coated s/s

EXTERIOR CLADDING

Standard
- HPL black/white/gray

Options
- HPL RAL

IT

Vetrina Refrigerata Ventilata

Teca vetro con serraggio meccanico | vetro frontale, fianchi laterali e schienale a cassetti in vetro riscaldato | micro-plafoniera in alluminio brillante con illuminazione led no-spot 3000°K | vasca coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | refrigerazione ventilata con sistema a capillare (valvola termostatica per motore esterno) | centralina elettronica e lettore digitale della temperatura a filo piano | vassoi espositivi a cassetti complanari estraibili | telaio portante in acciaio zincato con piedini inox regolabili in altezza

EN

Ventilated Refrigerated Showcase

Glass gantry with mechanical fastening | front glass, sides and back with drawers in heated glass | bright aluminum micro-ceiling light with 3000°K diffused LED lighting | tank insulated with ecological polyurethane and covered with stainless steel | ventilated refrigeration with capillary system (thermostatic valve for external compressor) | electronic control unit and digital temperature reader flush with the surface | display trays with pull-out coplanar drawers | supporting frame in galvanized steel with height-adjustable stainless steel feet

FR



Vitrine Réfrigérée Ventilée

Vitrage avec fermeture mécanique | vitre frontal, panneaux latéraux et dossier avec tiroirs en verre chauffé | micro-plafonnier en aluminium brillant avec éclairage à bandeaux LED diffusant 3000°K | cuve isolée avec du polyuréthane écologique et revêtue en acier inoxydable | réfrigération ventilée avec système capillaire (vanne thermostatique pour groupe distant) | commande numérique et afficheur de température encastré dans le plan | plateaux d'exposition et tiroirs coplanaires extractibles | châssis en acier galvanisé avec pieds en acier inoxydable réglables en hauteur




+4°C



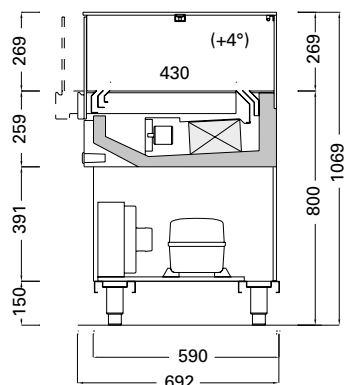

TS
UV-glued



R4UP
lift-up top glass

Technical



Ventilated



Automatic



R290
(int)



R452A
(ext)



N. 3 / H.R. 60%
25 °C (77 °F)



Hermetic



230 V / 1 Ph / 50 Hz



LED no-spot 3000°K



+4/+6°C

Data Sheet (built-in compressor)

	Code (+SKIN) Energy Label	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/h	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
	JEP6R4090I 	900x709x1069H 1080x889x1359H	90 65	400 / 3.2	0.25	400 / -10	R290
	JEP6R4130I 	1300x709x1069H 1480x889x1359H	130 90	500 / 3.5	0.3	500 / -10	R290
	JEP6R4150I 	1500x709x1069H 1680x889x1359H	150 102	700 / 4.1	0.4	600 / -10	R290
	JEP6R4170I 	1700x709x1069H 1880x889x1359H	170 115	800 / 5.0	0.45	680 / -10	R290
	JEP6R4210I 	2100x709x1069H 2280x889x1359H	190 138	1000 / 5.5	0.65	800 / -10	R290

Options:

logo on internal drawer	customized display drawer	chocolate	condensation water pan	kit of casters	ciam connect	whide system