



IT

Vetrina Refrigerata Ventilata Temperatura Negativa

Vetri stratificati riscaldati | sistema brevettato automatico di apertura verso l'alto del top in vetro | micro-plafoniere in alluminio brillante integrate nelle estremità longitudinali del cappello vetro con illuminazione LED no-spot 3000°K | rivestimento esterno con elementi a specchio e vetri retro verniciati | vasca coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | refrigerazione ventilata | Sbrinamenti automatici programmati | centralina elettronica e lettore digitale della temperatura a filo piano | vassoi espositivi in acciaio lucido | telaio portante in acciaio verniciato con piedini regolabili in altezza

EN


Refrigerated Ventilated Showcase Low Temperature


Heated stratified glass | patented automatic upward opening system of the top glass | bright aluminum micro-lamps integrated into the top of the glass gantry with 3000°K diffused LED lighting | external coating with mirror elements and back-painted glass | tank insulated with ecological polyurethane and covered with stainless steel | ventilated refrigeration | automatic defrosting | electronic control unit and digital temperature reader flush with the surface | display trays in polished steel | supporting frame in painted steel with height adjustable feet

FR

Vitrine réfrigéré ventilée température négative

Verre feuilleté chauffant | système breveté automatique d'ouverture vers le haut de la partie supérieure en verre | micro-lampes LED diffus de 3000°K en aluminium intégrées dans la partie supérieure du cadre en verre avec un éclairage | habillage extérieur avec des éléments en miroir et verres laqué à l'arrière | cuve isolée avec du polyuréthane écologique et revêtue en acier inoxydable | réfrigération ventilée | dégivrage automatique programmé | commande numérique et afficheur de température encastré dans le plan | plateaux d'exposition en acier poli | châssis en acier galvanisé avec pieds en acier inoxydable réglables en hauteur



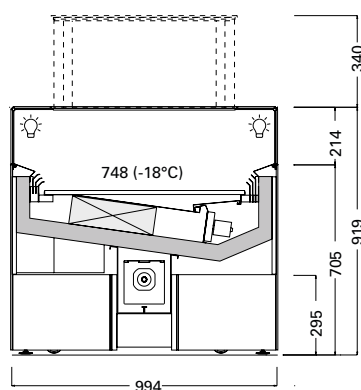

Technical



Ventilated	Automatic/reverse cycle
R452a	N. 4 / H.R. 55% / 30 °C
Semi-Hermetic	400 V / 3 ph / 50 Hz+N
LED 3.000°K	-18°C

Data Sheet

	Code (+SKIN) Energy Label	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/H	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
	MIRTN130E 	1350x994x919H 1530x1174x1209H	280 110	3500/7,5	1,6	800 / -36	R452A
	MIRTN180E 	1850x994x919H 2030x1174x1209H	330 145	3900/8,5	1,9	1000 / -36	R452A
	MIRTN230E 	2350x994x919H 2530x1174x1209H	460 180	4200/9,5	2,1	1200 / -36	R452A

Options:

-18 +4		
converter device from -18° to +4°C	dimmer control for LED lighting	ciam connect

Certifications

ISO9001 Quality
ISO14001 Environmental
ISO45001 Safety
ISO50001 Energy

