

GLASS GANTRY

Standard
- Heated double glazed glass,
black screen-printing

- Front glass, downward
opening

INTERIORS

Standard
- Polished s/s

EXTERIOR CLADDING

Standard
- HPL black / white / gray

Options
- HPL RAL



IT

Vetrina refrigerata ventilata su tutti i livelli espositivi

Vetro frontale inclinato a 15° (camerab.e.) riscaldato e apribile verso il basso, fianchi laterali in vetro camera riscaldato e con serigrafia estetica, n.04 mensole intermedie complete di illuminazione a LED, chiusura lato operatore con sportelli in vetro camera riscaldato | vasca coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | refrigerazione ventilata su tutti i livelli espositivi | sbrinamento automatico elettrico | centralina elettronica e lettore digitale della temperatura a filo piano | vassoi espositivi in acciaio lucido | piano di lavoro in acciaio lucido | telaio portante in tubolare verniciato con piedini inox regolabili in altezza

EN

Ventilated refrigerated showcase on all display levels

Tempered tilt-down front double glass with pyrolytic anti-fog treatment, double glass sides with aesthetic anti-fog warming system, n.04 intermediate glass shelves with led lighting, operator side closure with heated double glass doors, extra cost for paneling kit | tank insulated with ecological polyurethane and covered in stainless steel on each display level | ventilated refrigeration on each display level | automatic electric defrosting | electronic control unit and digital temperature reader flush with the worktop | display trays in polished steel | worktop in polished steel | supporting frame in galvanized steel with height-adjustable stainless steel feet


FR

Vitrine réfrigérée ventilée sur tous les niveaux d'exposition

Vitre frontale inclinée à 15° (vitrage b.e.) chauffée avec ouverture vers le bas, panneaux latéraux en double vitrage chauffé avec impression esthétique en sérigraphie, 4 étagères intermédiaires avec éclairage à micro-plafonnier à LED, portes en double vitrage chauffé à fermeture coulissante côté opérateur | cuve isolée avec du polyuréthane écologique et revêtue en acier inoxydable | réfrigération ventilée sur tous les niveaux d'exposition | dégivrage automatique électrique | commande numérique et afficheur de température encastré dans le plan | plateaux d'exposition en acier poli | plan de travail en acier poli | châssis de support en tubulaire peint avec pieds en acier inoxydable réglables en hauteur

 +4°C



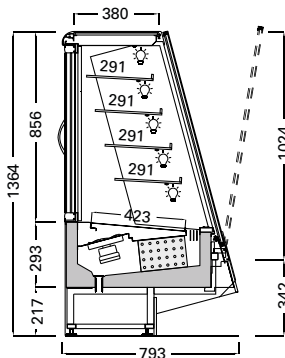

Technical



Ventilated

Electrical

R452A

N. 4 / H.R. 70% / 35 °C

Hermetic

230 V / 1 ph / 50 Hz

Led 3.000°K

+4 °C

Data Sheet

	Code (+SKIN) Energy Label	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/H	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
	MYAPLTP115E 	1150x767x1366H 1330x947x1656H	180 105	1200/7,0	0,8	850 / -10	R452A
	MYAPLTP165E 	1650x767x1366H 1830x947x1656H	250 145	1400/8,0	0,9	1200 / -10	R452A

Options:

chocolate refrigeration system

electric defrost

ciam connect

condensation water pan

adjacent compressor compartment

Certifications

ISO9001 Quality
ISO14001 Environmental
ISO45001 Safety
ISO50001 Energy

