

Serie 900 GEL C3

CIAM

GLASS GANTRY

Standard
- Heated glass sides
- Float front glass
(with glass baffle)

INTERIORS

- Polished s/s

EXTERIOR CLADDING

Standard
- HPL black/white/gray

Options
- HPL RAL

IT

Vetrina Gelato

Vetro frontale curvo temperato apribile verso il basso incernierato su profili in alluminio anodizzato "silver" | spalle in vetro temperato riscaldate con pista serigrafica | scorrevoli di chiusura in plexiglass | plafoniera di alluminio con illuminazione LED | vasca coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | refrigerazione ventilata | centralina elettronica e lettore della temperatura | piano di lavoro in acciaio lucido | predisposizione per vaschette gelato dim. mm.258x160x150h oppure monofila dim. mm.530x160x100h non fornite | telaio portante in acciaio zincato con piedini inox regolabili in altezza | vano tecnico e vano a giorno in acciaio inox lucido

EN

Gelato Showcase

Curved, tempered front glass with lift-down opening and hinged on "silver" anodized aluminium profiles | tempered side glasses with warm serigraphy | N°2 fixed glass shelves | plexiglass sliding doors | aluminum LED light fixture | tank insulated with ecological polyurethane and covered in stainless steel | ventilated refrigeration | electronic control unit and digital temperature reader | worktop in polished steel | prearrangement for pans dim. mm.258x160x150h or single row dim. mm.530x160x100h not supplied | supporting frame in galvanized steel with height adjustable stainless steel feet | technical compartment and open compartment in polished stainless steel


FR


Vitrine à Glace

Verre frontal trempé courbe avec ouverture vers le bas, avec charnières sur montants en aluminium anodisé silver | panneaux latéraux en verre trempé, | N°2 étagères fixes en verre | portes chauffées avec piste en sérigraphie | en plexiglass à fermeture coulissante | plafonnier en aluminium avec éclairage à LED | cuve isolée avec du polyuréthane écologique et revêtue en acier inoxydable | réfrigération ventilée | commande numérique et afficheur de température | plan de travail en acier poli | prévision pour bacs à glace dim. mm.258x160x150h ou une seule ligne dim. mm.530x160x100h non fournis | châssis en acier galvanisé avec pieds en acier inoxydable réglables en hauteur | compartiment technique et compartiment ouvert en acier inoxydable poli



 -18°C



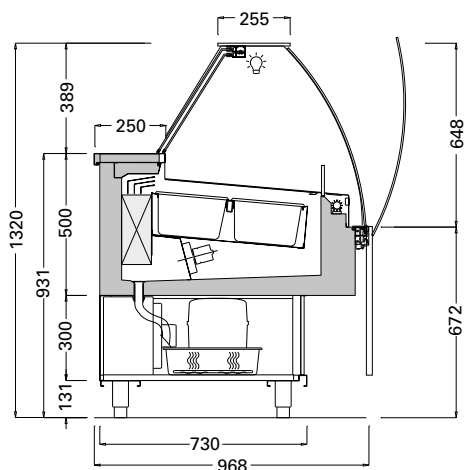

Technical



Ventilated	Automatic / reverse cycle
R290 (int) / R452A (ext)	N. 4 / H.R. 55%
Hermetic	30 °C (86 °F)
LED no-spot 3000°K	230 V / 1 Ph / 50 Hz
	-18 °C

Data Sheet (built-in compressor)

	Code (+SKIN) Energy Label	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/h	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
	V9C3GL10I	1000x968x1200H	160	1700 / 9.0	0.9	400 / -35	R290
		1180x1148x1490H	115				
	V9C3GL16I	1500x968x1200H	220	2200 / 11.5	1.2	560 / -35	R290
		1680x1148x1490H	160				
	V9C3GL22I	2000x968x1200H	280	2700 / 14.0	1.5	730 / -35	R290
		2180x1148x1490H	210				
	V9C3GL12+10I	2000x968x1200H	280	2700 / 14.0	1.6	550+550 / -35	R290
		2180x1148x1490H	210				

Options:

s/s pan mm. 360x165x120H	s/s pan mm. 530x160x100H	s/s display tray	Perspex pan	s/s dipper well	extra glass shelf	switch from -18° to +4°C	easy clean filter	kit of casters