


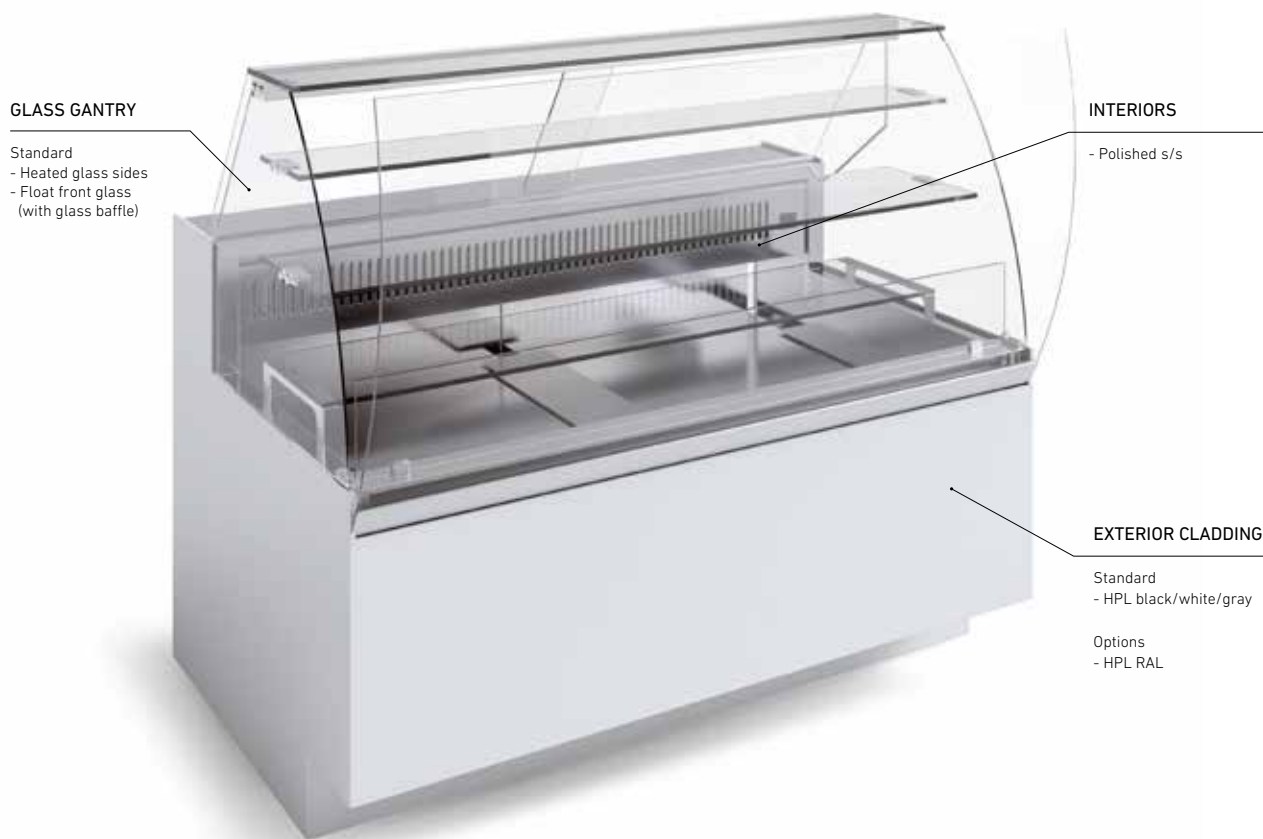

IT

Vetrina Refrigerata Statica con Cassettoni

Vetro frontale curvo temperato apribile verso il basso incernierato su profili in alluminio anodizzato "silver" | spalle in vetro temperato riscaldate con pista serigrafica | n.02 mensole fisse in vetro | scorrevoli di chiusura in plexiglass | plafoniera di alluminio con illuminazione LED | vasca coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | cassettoni estraibili in acciaio lucido | refrigerazione statica con evaporatore alettato con sistema a capillare (valvola termostatica per motore esterno) | centralina elettronica e lettore della temperatura | piano di lavoro in acciaio lucido | telaio portante in acciaio zincato con piedini inox regolabili in altezza | vano tecnico e vano a giorno in acciaio inox lucido

EN

Static Refrigerated Showcase with Drawers

Curved, tempered front glass with lift-down opening and hinged on "silver" anodized aluminium profiles | tempered side glasses with warm serigraphy | N°2 fixed glass shelves | plexiglass sliding doors | aluminum LED light fixture | tank insulated with ecological polyurethane and covered with stainless steel | pull-out drawers in polished steel | static refrigeration with finned evaporator with capillary system (thermostatic valve for external compressor) | electronic control unit and digital temperature reader | display area in polished steel | worktop in polished steel | supporting frame in galvanized steel with heightadjustable feet | technical compartment and open compartment in polished stainless steel


FR

Vitrine Réfrigérée Statique avec Tiroirs

Verre frontal trempé courbe avec ouverture vers le bas, avec charnières sur montants en aluminium anodisé silver | panneaux latéraux en verre trempé, | N°2 étagères fixes en verre | portes chauffés avec piste en sérigraphie | en plexiglass à fermeture coulissante | plafonnier en aluminium avec éclairage à LED | cuve isolée avec du polyuréthane écologique et revêtue en acier inoxydable | tiroirs extractibles en acier poli | réfrigération statique avec évaporateur à ailettes avec système capillaire (vanne thermostatique pour groupe distant) | commande numérique et afficheur de température | plan de travail en acier poli | châssis en acier galvanisé avec pieds en acier inoxydable réglables en hauteur | compartiment technique et compartiment ouvert en acier inoxydable poli

 +4°C



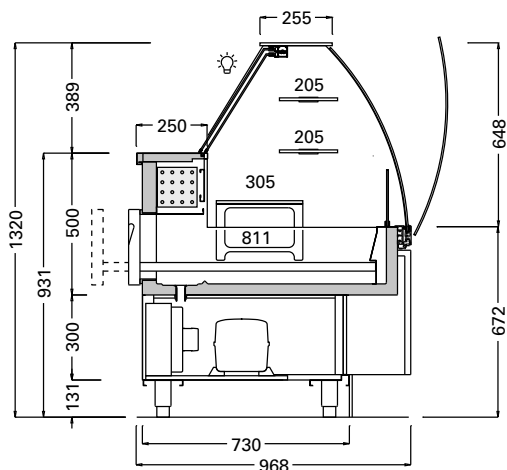

Technical



Static	Automatic
R455a / R290 (int)	R452A (ext)
Hermetic	230 V / 1 Ph / 50 Hz
LED no-spot 3000°K	+4°C

Data Sheet (built-in compressor)

	Code (+SKIN) Energy Label	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/h	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
	V9C3CE100I 	1000x1007x1320H 1180x1187x1610H	160 115	500 / 3.0	0,3	250 / -16	R455a / R290
	V9C3CE150I 	1500x1007x1320H 1680x1187x1610H	200 160	630 / 3.5	0,4	350 / -16	R455a / R290
	V9C3CE200I 	2000x1007x1320H 2180x1187x1610H	260 210	650 / 3.7	0,4	450 / -16	R455a / R290

Options:

intermediate fix shelf	LED lighting for shelf	hot glass shelf with L-shaped doors electronic control	chocolate	dry hot plate with digital control	condensation water pan	kit of casters	roller night blind

Certifications

ISO9001 Quality
ISO14001 Environmental
ISO45001 Safety
ISO50001 Energy

