



IT

Vetrina Refrigerata Statica

Vetro frontale curvo temperato apribile verso il basso incernierato su profili in alluminio anodizzato "silver" | spalle in vetro temperato riscaldate con pista serigrafica | n.02 mensole fisse in vetro | scorrevoli di chiusura in plexiglass | plafoniera di alluminio con illuminazione LED | vasca coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | refrigerazione statica con evaporatore alettato con sistema a capillare (valvola termostatica per motore esterno) | centralina elettronica e lettore della temperatura | esposizione in acciaio lucido | piano di lavoro in acciaio lucido | telaio portante in acciaio zincato con piedini inox regolabili in altezza | vano tecnico e vano a giorno in acciaio inox lucido

EN

Static Refrigerated Showcase

Curved, tempered front glass with lift-down opening and hinged on "silver" anodized aluminium profiles | tempered side glasses with warm serigraphy | N°2 fixed glass shelves | plexiglass sliding doors | aluminum LED light fixture | tank insulated with ecological polyurethane and covered with stainless steel | static refrigeration with finned evaporator with capillary system (thermostatic valve for external compressor) | electronic control unit and digital temperature reader | display area in polished steel | worktop in polished steel | supporting frame in galvanized steel with height adjustable feet | technical compartment and open compartment in polished stainless steel


FR

Vitrine réfrigérée statique

Verre frontal trempé courbe avec ouverture vers le bas, avec charnières sur montants en aluminium anodisé silver | panneaux latéraux en verre trempé, | N°2 étagères fixes en verre | portes chauffés avec piste en sérigraphie | en plexiglass à fermeture coulissante | plafonnier en aluminium avec éclairage à LED | cuve isolée avec du polyuréthane écologique et revêtue en acier inoxydable | réfrigération statique avec évaporateur à ailettes avec système capillaire (vanne thermostatique pour groupe distant | comande numérique et afficheur de température | plateaux d'exposition en acier poli | plan de travail en acier poli | châssis en acier galvanisé avec pieds en acier inoxydable réglables en hauteur | compartiment technique et compartiment ouvert en acier inoxydable poli

 +4°C



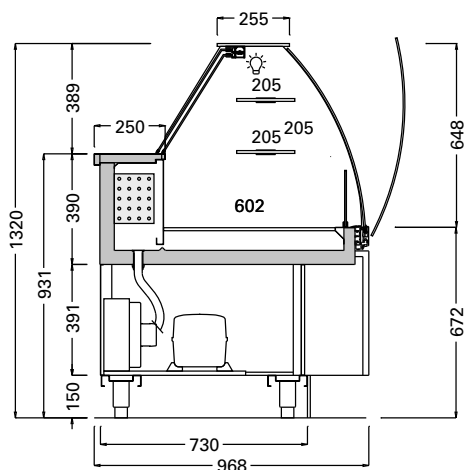

Technical



Static	Automatic
R290 (int) / R452A (ext)	N. 4 / H.R. 55% / 30°C
Hermetic	230 V / 1 Ph / 50 Hz
LED no-spot 3000°K	+4°C

Data Sheet (built-in compressor)

	Code (+SKIN) Energy Label	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/h	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
	V9C3RS100I 	1000x980x1200H 1180x1160x1490H	140 105	500 / 3.0	0,3	225 / -16	R290
	V9C3RS125I 	1250x980x1200H 1430x1160x1490H	180 125	630 / 3.5	0,4	325 / -16	R290
	V9C3RS150I 	1500x980x1200H 1680x1160x1490H	180 150	630 / 3.5	0,4	325 / -16	R290
	V9C3RS200I 	2000x980x1200H 2180x1160x1490H	220 190	650 / 3.7	0,4	430 / -16	R290
	V9C3RS250I 	2500x980x1200H 2680x1160x1490H	300 235	1200 / 6.2	0,7	630 / -16	R290
	V9C3RS300I 	3000x980x1200H 3180x1160x1490H	310 275	1200 / 6.2	0,7	630 / -16	R290
	V9C3RS AP90QS	R1407x980x1200H 1580x1160x1490H	190 140	670 / 3.8	0,4	510 / -16	R455a / R290

Options:

intermediate fix shelf	LED lighting for shelf	hot glass shelf with L-shaped doors electronic control	chocolate	electric defrost	condensation water pan	kit of casters	glass divider for display area