

Serie 900 GEL R4 H1200

CIAM



IT

Vetrina Gelato

Teca vetro con serraggio meccanico | fianchi laterali riscaldati | micro-plafoniera in alluminio brillante con illuminazione LED | scorrevoli in PETG easy sliding | vetro frontale riscaldato | deflettore frontale | vasca coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | refrigerazione ventilata | centralina elettronica e lettore della temperatura | piano di lavoro in acciaio lucido | predisposizione per vaschette gelato dim. mm.258x160x150h oppure monofila dim. mm.530x160x100h non fornite | telaio portante in acciaio zincato con piedini inox regolabili in altezza | vano tecnico e vano a giorno in acciaio inox lucido

EN

Gelato Showcase

Glass structure with mechanical fastening | heated glass sides | bright aluminum LED light fixture | PETG easy sliding doors system | heated front glass | front air baffle | tank insulated with ecological polyurethane and covered in stainless steel | ventilated refrigeration | electronic control unit and digital temperature reader | worktop in polished steel | prearrangement for pans dim. mm.258x160x150h or single row dim. mm.530x160x100h not supplied | supporting frame in galvanized steel with height adjustable stainless steel feet | technical compartment and open compartment in polished stainless steel


FR


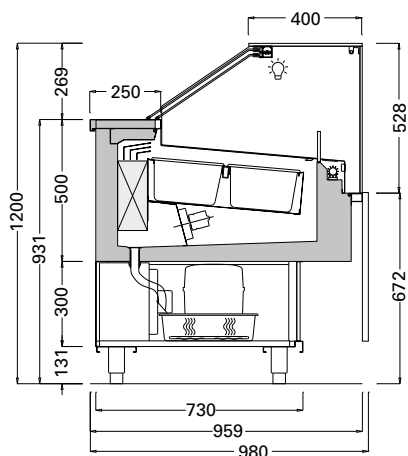
Vitrine à Glace

Vitrage avec fermeture mécanique | côtés vitrés chauffants | micro-plafonnier en aluminium brillant avec éclairage LED | coulissants en PETG avec ouverture simple | vitrage frontal chauffé | déflecteur frontal | cuve isolée avec du polyuréthane écologique et revêtue en acier inoxydable | réfrigération ventilée | commande numérique et afficheur de température | plan de travail en acier poli | prévision pour bacs à glace dim. mm.258x160x150h ou une seule ligne dim. mm.530x160x100h non fournis | châssis en acier galvanisé avec pieds en acier inoxydable réglables en hauteur | compartiment technique et compartiment ouvert en acier inoxydable poli




 -18°C





TS
UV-glued



R4UP
lift-up top glass

Technical



Ventilated



Automatic / reverse
cycle



R290
(int)



R452A
(ext)



N. 4 / H.R. 55%
30 °C (86 °F)



Hermetic



230 V / 1 Ph / 50 Hz







LED no-spot 3000°K





-18°C

Data Sheet (built-in compressor)

	Code (+SKIN) Energy Label	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/h	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
	V9R412GL10I 	1000x980x1200H  1180x1160x1490H	160  105	1700 / 9.0	0.9	400 / -35	R290
	V9R412GL16I 	1500x980x1200H  1680x1160x1490H	220  145	2200 / 11.5	1.2	560 / -35	R290
	V9R412GL22I 	2000x980x1200H  2180x1160x1490H	280  190	2700 / 14.0	1.5	730 / -35	R290
	V9R412GL12+10I 	2000x980x1200H  2180x1160x1490H	280  190	2700 / 14.0	1.6	550+550 / -35	R290

Options:

								
s/s pan mm. 360x165x120H	s/s pan mm. 530x160x100H	s/s display tray	Perspex pan	s/s dipper well	extra glass shelf	switch from -18° to +4°C	easy clean filter	kit of casters