

Serie 900 RV R4 H1350

CIAM

GLASS GANTRY

Standard
- Heated glass sides
- Float front glass
(with glass baffle)

INTERIORS

- Polished s/s

EXTERIOR CLADDING

Standard
- HPL black/white/gray

Options
- HPL RAL

IT

Vetrina Refrigerata Ventilata

Teca vetro con serraggio meccanico | fianchi laterali riscaldati | micro-plafoniera in alluminio brillante con illuminazione LED | n.02 mensole fisse in vetro | scorrevoli in PETG easy sliding | deflettore frontale anti-condensa | vasca coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | refrigerazione ventilata con evaporatore alettato con sistema a capillare (valvola termostatica per motore esterno) | centralina elettronica e lettore della temperatura | vassoi espositivi in acciaio lucido | piano di lavoro in acciaio lucido | telaio portante in acciaio zincato con piedini inox regolabili in altezza | vano tecnico e vano a giorno in acciaio inox lucido

EN

Ventilated Refrigerated Showcase

Glass structure with mechanical fastening | heated glass sides | bright aluminum LED light fixture | N°2 fixed glass shelves | PETG easy sliding doors system | front anti-fog air baffle | tank insulated with ecological polyurethane and covered with stainless steel | ventilated refrigeration with finned evaporator with capillary system (thermostatic valve for external compressor) | electronic control unit and digital temperature reader | display trays in polished steel | worktop in polished steel | supporting frame in galvanized steel with height-adjustable stainless steel feet | technical compartment and open compartment in polished stainless steel



FR

Vitrine Réfrigérée Ventilée


Vitrage avec fermeture mécanique | côtés vitrés chauffants | micro-plafonnier en aluminium brillant avec éclairage LED | N°2 étagères fixes en verre | coulissants en PETG avec ouverture simple | déflecteur avant avec système anti-condensation | cuve isolée avec du polyuréthane écologique et revêtue en acier inoxydable | réfrigération ventilée avec évaporateur à ailettes avec système capillaire (vanne thermostatique pour groupe distant) | commande numérique et afficheur de température | plateaux d'exposition en acier poli | plan de travail en acier poli | châssis en acier galvanisé avec pieds en acier inoxydable réglables en hauteur | compartiment technique et compartiment ouvert en acier inoxydable poli

0 = +4°C



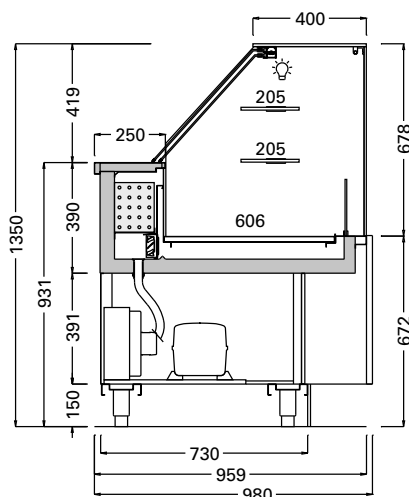

TS
UV-glued



R4UP
lift-up top glass

Technical



Ventilated



Automatic



R290
(int)



R452A
(ext)



N. 4 / H.R. 55% / 30°C



Hermetic



230 V / 1 Ph / 50 Hz



LED no-spot 3000°K



+4°C

Data Sheet (built-in compressor)

	Code (+SKIN) Energy Label	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/h	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
	V9R413RV100I 	1000x980x1350H 1180x1160x1640H	150 115	500 / 3.0	0.3	350 / -14	R290
	V9R413RV125I 	1250x980x1350H 1430x1160x1640H	190 140	630 / 3.5	0.4	500 / -14	R290
	V9R413RV150I 	1500x980x1350H 1680x1160x1640H	190 160	630 / 3.5	0.4	500 / -14	R290
	V9R413RV200I 	2000x980x1350H 2180x1160x1640H	230 210	800 / 4.0	0.5	670 / -14	R290
	V9R413RV250I 	2500x980x1350H 2680x1160x1640H	310 255	960 / 4.5	0.6	1000 / -14	R290
	V9R413RV300I 	3000x980x1350H 3180x1160x1640H	310 305	960 / 4.5	0.6	1000 / -14	R290
	V9R413RV AP90QDI	1539*1039x980x1350H 1724x1160x1640H	230 165	1100 / 6.2	0.7	850 / -14	R455a / R290
	V9R413RV AP90QSI	1039*1539x980x1350H 1724x1160x1640H	230 165	1100 / 6.2	0.7	850 / -14	R455a / R290
	V9R413RV AP90QSI R1407	R1407x980x1350H 1580x1160x1640H	190 150	750 / 4.0	0.4	750 / -14	R455a / R290

Options:

intermediate fix shelf	LED lighting for shelf	hot glass shelf with L-shaped doors electronic control	chocolate	electric defrost	condensation water pan	kit of casters	s/s support frame for GN basins