



IT

Vetrina Refrigerata Ventilata

Teca vetro con serraggio meccanico | fianchi laterali riscaldati | micro-plafoniera in alluminio brillante con illuminazione LED | mensola fissa in vetro | scorrevoli in PETG easy sliding | deflettore frontale anti-condensa | vasca coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | refrigerazione ventilata con evaporatore alettato con sistema a capillare (valvola termostatica per motore esterno) | centralina elettronica e lettore della temperatura | vassoi espositivi in acciaio lucido | piano di lavoro in acciaio lucido | telaio portante in acciaio zincato con piedini inox regolabili in altezza | vano tecnico e vano a giorno in acciaio inox lucido

EN

Ventilated Refrigerated Showcase

Glass structure with mechanical fastening | heated glass sides | bright aluminum LED light fixture | fixed glass shelf | PETG easy sliding doors system | front antifog air baffle | tank insulated with ecological polyurethane and covered with stainless steel | ventilated refrigeration with finned evaporator with capillary system (thermostatic valve for external compressor) | electronic control unit and digital temperature reader | display trays in polished steel | worktop in polished steel | supporting frame in galvanized steel with height-adjustable stainless steel feet | technical compartment and open compartment in polished stainless steel

FR



Vitrine Réfrigérée Ventilée

Vitrage avec fermeture mécanique | côtés vitrés chauffants | micro-plafonnier en aluminium brillant avec éclairage LED | étagère fixe en verre | coulissants en PETG avec ouverture simple | déflecteur avant avec système anti-condensation | cuve isolée avec du polyuréthane écologique et revêtue en acier inoxydable | réfrigération ventilée avec évaporateur à ailettes avec système capillaire (vanne thermostatique pour groupe distant) | commande numérique et afficheur de température | plateaux d'exposition en acier poli | plan de travail en acier poli | châssis en acier galvanisé avec pieds en acier inoxydable réglables en hauteur | compartiment technique et compartiment ouvert en acier inoxydable poli



+4°C



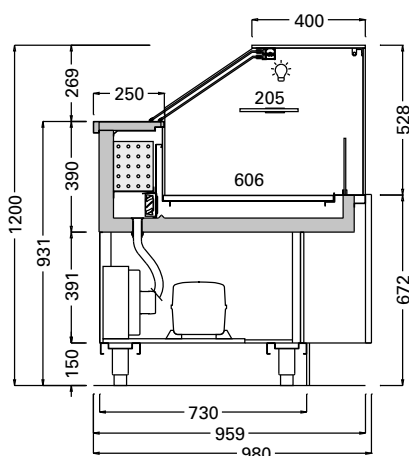

Technical



Ventilated	Automatic
R290 (int) / R452A (ext)	N. 4 / H.R. 55% / 30°C
Hermetic	230 V / 1 Ph / 50 Hz
LED no-spot 3000°K	+4°C

Data Sheet (built-in compressor)

	Code (+SKIN) Energy Label	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/h	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
	V9R412RV100I 	1000x980x1200H 1180x1160x1490H	150 105	500 / 3.0	0.3	350 / -14	R290
	V9R412RV125I 	1250x980x1200H 1430x1160x1490H	190 125	630 / 3.5	0.4	500 / -14	R290
	V9R412RV150I 	1500x980x1200H 1680x1160x1490H	190 150	630 / 3.5	0.4	500 / -14	R290
	V9R412RV200I 	2000x980x1200H 2180x1160x1490H	230 190	800 / 4.0	0.5	670 / -14	R290
	V9R412RV250I 	2500x980x1200H 2680x1160x1490H	310 235	960 / 4.5	0.6	1000 / -14	R290
	V9R412RV300I 	3000x980x1200H 3180x1160x1490H	310 275	960 / 4.5	0.6	1000 / -14	R290
	V9R412RV AP90QDI 	1539*1039x980x1200H 1724x1160x1490H	230 150	1100 / 6.2	0.7	850 / -14	R455a / R290
	V9R412RV AP90QSI 	1039*1539x980x1200H 1724x1160x1490H	230 150	1100 / 6.2	0.7	850 / -14	R455a / R290
	V9R412RV AP90QSI 	R1407 1580x980x1200H 1580x1160x1490H	190 140	750 / 4.0	0.4	750 / -14	R455a / R290

Options:

intermediate fix shelf	LED lighting for shelf	hot glass shelf with L-shaped doors electronic control	chocolate	electric defrost	condensation water pan	kit of casters	s/s support frame for GN basins