



IT

Vetrina Refrigerata Statica con Cassettoni

Teca vetro con serraggio meccanico | fianchi laterali riscaldati | micro-plafoniera in alluminio brillante con illuminazione LED | mensola fissa in vetro | scorrevoli in PETG easy sliding | deflettore frontale anti-condensa | vasca coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | cassettoni estraibili in acciaio lucido | refrigerazione statica con evaporatore alettato con sistema a capillare (valvola termostatica per motore esterno) | centralina elettronica e lettore della temperatura | piano di lavoro in acciaio lucido | telaio portante in acciaio zincato con piedini inox regolabili in altezza | vano tecnico e vano a giorno in acciaio inox lucido

EN

Static Refrigerated Showcase with Drawers

Glass structure with mechanical fastening | heated glass sides | bright aluminum LED light fixture | fixed glass shelf | PETG easy sliding doors system | front antifog air baffle | tank insulated with ecological polyurethane and covered with stainless steel | pull-out drawers in polished steel | static refrigeration with finned evaporator with capillary system (thermostatic valve for external compressor) | electronic control unit and digital temperature reader | display area in polished steel | worktop in polished steel | supporting frame in galvanized steel with heightadjustable feet | technical compartment and open compartment in polished stainless steel



FR

Vitrine Réfrigérée Statique avec Tiroirs

Vitrage avec fermeture mécanique | côtés vitrés chauffants | micro-plafonnier en aluminium brillant avec éclairage LED | étagère fixe en verre | coulissants en PETG avec ouverture simple | déflecteur avant avec système anti-condensation | cuve isolée avec du polyuréthane écologique et revêtue en acier inoxydable | tiroirs extractibles en acier poli | réfrigération statique avec évaporateur à ailettes avec système capillaire (vanne thermostatique pour groupe distant) | commande numérique et afficheur de température | plan de travail en acier poli | châssis en acier galvanisé avec pieds en acier inoxydable réglables en hauteur | compartiment technique et compartiment ouvert en acier inoxydable poli

0 = +4°C



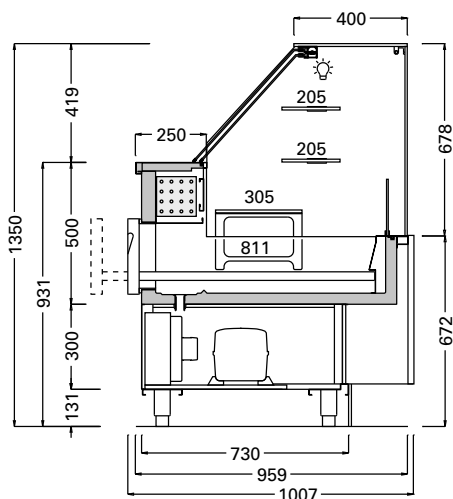

Technical



Static	Automatic
R455a / R290 (int)	R452A (ext)
Hermetic	N. 4 / H.R. 55% / 30°C
LED no-spot 3000°K	230 V / 1 Ph / 50 Hz
	+4°C

Data Sheet (built-in compressor)

	Code (+SKIN) Energy Label	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/h	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
	V9R413CE100I 	1000x1007x1350H 1180x1187x1640H	160 115	500 / 3.0	0,3	250 / -16	R455a / R290
	V9R413CE150I 	1500x1007x1350H 1680x1187x1640H	200 165	630 / 3.5	0,4	350 / -16	R455a / R290
	V9R413CE200I 	2000x1007x1350H 2180x1187x1640H	260 215	650 / 3.7	0,4	450 / -16a	R455a / R290

Options:

intermediate fix shelf	LED lighting for shelf	hot glass shelf with L-shaped doors electronic control	chocolate	dry hot plate with digital control	condensation water pan	kit of casters	roller night blind

Certifications

ISO9001 Quality
ISO14001 Environmental
ISO45001 Safety
ISO50001 Energy

