

Serie 900 GEL S2 H1200

CIAM

GLASS GANTRY

Standard
- Heated glass sides
- Float front glass
(with glass baffle)

INTERIORS

- Polished s/s

EXTERIOR CLADDING

Standard
- HPL black/white/gray

Options
- HPL RAL



IT

Vetrina Gelato

Vetro frontale incernierato su profilo in alluminio brillante ed apribile verso il basso | fianchi laterali riscaldati | montanti in alluminio brillante | micro-plafoniere con illuminazione LED su ogni ripiano | cappellotto in vetro | scorrevoli in PETG easy sliding | deflettore frontale anti-condensa | vasca coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | refrigerazione ventilata | centralina elettronica e lettore della temperatura | piano di lavoro in acciaio lucido | predisposizione per vaschette gelato dim. mm.258x160x150h oppure monofila dim. mm.530x160x100h non fornite | telaio portante in acciaio zincato con piedini inox regolabili in altezza | vano tecnico e vano a giorno in acciaio inox lucido

EN

Gelato Showcase

Front glass hinged on silver aluminum profiles with downward opening | heated glass sides | bright aluminum side profiles | LED light fixture on each tier | glass top | PETG easy sliding doors system | front anti-fog air baffle | tank insulated with ecological polyurethane and covered in stainless steel | ventilated refrigeration | electronic control unit and digital temperature reader | worktop in polished steel | prearrangement for pans dim. mm.258x160x150h or single row dim. mm.530x160x100h not supplied | supporting frame in galvanized steel with height adjustable stainless steel feet | technical compartment and open compartment in polished stainless steel


FR


Vitrine à Glace

Vitre avant avec charnières sur un profilé en aluminium brillant et ouvrable vers le bas | côtés vitrés chauffants | montants en aluminium brillant | micro-plafonniers avec éclairage LED sur chaque étagère | partie supérieure vitrée | coulissants en PETG avec ouverture simple | déflecteur avant avec système anti-condensation | cuve isolée avec du polyuréthane écologique et revêtue en acier inoxydable | réfrigération ventilée | commande numérique et afficheur de température | plan de travail en acier poli | prévision pour bacs à glace dim. mm.258x160x150h ou une seule ligne dim. mm.530x160x100h non fournis | châssis en acier galvanisé avec pieds en acier inoxydable réglables en hauteur | compartiment technique et compartiment ouvert en acier inoxydable poli



 -18°C



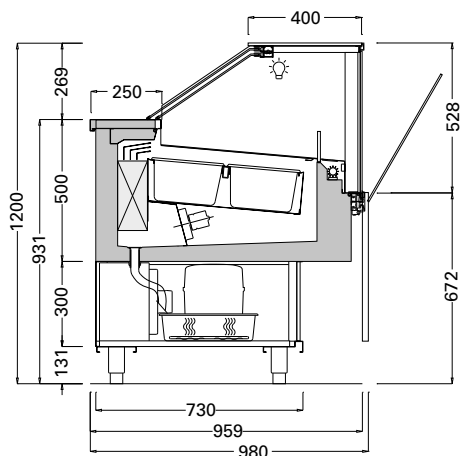

Technical



Ventilated	Automatic / reverse cycle
R290 (int) / R452A (ext)	N. 4 / H.R. 55% / 30°C
Hermetic	230 V / 1 Ph / 50 Hz
LED no-spot 3000°K	-18°C

Data Sheet (built-in compressor)

	Code (+SKIN) Energy Label	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/h	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
	V9S212GL10I	1000x968x1200H	160	1700 / 9.0	0.9	400 / -35	R290
		1180x1148x1490H	105				
	V9S212GL16I	1500x968x1200H	220	2200 / 11.5	1.2	560 / -35	R290
		1680x1148x1490H	145				
	V9S212GL22I	2000x968x1200H	280	2700 / 14.0	1.5	730 / -35	R290
		2180x1148x1490H	190				
	V9S212GL12+10I	2000x968 x1200H	280	2700 / 14.0	1.6	550+550 / -35	R290
		2180x1148x1490H	190				

Options:

s/s pan mm. 360x165x120H	s/s pan mm. 530x160x100H	s/s display tray	Perspex pan	s/s dipper well	extra glass shelf	switch from -18° to +4°C	easy clean filter	kit of casters