

GLASS GANTRY

Standard
- Heated glass sides
- Float front glass
(with glass baffle)

Options

- Heated front glass
(no baffle)

INTERIORS

- Polished s/s


EXTERIOR CLADDING

Standard

- HPL black/white/gray

Options

- HPL RAL

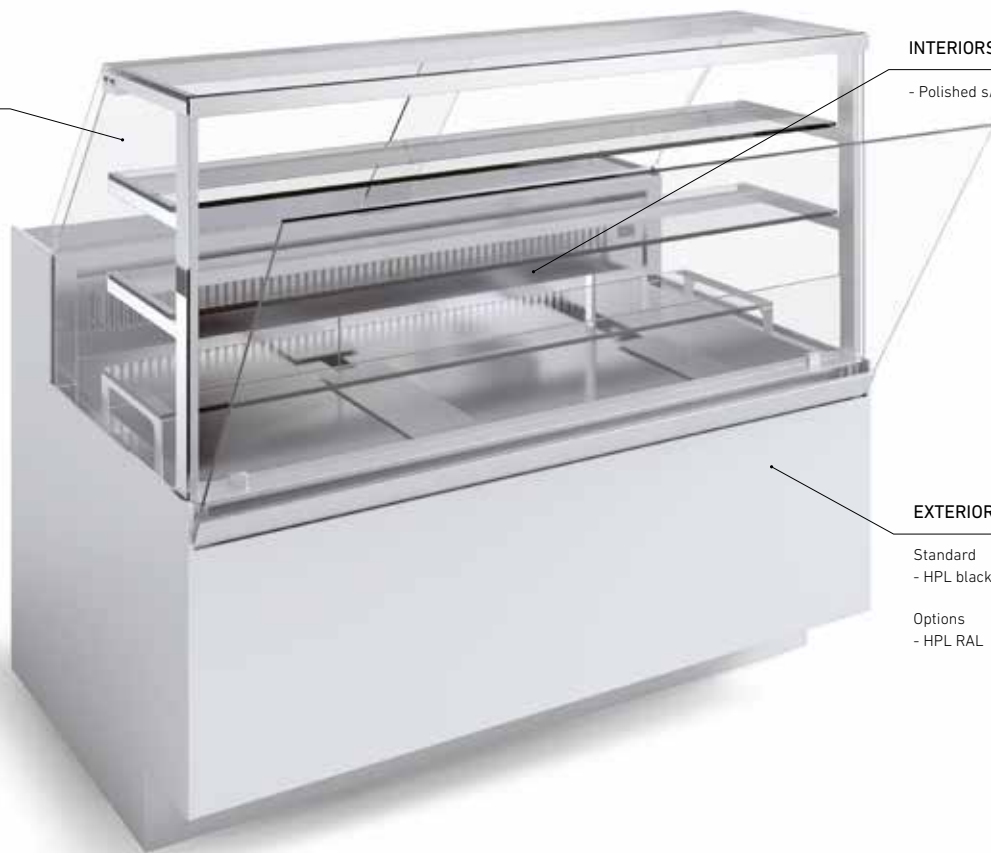

IT

Vetrina Refrigerata Statica con Cassettoni

Vetro frontale incernierato su profilo in alluminio brillante ed apribile verso il basso | fianchi laterali riscaldati | montanti in alluminio brillante | n.02 mensole intermedie in vetro | micro-plafoniere con illuminazione LED su ogni ripiano | cappellotto in vetro | scorrevoli in PETG easy sliding | deflettore frontale anti-condensa | vasca coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | cassettoni estraibili in acciaio lucido | refrigerazione statica con evaporatore alettato con sistema a capillare (valvola termostatica per motore esterno) | centralina elettronica e lettore della temperatura | piano di lavoro in acciaio lucido | telaio portante in acciaio zincato con piedini inox regolabili in altezza | vano tecnico e vano a giorno in acciaio inox lucido

EN

Static Refrigerated Showcase with Drawers

Front glass hinged on brilliant aluminum profile with downward opening | heated glass sides | side profiles in brilliant aluminum | n.2 intermediate glass shelves | bright aluminum LED light fixture on each tier | glass top | PETG easy sliding doors system | front anti-fog air baffle | tank insulated with ecological polyurethane and covered with stainless steel | pull-out drawers in polished steel | static refrigeration with finned evaporator with capillary system (thermostatic valve for external compressor) | electronic control unit and digital temperature reader | display area in polished steel | worktop in polished steel | supporting frame in galvanized steel with height adjustable feet | technical compartment and open compartment in polished stainless steel


FR

Vitrine Réfrigérée Statique avec Tiroirs

Vitre avant avec charnières sur un profilé en aluminium brillant et ouverture vers le bas | côtés vitrés chauffants | montants en aluminium brillant | N° 2 étagères intermédiaires en verre | micro-plafonnier avec éclairage LED sur chaque étagère | partie supérieure vitrée | coulissants en PETG | déflecteur avant avec système anti-condensation | cuve isolée avec du polyuréthane écologique et revêtue en acier inoxydable | tiroirs extractibles en acier poli | réfrigération statique avec évaporateur à ailettes avec système capillaire (vanne thermostatique pour groupe distant) | commande numérique et afficheur de température | plan de travail en acier poli | châssis en acier galvanisé avec pieds en acier inoxydable réglables en hauteur | compartiment technique et compartiment ouvert en acier inoxydable poli

+4°C



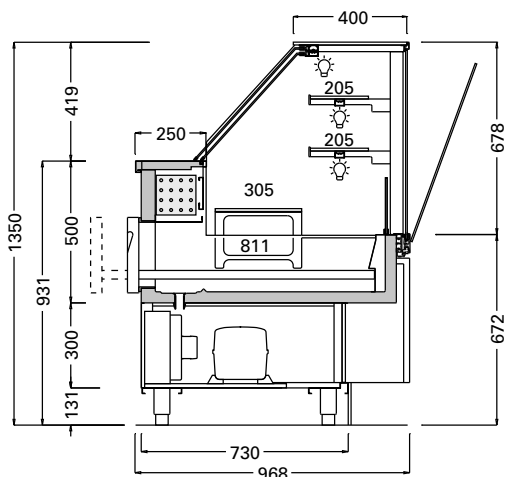

Technical



	Static		Automatic
	R455a / R290 (int)		R452A (ext)
	Hermetic		230 V / 1 Ph / 50 Hz
	Led no-spot 3000°K		+4°C

Data Sheet (built-in compressor)

	Code (+SKIN) Energy Label	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/h	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
	V9R413CE100I 	1000x968x1350H 1180x1148x1640H	160 115	500 / 3.0	0,3	250 / -16	R455a / R290
	V9R413CE150I 	1500x968x1350H 1680x1148x1640H	200 165	630 / 3.5	0,4	350 / -16	R455a / R290
	V9R413CE200I 	2000x968x1350H 2180x1148x1640H	260 215	650 / 3.7	0,4	450 / -16	R455a / R290

Options:

intermediate fix shelf	LED lighting for shelf	hot glass shelf with L-shaped doors electronic control	chocolate	dry hot plate with digital control	condensation water pan	kit of casters	roller night blind