



IT

Vetrina Refrigerata Statica

Vetro frontale incernierato su profilo in alluminio brillante ed apribile verso il basso | fianchi laterali riscaldati | montanti in alluminio brillante | mensola intermedia in vetro | micro-plafoniere con illuminazione LED su ogni ripiano | cappellotto in vetro | scorrevoli in PETG easy sliding | deflettore frontale anti-condensa | vasca coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | refrigerazione statica con evaporatore alettato con sistema a capillare (valvola termostatica per motore esterno) | centralina elettronica e lettore della temperatura | esposizione in acciaio lucido | piano di lavoro in acciaio lucido | telaio portante in acciaio zincato con piedini inox regolabili in altezza | vano tecnico e vano a giorno in acciaio inox lucido

EN

Static Refrigerated Showcase

Front glass hinged on silver aluminum profiles with downward opening | heated glass sides | bright aluminum side profiles | intermediate glass shelf | LED light fixture on each tier | glass top | PETG easy sliding doors system | front anti-fog baffle | tank insulated with ecological polyurethane and covered with stainless steel | static refrigeration with finned evaporator with capillary system (thermostatic valve for external compressor) | electronic control unit and digital temperature reader | display area in polished steel | worktop in polished steel | supporting frame in galvanized steel with height adjustable feet | technical compartment and open compartment in polished stainless steel

FR


Vitrine réfrigérée statique

Vitre avant avec charnières sur un profilé en aluminium brillant et ouvrable vers le bas | côtés vitrés chauffants | montants en aluminium brillant | étagère intermédiaire en verre | micro-plafonnier avec éclairage LED sur chaque étagère | partie supérieure vitrée | coulissants en PETG avec ouverture simple | déflecteur avant avec système anti-condensation | cuve isolée avec du polyuréthane écologique et revêtue en acier inoxydable | réfrigération statique avec évaporateur à ailettes avec système capillaire (vanne thermostatique pour groupe distant) | commande numérique et afficheur de température | plateaux d'exposition en acier poli | plan de travail en acier poli | châssis en acier galvanisé avec pieds en acier inoxydable réglables en hauteur | compartiment technique et compartiment ouvert en acier inoxydable poli



 +4°C



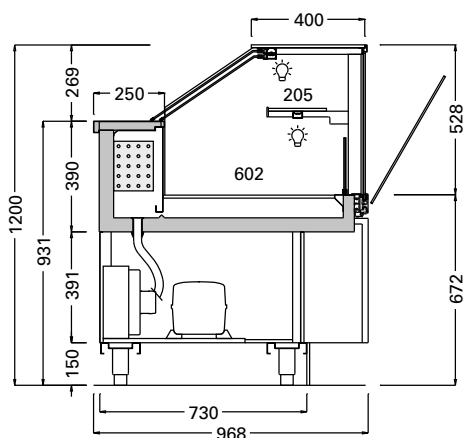

Technical



Static	Automatic
R290 (int) / R452A (ext)	N. 4 / H.R. 55% / 30°C
Hermetic	230 V / 1 Ph / 50 Hz
LED no-spot 3000°K	+4°C

Data Sheet (built-in compressor)

	Code (+SKIN) Energy Label	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/h	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
	V9S212RS100I 	1000x968x1200H 1180x1148x1490H	140 105	500 / 3.0	0.3	225 / -16	R290
	V9S212RS125I 	1250x968x1200H 1430x1148x1490H	180 125	630 / 3.5	0.4	325 / -16	R290
	V9S212RS150I 	1500x968x1200H 1680x1148x1490H	180 145	630 / 3.5	0.4	325 / -16	R290
	V9S212RS200I 	2000x968x1200H 2180x1148x1490H	220 190	650 / 3.7	0.4	430 / -16	R290
	V9S212RS250I 	2500x968x1200H 2680x1148x1490H	300 230	1200 / 6.2	0.7	630 / -16	R290
	V9S212RS300I 	3000x968x1200H 3180x1148x1490H	300 275	1200 / 6.2	0.7	630 / -16	R290
	V9S212RS AP90QDI	1539*1039x968x1200H 1724x1148x1490H	220 150	1200 / 6.2	0.7	630 / -16	R455a / R290
	V9S212RS AP90QSI	1039*1539x968x1200H 1724x1148x1490H	220 150	1200 / 6.2	0.7	630 / -16	R455a / R290
	V9S212RS AP90QSI	R1407 1580x1148x1490H	190 135	670 / 3.8	0.7	510 / -16	R455a / R290

Options:

intermediate fix shelf	LED lighting for shelf	hot glass shelf with L-shaped doors electronic control	chocolate	electric defrost	condensation water pan	kit of casters	glass divider for display area