

GLASS GANTRY

Standard
- Heated glass sides
- Float front glass
(with glass baffle)

INTERIORS

- Polished s/s

EXTERIOR CLADDING

Standard
- HPL black/white/gray

Options
- HPL RAL

IT

Vetrina Refrigerata Ventilata

Vetro frontale incernierato su profilo in alluminio brillante ed apribile verso il basso | fianchi laterali riscaldati | montanti in alluminio brillante | n.02 mensole intermedie in vetro | micro-plafoniere con illuminazione LED su ogni ripiano | cappellotto in vetro | scorrevoli in PETG easy sliding | deflettore frontale anti-condensa | vasca coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | refrigerazione ventilata con evaporatore alettato con sistema a capillare (valvola termostatica per motore esterno) | centralina elettronica e lettore della temperatura | vassoi espositivi in acciaio lucido | piano di lavoro in acciaio lucido | telaio portante in acciaio zincato con piedini inox regolabili in altezza | vano tecnico e vano a giorno in acciaio inox lucido

EN

Ventilated Refrigerated Showcase

Front glass hinged on brilliant aluminum profile with downward opening | heated glass sides | side profiles in brilliant aluminum | n.2 intermediate glass shelves | bright aluminum LED light fixture on each tier | glass top | PETG easy sliding doors system | front anti-fog air baffle | tank insulated with ecological polyurethane and covered with stainless steel | ventilated refrigeration with finned evaporator with capillary system (thermostatic valve for external compressor) | electronic control unit and digital temperature reader | display trays in polished steel | worktop in polished steel | supporting frame in galvanized steel with height-adjustable stainless steel feet | technical compartment and open compartment in polished stainless steel


FR

Vitrine Réfrigérée Ventilée

Vitre avant avec charnières sur un profilé en aluminium brillant et ouverture vers le bas | côtés vitrés chauffants | montants en aluminium brillant | N° 2 étagères intermédiaires en verre | micro-plafonnier avec éclairage LED sur chaque étagère | partie supérieure vitrée | coulissants en PETG | déflecteur avant avec système anti-condensation | cuve isolée avec du polyuréthane écologique et revêtue en acier inoxydable | réfrigération ventilée avec évaporateur à ailettes avec système capillaire (vanne thermostatique pour groupe distant) | commande numérique et afficheur de température | plateaux d'exposition en acier poli | plan de travail en acier poli | châssis en acier galvanisé avec pieds en acier inoxydable réglables en hauteur | compartiment technique et compartiment ouvert en acier inoxydable poli

 +4°C



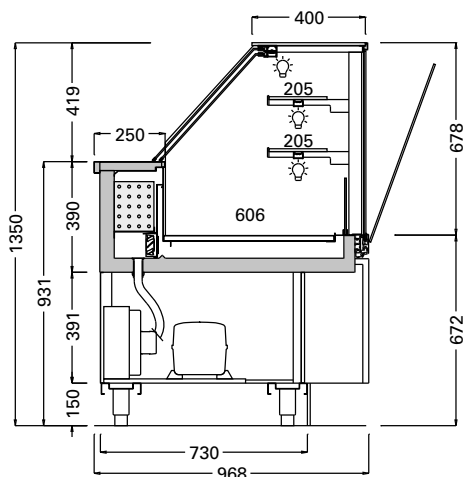

Technical



Ventilated	Automatic
R290 (int) / R452A (ext)	N. 4 / H.R. 55% / 30°C
Hermetic	230 V / 1 Ph / 50 Hz
LED no-spot 3000°K	+4°C

Data Sheet (built-in compressor)

	Code (+SKIN) Energy Label	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/h	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
	V9S213RV100I 	1000x968x1350H 1180x1148x1640H	150 115	500 / 3.0	0.3	350 / -14	R290
	V9S213RV125I 	1250x968x1350H 1430x1148x1640H	190 135	630 / 3.5	0.4	500 / -14	R290
	V9S213RV150I 	1500x968x1350H 1680x1148x1640H	190 160	630 / 3.5	0.4	500 / -14	R290
	V9S213RV200I 	2000x968x1350H 2180x1148x1640H	230 205	800 / 4.0	0.5	670 / -14	R290
	V9S213RV250I 	2500x968x1350H 2680x1148x1640H	310 255	960 / 4.5	0.6	1000 / -14	R290
	V9S213RV300I 	3000x968x1350H 3180x1148x1640H	310 300	960 / 4.5	0.6	1000 / -14	R290
	V9S213RV AP90QDI	1539*1039x968x1350H 1724x1148x1640H	230 165	1100 / 6.2	0.7	850 / -14	R455a / R290
	V9S213RV AP90QSI	1039*1539x968x1350H 1724x1148x1640H	230 165	1100 / 6.2	0.7	850 / -14	R455a / R290
	V9S213RV AP90QSI R1407	R1407x968x1350H 1580x1148x1640H	190 150	750 / 4.0	0.4	750 / -14	R455a / R290

Options:

intermediate fix shelf	LED lighting for shelf	hot glass shelf with L-shaped doors electronic control	chocolate	electric defrost	condensation water pan	kit of casters	S/s support frame for GN basins