

# Serie 900 GEL S2 H1350

CIAM



## GLASS GANTRY

Standard  
- Heated glass sides  
- Float front glass  
(with glass baffle)

## INTERIORS

- Polished s/s

## EXTERIOR CLADDING

Standard  
- HPL black/white/gray

Options  
- HPL RAL

IT

## Vetrina Gelato

Vetro frontale incernierato su profilo in alluminio brillante ed apribile verso il basso | fianchi laterali riscaldati | montanti in alluminio brillante | micro-plafoniere con illuminazione led su ogni ripiano | cappellotto in vetro | scorrevoli in PETG easy sliding | deflettore frontale anti-condensa | vasca coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | refrigerazione ventilata | centralina elettronica e lettore della temperatura | piano di lavoro in acciaio lucido | predisposizione per vaschette gelato dim. mm.258x160x150h oppure monofila dim. mm.530x160x100h non fornite | telaio portante in acciaio zincato con piedini inox regolabili in altezza | vano tecnico e vano a giorno in acciaio inox lucido

EN

## Gelato Showcase

Front glass hinged on brilliant aluminum profile with downward opening | heated glass sides | side profiles in brilliant aluminum | bright aluminum LED light fixture on each tier | glass top | PETG easy sliding doors system | front anti-fog air baffle | tank insulated with ecological polyurethane and covered in stainless steel | ventilated refrigeration | electronic control unit and digital temperature reader | worktop in polished steel | prearrangement for pans dim. mm.258x160x150h or single row dim. mm.530x160x100h not supplied | supporting frame in galvanized steel with height adjustable stainless steel feet | technical compartment and open compartment in polished stainless steel


FR


## Vitrine à Glace

Vitre avant avec charnières sur un profilé en aluminium brillant et ouverture vers le bas | côtés vitrés chauffants | montants en aluminium brillant | micro-plafonniers avec éclairage LED sur chaque étagère | partie supérieure vitrée | coulissants en PETG | déflecteur avant avec système anti-condensation | cuve isolée avec du polyuréthane écologique et revêtue en acier inoxydable | réfrigération ventilée | commande numérique et afficheur de température | plan de travail en acier poli | prévision pour bacs à glace dim. mm.258x160x150h ou une seule ligne dim. mm.530x160x100h non fournis | châssis en acier galvanisé avec pieds en acier inoxydable réglables en hauteur | compartiment technique et compartiment ouvert en acier inoxydable poli



 -18°C



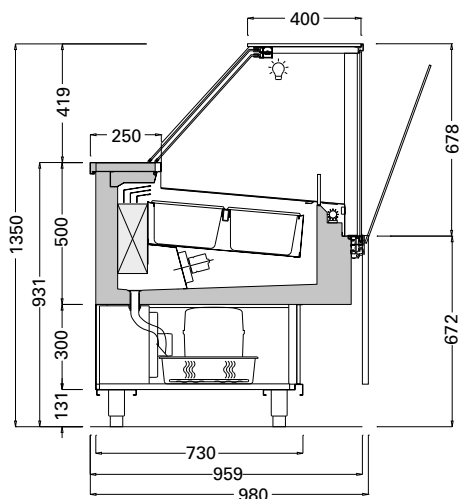

## Technical



|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Ventilated                | Automatic / reverse cycle |
| R290 (int) /  R452A (ext) | N. 4 / H.R. 55% / 30°C    |
| Hermetic                  | 230 V / 1 Ph / 50 Hz      |
| LED no-spot 3000°K        | -18°C                     |

## Data Sheet (built-in compressor)

|  | Code (+SKIN)<br>Energy Label | Dimensions<br>mm | Weight<br>Kg | Max Pwr.<br>Consumption<br>W / A | Avg Operating<br>Consumption<br>KW/h | Cooling<br>Power/Expansion<br>W / °C | GAS<br>Type |
|--|------------------------------|------------------|--------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
|  | V9S213GL10I                  | 1000x968x1350H   | 160          | 1700 / 9.0                       | 0.9                                  | 400 / -35                            | R290        |
|  |                              | 1180x1148x1640H  | 115          |                                  |                                      |                                      |             |
|  | V9S213GL16I                  | 1500x968x1350H   | 220          | 2200 / 11.5                      | 1.2                                  | 560 / -35                            | R290        |
|  |                              | 1680x1148x1640H  | 160          |                                  |                                      |                                      |             |
|  | V9S213GL22I                  | 2000x968x1350H   | 280          | 2700 / 14.0                      | 1.5                                  | 730 / -35                            | R290        |
|  |                              | 2180x1148x1640H  | 210          |                                  |                                      |                                      |             |
|  | V9S213GL12+10I               | 2000x968x1350H   | 280          | 2700 / 14.0                      | 1.6                                  | 550+550 / -35                        | R290        |
|  |                              | 2180x1148x1640H  | 210          |                                  |                                      |                                      |             |
|  |                              |                  |              |                                  |                                      |                                      |             |

## Options:

|                             |                             |                  |             |                 |                   |                             |                   |                |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|
|                             |                             |                  |             |                 |                   |                             |                   |                |
| s/s pan mm.<br>360x165x120H | s/s pan mm.<br>530x160x100H | s/s display tray | Perspex pan | s/s dipper well | extra glass shelf | switch from<br>-18° to +4°C | easy clean filter | kit of casters |