



IT

Vetrina Refrigerata Statica

Vetro frontale incernierato su profilo in alluminio brillante ed apribile verso il basso | fianchi laterali riscaldati | montanti in alluminio brillante | n.02 mensole intermedie in vetro | micro-plafoniere con illuminazione LED su ogni ripiano | cappellotto in vetro | scorrevoli in PETG easy sliding | deflettore frontale anti-condensa | vasca coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | refrigerazione statica con evaporatore alettato con sistema a capillare (valvola termostatica per motore esterno) | centralina elettronica e lettore della temperatura | esposizione in acciaio lucido | piano di lavoro in acciaio lucido | telaio portante in acciaio zincato con piedini inox regolabili in altezza | vano tecnico e vano a giorno in acciaio inox lucido

EN

Static Refrigerated Showcase

Front glass hinged on brilliant aluminum profile with downward opening | heated glass sides | side profiles in brilliant aluminum | n.2 intermediate glass shelves | bright aluminum LED light fixture on each tier | glass top | PETG easy sliding doors system | front anti-fog air baffle | tank insulated with ecological polyurethane and covered with stainless steel | static refrigeration with finned evaporator with capillary system (thermostatic valve for external compressor) | electronic control unit and digital temperature reader | display area in polished steel | worktop in polished steel | supporting frame in galvanized steel with height adjustable feet | technical compartment and open compartment in polished stainless steel

FR


Vitrine réfrigérée statique

Vitre avant avec charnières sur un profilé en aluminium brillant et ouverture vers le bas | côtés vitrés chauffants | montants en aluminium brillant | N° 2 étagères intermédiaires en verre | micro-plafonnier avec éclairage LED sur chaque étagère | partie supérieure vitrée | coulissants en PETG | déflecteur avant avec système anti-condensation | cuve isolée avec du polyuréthane écologique et revêtue en acier inoxydable | réfrigération statique avec évaporateur à ailettes avec système capillaire (vanne thermostatique pour groupe distant) | commande numérique et afficheur de température | plateaux d'exposition en acier poli | plan de travail en acier poli | châssis en acier galvanisé avec pieds en acier inoxydable réglables en hauteur | compartiment technique et compartiment ouvert en acier inoxydable poli



+4°C



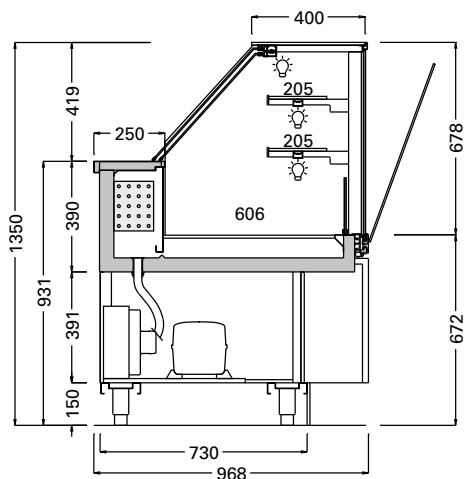

Technical



Static	Automatic
R290 (int) / R452A (ext)	N. 4 / H.R. 55% / 30°C
Hermetic	230 V / 1 Ph / 50 Hz
LED no-spot 3000°K	+4°C

Data Sheet (built-in compressor)

	Code (+SKIN) Energy Label	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/h	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
	V9S213RS100I 	1000x968x1350H 1180x1148x1640H	140 115	500 / 3.0	0.3	225 / -16	R290
	V9S213RS125I 	1250x968x1350H 1430x1148x1640H	180 135	630 / 3.5	0.4	325 / -16	R290
	V9S213RS150I 	1500x968x1350H 1680x1148x1640H	180 160	630 / 3.5	0.4	325 / -16	R290
	V9S213RS200I 	2000x968x1350H 2180x1148x1640H	220 205	650 / 3.7	0.4	430 / -16	R290
	V9S213RS250I 	2500x968x1350H 2680x1148x1640H	300 255	1200 / 6.2	0.7	630 / -16	R290
		3000x968x1350H 3180x1148x1640H	300 300	1200 / 6.2	0.7	630 / -16	R290
	V9S213RS AP90QDI	1539*1039x968x1350H 1724x1148x1640H	220 165	1200 / 6.2	0.7	630 / -16	R455a / R290
	V9S213RS AP90QSI	1039*1539x968x1350H 1724x1148x1640H	220 165	1200 / 6.2	0.7	630 / -16	R455a / R290
	V9S213RS AP90QSI	R1407 1580x1148x1640H	190 150	670 / 3.8	0.7	510 / -16	R455a / R290

Options:

intermediate fix shelf	LED lighting for shelf	hot glass shelf with L-shaped doors electronic control	chocolate	electric defrost	condensation water pan	kit of casters	Glass divider for display area