

TORTUGA JWL TP +4°C

CIAM



IT

Vetrina refrigerata ventilata con cassettoni - temperatura positiva

teca con vetri fissi a doppia camera | serigrafia "black" | doppia illuminazione strip LED no-spot 3000°K | vasca coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | refrigerazione ventilata a temperatura positiva | sistema a capillare (valvola termostatica per motore esterno) | sbrinatori automatici programmati | centralina elettronica Touch e lettore digitale della temperatura a filo piano | cassettoni estraibili in acciaio inox con toppa cieca e maniglia "standard" | telaio portante in acciaio verniciato con piedini inox regolabili in altezza

EN

Refrigerated ventilated showcase with drawers - positive temperature

Gantry featuring double-glazed fixed glass | "black" screen printing | double no-spot 3000°K LED strip lighting | tank insulated with ecological polyurethane and covered in stainless steel | positive temperature ventilated refrigeration | capillary system (thermostatic valve for external compressor) | automatic programmed defrosting | electronic control unit and digital temperature reader flush with the top | pull-out stainless steel drawers with "standard" handle | supporting frame in galvanized steel with height-adjustable stainless steel feet

FR


Vitrine réfrigérée ventilée avec tiroirs - température positive

Vitrage en double verre avec vitres fixes | sérigraphie « noir » | Eclairage à bandeaux LED 3000 °K | cuve isolée avec du polyuréthane écologique et revêtue en acier inox | réfrigération ventilée à température positive | système capillaire (vanne thermostatique pour groupe distant) | dégivrages automatiques programmés | unité de contrôle et afficheur de température encastré dans le plan | tiroirs extractibles en acier inox avec poignée « standard » | châssis en acier thermolaqué avec pieds en acier inox réglables en hauteur



0°C / +4°C



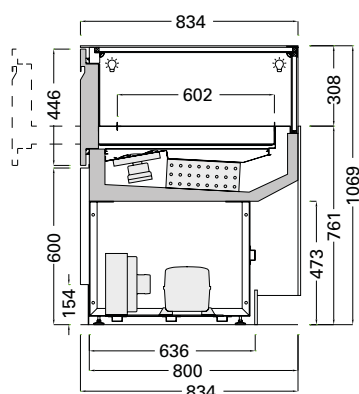

Technical



Ventilated	Automatic / Electrical
R455a	N. 4 / H.R. 55% / 30 °C
1 / Hermetic	230 V / 1 Ph / 50 Hz
LED no-spot 3000°K	0/+4°C

Data Sheet

	Code (+SKIN) Energy Label	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/H	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
	TRTJWLVP090I 	900x834x1069H 1080x1014x1339H	170 75	540 / 3,7	0.41	500 / -10	R455a
	TRTJWLVP120I 	1200x834x1069H 1380x1014x1339H	230 95	680 / 4,9	0.52	700 / -10	R455a
	TRTJWLVP150I 	1500x834x1069H 1680x1014x1339H	200 115	850 / 4,6	0.66	900 / -10	R455a

Options:

Frameless glass gantry	Screen printing RAL color	Heated glass	Stainless steel profiles	Perimetral top for drop-in config.	Rear breathing	Ciam Connect	kit of casters

Certifications

ISO9001 Quality
ISO14001 Environmental
ISO45001 Safety
ISO50001 Energy

