

GLASS GANTRY

Standard
- Triple-glazing, black screen printing

Options
- Heated triple-glazing
- Custom screen printing
RAL color

INTERIORS

Standard
- Polished s/s

Options
- Acrylic
- Gres
- Epoxy coated s/s

EXTERIOR CLADDING

Standard
- HPL black/white/gray

Options
- HPL RAL



IT

Vetrina refrigerata ventilata Temperatura Negativa

Teca in vetri fissi in doppia camera | serigrafia "black" | profili in alluminio brillantato | nr. 3 mensole intermedie con illuminazione regolabili su sistema a cremagliera elettrificata a bassa tensione | chiusura lato operatore con sportelli a battente in vetro camera senza montante centrale | Vetro frontale riscaldato | vasca coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | refrigerazione ventilata su tutti i livelli espositivi | unità condensatrice ermetica incorporata | sbrinamenti automatici a inversione di ciclo | centralina elettronica e lettore digitale della temperatura | vassoi espositivi in acciaio lucido | telaio portante in tubolare verniciato con piedini inox regolabili in altezza

EN

Ventilated refrigerated showcase low temperature

Fixed triple glazed glass case | "black" silkscreen printing | polished aluminium profiles | nr. 3 intermediate shelves with lighting adjustable on low-voltage electrified rack system | operator-side closing with double glazed hinged glass doors without central upright | Heated front glass | tank insulated with ecological polyurethane and covered with stainless steel | ventilated refrigeration on each display level | built-in hermetic condensing unit | automatic reverse-cycle defrost | electronic control unit and digital temperature reader | display trays in polished steel | supporting frame display trays in polished steel | supporting frame in galvanized steel with height-adjustable stainless steel feet


FR

Vitrine réfrigérée ventilée température négative

Vitrage avec triple verre fixe, sérigraphie "noir" | montants en aluminium brillant | 3 étagères intermédiaires avec éclairage réglables sur une crémaillère électrifiée à basse tension | fermeture côté opérateur avec portes battants en double vitrage sans montant central | vitrage frontal chauffé | cuve isolée avec du polyuréthane écologique et revêtu en acier inoxydable | réfrigération ventilée sur tous les niveaux d'exposition | unité de condensation hermétique intégrée | dégivrage automatique à inversion de cycle | commande numérique et afficheur de température | plateaux d'exposition en acier poli | châssis de support en tubulaire peint avec pieds en acier inoxydable réglables en hauteur

 -18°C



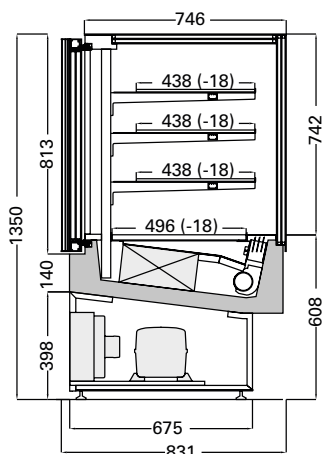

Technical



Ventilated	Automatic / hot gas
R290 ECO Friendly / R452A	N. 3 / H.R. 60% / 25 °C
Hermetic / 2	230 V / 1 Ph / 50 Hz
LED no-spot 3000°K	-18°C

Data Sheet

	Code (+SKIN) Energy Label	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/H	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
	TRT3P8GEL090I 	900x831x1350H 1080x1011x1620H	180 90	1250 / 6.5	0.8	750 / -35	R290
	TRT3P8GEL120I 	1200x831x1350H 1380x1011x1620H	270 115	2600 / 13.5	1.6	950 / -35	R290
	TRT3P8GEL150I 	1500x831x1350H 1680x1011x1620H	300 140	2700 / 14.5	1.7	1100 / -35	R290

Options:

Screen printing RAL color	Heated glass	Stainless steel profiles	Perimetral top for drop-in config.	Condensation water pan	Kit of casters

Certifications

ISO9001 Quality
ISO14001 Environmental
ISO45001 Safety
ISO50001 Energy

