

# VERTIGO 2 GELATO

CIAM

## GLASSES

- Standard
- Heated stratified glass side
- Mirror screen-printing
- Heated front glass (no baffle)

## INTERIORS

- Standard
- polish s/s

## SKIN

- Standard
- HPL black / white / gray
- Optional
- HPL RAL



IT

## Vetrina Gelato

Vetro frontale singolo riscaldato e apribile verso il basso | fianchi laterali in vetro stratificato riscaldato con serigrafia a specchio | profili in alluminio brillante | illuminazione a led no spot 3000°K | vano operatore con scorrevoli in PETG easy sliding | vasca coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | refrigerazione ventilata | sbrinamento a inversione di ciclo | centralina elettronica e lettore digitale della temperatura a filo piano | piano di lavoro in acciaio inox lucido | predisposizione per vaschette gelato dim. mm.360x165x120h oppure monofila dim. mm.360x250x80h non fornite | indicatore gusti retroilluminato | telaio portante in tubolare verniciato con piedini inox regolabili in altezza

EN



## Gelato Showcase


Single front glass heated and downward opening | sides in laminated glass heated with mirror screen printing | bright aluminium profiles | no spot 3000°K led lighting | operator compartment with PETG easy sliding | tank insulated with ecological polyurethane and covered in stainless steel | ventilated refrigeration | reverse cycle defrost | electronic control unit and digital temperature reader flush with the worktop | worktop in polished stainless steel | pre-arrangement for pans dim. mm.360x165x120h or single row dim. mm.360x250x80h not supplied | backlit ice cream flavor tags | supporting frame in galvanized steel with height adjustable stainless steel feet

FR

## Vitrine à Glace

Vitre frontale unique chauffé avec ouverture vers le bas | panneaux latéraux en verre feuilleté chauffé avec sérigraphie effet miroir | Montants en aluminium brillant | éclairage à bandeaux LED diffusant 3000°K | compartiment opérateur fermé avec portes coulissantes en PETG | cuve isolée avec polyuréthane écologique et revêtue en acier inoxydable | réfrigération ventilée | dégivrage à inversion de cycle | commande numérique et afficheur de température encastré dans le plan | plan de travail en acier poli | prévision pour bacs à glace dim. mm.360x165x120h ou une seule ligne dim. mm.360x250x80h non fournis | étiquettes de parfum glace rétro-éclairé | châssis de support en tubulaire peint avec pieds en acier inoxydable réglables en hauteur



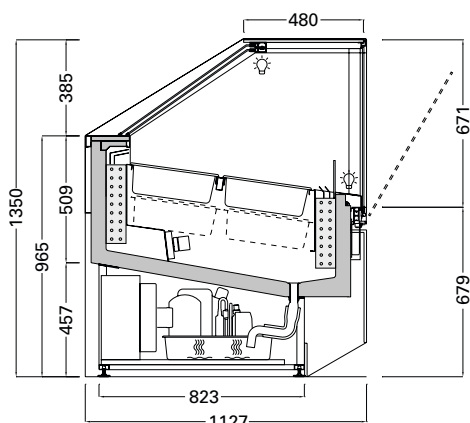

## Technical



|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Ventilated         | Automatic/reverse cycle |
| R452a/R455a        | N. 4 / H.R. 55% / 30 °C |
| Semi-Hermetic      | 400 V / 3 ph / 50 Hz+N  |
| Led no-spot 3000°K | -18°C                   |

## Data Sheet

|  | Model<br>Code     | Dimensions<br>mm     | Weight<br>Kg | Max Pwr.<br>Consumption<br>W / A | Avg Operating<br>Consumption<br>KW/H | Cooling<br>Power/Expansion<br>W / °C | GAS<br>Type |
|--|-------------------|----------------------|--------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
|  | VRT2GEL12E<br>    | 1110x1127x1350H<br>  | 250<br>      | 2600/7,2                         | 1,3                                  | 800 / -36                            | R452a       |
|  | VRT2GEL18E<br>    | 1610x1127x1350H<br>  | 320<br>      | 3400/9,0                         | 1,7                                  | 1130 / -36                           | R452a       |
|  | VRT2GEL24E<br>    | 2106x1127x1350H<br>  | 400<br>      | 3600/10,5                        | 1,9                                  | 1430 / -36                           | R452a       |
|  | VRT2GEL12+12E<br> | 2106x1127x1350H<br>  | 410<br>      | 4000/13,5                        | 2,2                                  | 800+800 / -36                        | R452a       |
|  | VRT2GELAP30E<br>  | R3082x1127x1350H<br> | 290<br>      | 3400/9,0                         | 1,7                                  | 950 / -36                            | R452a       |
|  | VRT2GELCH30E<br>  | R1919x1127x1350H<br> | 290<br>      | 3400/9,0                         | 1,7                                  | 950 / -36                            | R452a       |

## Optionals:

|                        |                 |                      |             |                         |                          |                    |                                   |              |
|------------------------|-----------------|----------------------|-------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------|
|                        |                 |                      |             |                         |                          |                    |                                   |              |
| epoxy painted profiles | s/s dipper well | stick ice-cream rack | perspex pan | s/s pan mm. 360x250x80H | s/s pan mm. 360x165x120H | roller night blind | converter device from -18° to +4° | Ciam connect |

## Certifications

ISO9001 Quality  
ISO14001 Environmental  
ISO45001 Safety  
ISO50001 Energy

