

VERTIGO 3 GELATO

CIAM

GLASSES

Standard
- Heated stratified glass side
- Mirror screen-printing
- Heated front glass (no baffle)

INTERIORS

Standard
- polish s/s

SKIN

Standard
- HPL black / white / gray
Optional
- HPL RAL



IT

Vetrina Gelato

Vetro frontale singolo riscaldato e apribile verso il basso | fianchi laterali in vetro stratificato riscaldato con serigrafia a specchio | n.01 mensola intermedia completa di illuminazione | profili in alluminio brillante | illuminazione a led no spot 3000°K | vano operatore con scorrevoli in PETG easy sliding | vasca coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | refrigerazione ventilata | sbrinamento a inversione di ciclo | centralina elettronica e lettore digitale della temperatura a filo piano | piano di lavoro in acciaio inox lucido | predisposizione per vaschette gelato dim. mm.360x165x120h oppure monofila dim. mm.360x250x80h non fornite | indicatore gusti retroilluminato | telaio portante in tubolare verniciato con piedini inox regolabili in altezza

EN

Gelato Showcase

Single front glass heated and downward opening | sides in laminated glass heated with mirror screen printing | N°1 shelf intermediate complete with lighting | bright aluminium profiles | no spot 3000°K led lighting | operator compartment with PETG easy sliding | tank insulated with ecological polyurethane and covered in stainless steel | ventilated refrigeration | reverse cycle defrost | electronic control unit and digital temperature reader flush with the worktop | worktop in polished stainless steel | pre-arrangement for pans dim. mm.360x165x120h or single row dim. mm.360x250x80h not supplied | backlit ice cream flavor tags | supporting frame in galvanized steel with height adjustable stainless steel feet


FR


Vitrine à Glace

Vitre frontale unique chauffé avec ouverture vers le bas | panneaux latéraux en verre feuilleté chauffé avec sérigraphie effet miroir | N°1 étagère intermédiaire avec éclairage | Montants en aluminium brillant | Montants en aluminium brillant | éclairage à bandeaux LED diffusant | compartiment opérateur fermé avec portes coulissantes en PETG | cuve isolée avec polyuréthane écologique et revêtue en acier inoxydable | réfrigération ventilée | dégivrage à inversion de cycle | commande numérique et afficheur de température encastré dans le plan | plan de travail en acier poli | prévision pour bacs à glace dim. mm.360x165x120h ou une seule ligne dim. mm.360x250x80h non fournis | étiquettes de parfum glace rétro-éclairé | châssis de support en tubulaire peint avec pieds en acier inoxydable réglables en hauteur



 -18°C



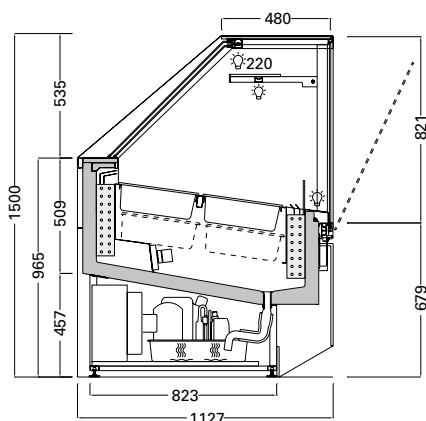

Technical



Ventilated	Automatic/reverse cycle
R452a	N. 4 / H.R. 55% / 30 °C
Semi-Hermetic	400 V / 3 ph / 50 Hz+N
Led no-spot 3000°K	-18°C

Data Sheet

	Model Code	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/H	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
	VRT3GEL12E 	1110x1127x1500H 1290x1307x1790H	250 126	2600/7,2	1,3	800 / -36	R452a
	VRT3GEL18E 	1610x1127x1500H 1790x1307x1790H	320 175	3400/9,0	1,7	1130 / -36	R452a
	VRT3GEL24E 	2106x1127x1500H 2286x1307x1790H	400 225	3600/10,5	1,9	1430 / -36	R452a
	VRT3GEL12+12E 	2106x1127x1500H 2286x1307x1790H	410 225	4000/13,5	2,2	800+800 / -36	R452a
	VRT3GELAP30E 	R3082x1127x1500H 1784x1307x1790H	290 102	3400/9,0	1,7	950 / -36	R452a
	VRT3GELCH30E 	R1919x1127x1500H 1763x1307x1790H	290 120	3400/9,0	1,7	950 / -36	R452a

Optionals:

epoxy painted profiles	s/s dipper well	stick ice-cream rack	perspex pan	s/s pan mm. 360x250x80H	s/s pan mm. 360x165x120H	roller night blind	converter device from -18° to +4°	Ciam connect

Certifications

ISO9001 Quality
ISO14001 Environmental
ISO45001 Safety
ISO50001 Energy

