

GLASSES

Standard
- Heated stratified glass side
- Mirror screen-printing
- Heated front glass (no baffle)

INTERIORS

Standard
- polish s/s

SKIN

Standard
- HPL black / white / gray
Optional
- HPL RAL



IT

Vetrina Refrigerata Ventilata

Vetro frontale singolo riscaldato e apribile verso il basso | fianchi laterali in vetro stratificato riscaldato con serigrafia a specchio | n.01 mensola intermedia completa di illuminazione | profili in alluminio brillante | illuminazione a led no spot 3000°K | vano operatore con scorrevoli in PETG easy sliding | vasca coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | refrigerazione ventilata e valvola termostatica | sbrinamento automatico elettrico | centralina elettronica e lettore digitale della temperatura a filo piano | vassoi espositivi in acciaio lucido | piano di lavoro in acciaio lucido | telaio portante in acciaio zincato con piedini inox regolabili in altezza

EN


Ventilated Refrigerated Showcase


Single front glass heated and downward opening | sides in laminated glass heated with mirror screen printing | N°1 shelf intermediate complete with lighting | bright aluminium profiles | no spot 3000°K led lighting | operator compartment with PETG easy sliding | tank insulated with ecological polyurethane and covered with stainless steel | ventilated refrigeration and thermostatic valve | automatic electronic defrosting | electronic control unit and digital temperature reader | display trays in polished steel | worktop in polished steel | supporting frame in galvanized steel with height-adjustable stainless steel feet

FR

Vitrine Réfrigérée Ventilée

Vitre frontale unique chauffé avec ouverture vers le bas | panneaux latéraux en verre feuilleté chauffé avec sérigraphie effet miroir | N°1 étagère intermédiaire avec éclairage | Montants en aluminium brillant | éclairage à bandeaux LED diffusant 3000°K | compartiment opérateur fermé avec portes coulissantes en PETG | cuve isolée avec du polyuréthane écologique et revêtue en acier inoxydable | réfrigération ventilée et vanne thermostatique | dégivrage automatique électrique | commande numérique et afficheur de température encastré dans le plan | plateaux d'exposition en acier poli | plan de travail en acier poli | châssis en acier galvanisé avec pieds en acier inoxydable réglables en hauteur



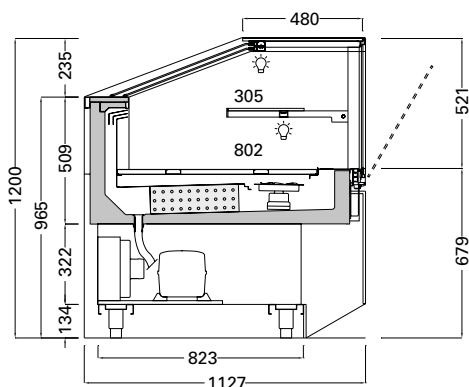

Technical



Ventilated	Electrical
R290 / R455a (int) / R452A (ext)	N. 4 / H.R. 55% / 30°C
Hermetic	230 V / 1 ph / 50 Hz
Led no-spot 3000°K	+4°C

Data Sheet

	Model Code	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/H	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
	VRT1PV111I 	1110x1127x1200H 1290x1307x1490H	190 126	1100/6,5	0,8	820 / -12	R455a/ R290
	VRT1PV161I 	1610x1127x1200H 1790x1307x1490H	250 175	1300/7,5	0,9	1030 / -12	R455a/ R290
	VRT1PV211I 	2106x1127x1200H 2286x1307x1490H	310 225	1500/8,5	1,1	1370 / -12	R455a/ R290

Optionals:

structural mirrored side glass	hot glass shelf with electronic control	epoxy painted profiles	glass divider for display area	roller night blind	chocolate refrigeration system	electric defrost	multix system	Ciam connect

Certifications

ISO9001 Quality
ISO14001 Environmental
ISO45001 Safety
ISO50001 Energy

