

# 6040 P10 RV R4 H1350

CIAM



## Vetrina Refrigerata Ventilata

Teca vetro con serraggio meccanico | fianchi laterali riscaldati | micro-plafoniera in alluminio brillante con illuminazione LED | scorrevoli in PETG easy sliding | deflettore frontale anti-condensa | vasca coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | refrigerazione ventilata con sistema a capillare (valvola termostatica per motore esterno) | centralina elettronica e lettore digitale della temperatura a filo piano | vassoi espositivi e pianetto perimetrale in acciaio lucido | piano di lavoro in acciaio lucido | telaio portante in acciaio zincato con piedini inox regolabili in altezza | vano tecnico e vano a giorno in acciaio inox lucido

## Ventilated Refrigerated Showcase


Glass structure with mechanical fastening | heated glass sides | bright aluminum LED light fixture | PETG easy sliding doors | front anti-fog air baffle | tank insulated with ecological polyurethane and covered with stainless steel | ventilated refrigeration with capillary system (thermostatic valve for external compressor) | electronic control unit and digital temperature reader flush with the surface | display trays and perimetric shelf in polished steel | worktop in polished steel | supporting frame in galvanized steel with height-adjustable stainless steel feet | technical compartment and open compartment in polished stainless steel

## Vitrine Réfrigérée Ventilée

Vitrage avec fermeture mécanique | côtés vitrés chauffants | micro-plafonnier en aluminium brillant avec éclairage LED | coulissants en PETG avec ouverture simple | déflecteur avant avec système anti-condensation | cuve isolée avec du polyuréthane écologique et revêtue en acier inoxydable | réfrigération ventilée avec système capillaire (vanne thermostatique pour groupe distant) | commande numérique et afficheur de température encastré dans le plan | plateaux d'exposition et plan périmétral en acier poli | plan de travail en acier poli | châssis en acier galvanisé avec pieds en acier inoxydable réglables en hauteur | compartiment technique et compartiment ouvert en acier inoxydable poli

+2°C / +8°C



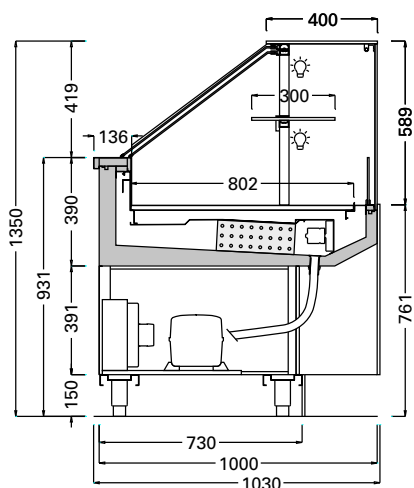

## Technical



Ventilated



Automatic



R290 ECO Friendly / R455a



N. 4 / H.R. 55%  
30 °C (86 °F)



Hermetic



230 V / 1 Ph / 50 Hz



LED no-spot 3000°K




+2°C / +8°C

## Data Sheet (built-in compressor)

|  | Code (+SKIN)<br>Energy Label | Dimensions<br>mm                        | Weight<br>Kg | Max Pwr.<br>Consumption<br>W / A | Avg Operating<br>Consumption<br>KW/h | Cooling<br>Power/Expansion<br>W / °C | GAS<br>Type |
|--|------------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
|  | SQ10R413RV090I<br>           | 900x1030x1350H<br>1080x1210x1640H       | 105<br>107   | 710 / 3.8                        | 0.45                                 | 600 / -10                            | R290        |
|  | SQ10R413RV100I<br>           | 1000x1030x1350H<br>1180x1210x1640H      | 105<br>117   | 710 / 3.8                        | 0.45                                 | 600 / -10                            | R290        |
|  | SQ10R413RV130I<br>           | 1300x1030x1350H<br>1480x1210x1640H      | 130<br>146   | 850 / 4.5                        | 0.5                                  | 800 / -10                            | R290        |
|  | SQ10R413RV150I<br>           | 1500x1030x1350H<br>1680x1210x1640H      | 130<br>166   | 850 / 4.5                        | 0.5                                  | 800 / -10                            | R290        |
|  | SQ10R413RV170I<br>           | 1700x1030x1350H<br>1880x1210x1640H      | 160<br>186   | 1200 / 6.5                       | 0.75                                 | 1200 / -10                           | R290        |
|  | SQ10R413RV200I<br>           | 2000x1030x1350H<br>2180x1210x1640H      | 180<br>216   | 1300 / 6.9                       | 0.8                                  | 1350 / -10                           | R290        |
|  | SQ10R413RV210I<br>           | 2100x1030x1350H<br>2280x1210x1640H      | 180<br>226   | 1300 / 6.9                       | 0.8                                  | 1350 / -10                           | R290        |
|  | SQ1R413RV<br>AP90QI          | 1135*1135x1030x1350H<br>1320x1320x1640H | 160<br>143   | 1200 / 6.5                       | 0.75                                 | 1200 / -10                           | R455a       |
|  | SQ1TS13RV<br>AP90FI*         | R1404x1030x1350H<br>1580x1210x1640H     | 140<br>156   | 1050 / 5.9                       | 0.65                                 | 1000 / -10                           | R455a       |

\* solo con optional Teca TS | Only with TS glass gantry | uniquement avec présentoirs vitrés TS

## Options:

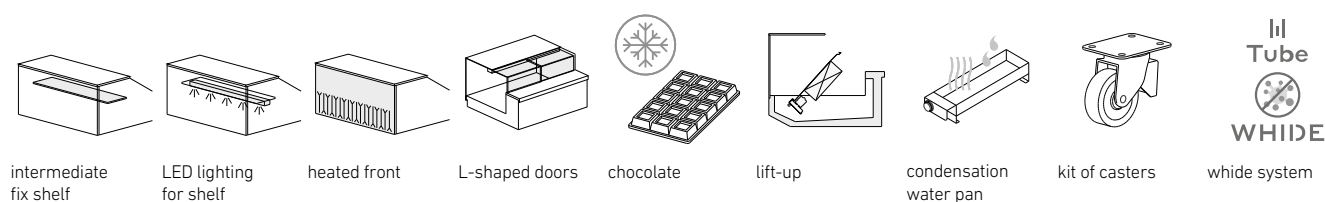

## Certifications

ISO9001 Quality  
ISO14001 Environmental  
ISO45001 Safety  
ISO50001 Energy

