



IT

Vetrina Refrigerata Ventilata

Vetro frontale apribile verso l'alto con sistema servo-assistito | fianchi laterali riscaldati | micro-plafoniera in alluminio brillante con illuminazione LED | montanti in profili di alluminio brillante | cappellotto fisso in vetro | scorrevoli in PETG easy sliding | sistema ventilato anti-condensa del vetro frontale con aria riscaldata | deflettore in vetro (sistema di riscaldamento esterno del vetro frontale optional) | vasca coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | refrigerazione ventilata con sistema a capillare (valvola termostatica per motore esterno) | centralina elettronica e lettore digitale della temperatura a filo piano | vassoi espositivi e pianetto perimetrale in acciaio lucido | piano di lavoro in acciaio lucido | telaio portante in acciaio zincato con piedini inox regolabili in altezza | vano tecnico e vano a giorno in acciaio inox lucido

EN

Ventilated Refrigerated Showcase

Front glass with power assisted lift-up opening system | heated glass sides | bright aluminum LED light fixture | bright aluminum side profiles | fixed glass top | PETG easy sliding doors system | front glass with ventilated anti-fog system and heated air | glass air baffle (extra charge for system of front glass external heating) | tank insulated with ecological polyurethane and covered with stainless steel | ventilated refrigeration with capillary system (thermostatic valve for external compressor) | electronic control unit and digital temperature reader flush with the surface | display trays and perimetric shelf in polished steel | worktop in polished steel | supporting frame in galvanized steel with height-adjustable stainless steel feet | technical compartment and open compartment in polished stainless steel

FR


Vitrine Réfrigérée Ventilée

Vitrage avant avec ouverture vers le haut à travers un système assisté | côtés vitrés chauffants | micro-plafonnier en aluminium brillant avec éclairage LED | montants en profilés d'aluminium brillant | vitrage supérieur fixe | coulissants en PETG avec ouverture simple | système de anti-condensation ventilé du vitrage avant avec air chaud | déflecteur en verre (option pour système de chauffage externe du vitrage frontal) | cuve isolée avec du polyuréthane écologique et revêtue en acier inoxydable | réfrigération ventilée avec système capillaire (vanne thermostatique pour groupe distant) | commande numérique et afficheur de température encastré dans le plan | plateaux d'exposition et plan périmétral en acier poli | plan de travail en acier poli | châssis en acier galvanisé avec pieds en acier inoxydable réglables en hauteur | compartiment technique et compartiment ouvert en acier inoxydable poli



+2°C / +8°C



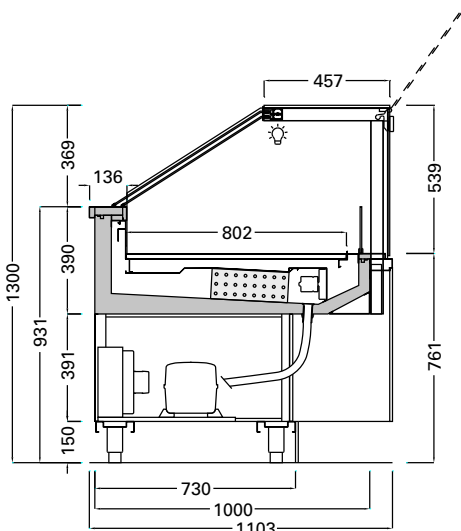

Technical



Ventilated	Automatic
R290 ECO Friendly (built-in)	R455a
Hermetic	230 V / 1 Ph / 50 Hz
LED no-spot 3000°K	+2°C / +8°C

Data Sheet (built-in compressor)

	Code (+SKIN) Energy Label	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/h	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
	SQ10R6RV090I 	900x1103x1300H 1080x1283x1590H	105 110	710 / 3.8	0.45	600 / -10	R290
	SQ10R6RV100I 	1000x1103x1300H 1180x1283x1590H	105 120	710 / 3.8	0.45	600 / -10	R290
	SQ10R6RV130I 	1300x1103x1300H 1480x1283x1590H	130 152	850 / 4.5	0.5	800 / -10	R290
	SQ10R6RV150I 	1500x1103x1300H 1680x1283x1590H	130 172	850 / 4.5	0.5	800 / -10	R290
	SQ10R6RV170I 	1700x1103x1300H 1880x1283x1590H	160 195	1200 / 6.5	0.75	1200 / -10	R290
	SQ10R6RV200I 	2000x1103x1300H 2180x1283x1590H	180 225	1300 / 6.9	0.8	1350 / -10	R290
	SQ10R6RV210I 	2100x1103x1300H 2280x1283x1590H	180 235	1300 / 6.9	0.8	1350 / -10	R290
	SQ1R6RV AP90QI	1135*1135x1103x1300H 1320x1320x1590H	160 130	1200 / 6.5	0.75	1200 / -10	R455a

Options:

heated front	L-shaped doors	chocolate	lift-up	condensation water pan	kit of casters	whide system