



IT

Vetrina Refrigerata Ventilata

Vetro frontale incernierato su profilo in alluminio brillante ed apribile verso il basso | fianchi laterali riscaldati | montanti in alluminio brillante | mensola intermedia in vetro | micro-plafoniere con illuminazione LED su ogni ripiano | cappellotto in vetro | scorrevoli in PETG easy sliding | deflettore frontale anti-condensa | vasca coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | refrigerazione ventilata con sistema a capillare (valvola termostatica per motore esterno) | centralina elettronica e lettore digitale della temperatura a filo piano | vassoi espositivi e pianetto perimetrale in acciaio lucido | piano di lavoro in acciaio lucido | telaio portante in acciaio zincato con piedini inox regolabili in altezza | vano tecnico e vano a giorno in acciaio inox lucido

EN

Ventilated Refrigerated Showcase

Front glass hinged on silver aluminum profiles with downward opening | heated glass sides | bright aluminum side profiles | intermediate glass shelf | LED light fixture on each tier | glass top | PETG easy sliding doors system | front anti-fog air baffle | tank insulated with ecological polyurethane and covered with stainless steel | ventilated refrigeration with capillary system (thermostatic valve for external compressor) | electronic control unit and digital temperature reader flush with the surface | display trays and perimetric shelf in polished steel | worktop in polished steel | supporting frame in galvanized steel with height-adjustable stainless steel feet | technical compartment and open compartment in polished stainless steel


FR

Vitrine Réfrigérée Ventilée

Vitre avant avec charnières sur un profilé en aluminium brillant et ouvrable vers le bas | côtés vitrés chauffants | montants en aluminium brillant | étagère intermédiaire en verre | micro-plafonnier avec éclairage LED sur chaque étagère | partie supérieure vitrée | coulissants en PETG avec ouverture simple | déflecteur avant avec système anti-condensation | Cuve isolée avec du polyuréthane écologique et revêtue en acier inoxydable | réfrigération ventilée avec système capillaire (vanne thermostatique pour groupe distant) | commande numérique et afficheur de température encastré dans le plan | plateaux d'exposition et plan périmétral en acier poli | plan de travail en acier poli | châssis en acier galvanisé avec pieds en acier inoxydable réglables en hauteur | compartiment technique et compartiment ouvert en acier inoxydable poli

 +2°C / +8°C



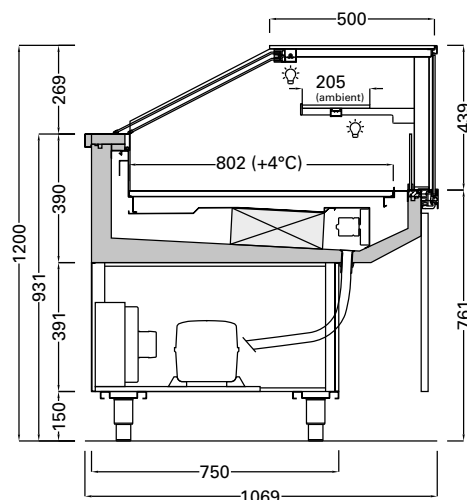

Technical



Ventilated	Automatic
R290 ECO Friendly (built-in)	R452A (ext)
Hermetic	230 V / 1 Ph / 50 Hz
LED no-spot 3000°K	+2°C / +8°C

Data Sheet (built-in compressor)

	Code (+SKIN) Energy Label	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/h	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
	SQ10S212RV090I 	900x1068x1200H 1080x1248x1490H	105 100	710 / 3.8	0.45	600 / -10	R290
	SQ10S212RV100I 	1000x1068x1200H 1180x1248x1490H	105 110	710 / 3.8	0.45	600 / -10	R290
	SQ10S212RV130I 	1300x1068x1200H 1480x1248x1490H	130 140	850 / 4.5	0.5	800 / -10	R290
	SQ10S212RV150I 	1500x1068x1200H 1680x1248x1490H	130 160	850 / 4.5	0.5	800 / -10	R290
	SQ10S212RV170I 	1700x1068x1200H 1880x1248x1490H	160 175	1200 / 6.5	0.75	1200 / -10	R290
	SQ10S212RV200I 	2000x1068x1200H 2180x1248x1490H	180 205	1300 / 6.9	0.8	1350 / -10	R290
	SQ10S212RV210I 	2100x1068x1200H 2280x1248x1490H	180 215	1300 / 6.9	0.8	1350 / -10	R290
	SQ1S212RV AP90QI	1135*1135x1068x1200H 1320x1320x1490H	160 130	1200 / 6.5	0.75	1200 / -10	R455a
R1404	SQ1S212RV AP90FI	R1404x1068x1200H 1580x1248x1490H	140 150	1050 / 5.9	0.65	1000 / -10	R455a

* solo con optional Teca TS | Only with TS glass gantry| uniquement avec présentoirs vitrés TS

Options:

heated front	L-shaped doors	chocolate	lift-up	condensation water pan	kit of casters	whide system

Certifications

ISO9001 Quality
ISO14001 Environmental
ISO45001 Safety
ISO50001 Energy

