



IT

Vetrina Refrigerata Ventilata

Vetro frontale incernierato su profilo in alluminio brillante ed apribile verso il basso | fianchi laterali riscaldati | montanti in alluminio brillante | n.02 mensole intermedie in vetro | micro-plafoniere con illuminazione LED su ogni ripiano | cappellotto in vetro | scorrevoli in PETG easy sliding | deflettore frontale anti-condensa | vasca coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | refrigerazione ventilata con sistema a capillare (valvola termostatica per motore esterno) | centralina elettronica e lettore digitale della temperatura a filo piano | vassoi espositivi e pianetto perimetrale in acciaio lucido | piano di lavoro in acciaio lucido | telaio portante in acciaio zincato con piedini inox regolabili in altezza | vano tecnico e vano a giorno in acciaio inox lucido

EN

Ventilated Refrigerated Showcase

Front glass hinged on brilliant aluminum profile with downward opening | heated glass sides | side profiles in brilliant aluminum | n.2 intermediate glass shelves | bright aluminum LED light fixture on each tier | glass top | PETG easy sliding doors system | front anti-fog air baffle | tank insulated with ecological polyurethane and covered with stainless steel | ventilated refrigeration with capillary system (thermostatic valve for external compressor) | electronic control unit and digital temperature reader flush with the surface | display trays and perimetric shelf in polished steel | worktop in polished steel | supporting frame in galvanized steel with height-adjustable stainless steel feet | technical compartment and open compartment in polished stainless steel


FR

Vitrine Réfrigérée Ventilée

Vitre avant avec charnières sur un profilé en aluminium brillant et ouverture vers le bas | côtés vitrés chauffants | montants en aluminium brillant | N° 2 étagères intermédiaires en verre | micro-plafonniers avec éclairage LED sur chaque étagère | partie supérieure vitrée | coulissants en PETG | déflecteur avant avec système anti-condensation | cuve isolée avec du polyuréthane écologique et revêtue en acier inoxydable | réfrigération ventilée avec système capillaire (vanne thermostatique pour groupe distant) | commande numérique et afficheur de température encastré dans le plan | plateaux d'exposition et plan périmétral en acier poli | plan de travail en acier poli | châssis en acier galvanisé avec pieds en acier inoxydable réglables en hauteur | compartiment technique et compartiment ouvert en acier inoxydable poli

+2°C / +8°C



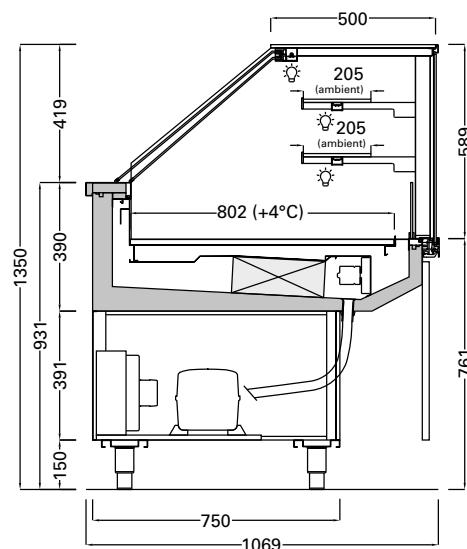

Technical



- Ventilated
- R290 ECO
- Friendly (built-in)
- R452A (ext)
- Hermetic
- LED no-spot 3000°K
- Automatic
- N. 4 / H.R. 55% 30 °C (86 °F)
- 230 V / 1 Ph / 50 Hz
- +2°C / +8°C

Data Sheet (built-in compressor)

	Code (+SKIN) Energy Label	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/h	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
	SQ10S214RV090I 	900x1068x1440H 1080x1248x1730H	105 118	710 / 3.8	0.45	600 / -10	R290
	SQ10S214RV100I 	1000x1068x1440H 1180x1248x1730H	105 130	710 / 3.8	0.45	600 / -10	R290
	SQ10S214RV130I 	1300x1068x1440H 1480x1248x1730H	130 160	850 / 4.5	0.5	800 / -10	R290
	SQ10S214RV150I 	1500x1068x1440H 1680x1248x1730H	130 182	850 / 4.5	0.5	800 / -10	R290
	SQ10S214RV170I 	1700x1068x1440H 1880x1248x1730H	160 205	1200 / 6.5	0.75	1200 / -10	R290
	SQ10S214RV200I 	2000x1068x1440H 2180x1248x1730H	180 235	1300 / 6.9	0.8	1350 / -10	R290
	SQ10S214RV210I 	2100x1068x1440H 2280x1248x1730H	180 250	1300 / 6.9	0.8	1350 / -10	R290
	SQ1S214RV AP90QI	1135*1135x1068x1440H 1320x1320x1730H	160 155	1200 / 6.5	0.75	1200 / -10	R455a
	SQ1S214RV AP90FI	R1404x1068x1440H 1580x1248x1730H	140 170	1050 / 5.9	0.65	1000 / -10	R455a

* solo con optional Teca TS | Only with TS glass gantry | uniquement avec présentoirs vitrés TS

Options:

