



IT

Armadio refrigerato a temperatura negativa

Vasca monolitica coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | impianto posizionato nella vasca inferiore con refrigerazione a circolazione forzata d'aria su tutti i livelli espositivi | sbrinatori automatici programmati | unità condensatrice remota | centralina elettronica | sportelli tipo 'premium' con serigrafia a specchio | vassoio di fondo in acciaio lucido | pareti perimetrali in vetro camera | mensole in vetro regolabili su aste a cremagliera | illuminazione verticale integrata sugli angoli interni con strip-led no spot 3000°K | vano tecnico e basamento in tubolare di acciaio con piedini regolabili in altezza.

EN


Refrigerated cabinet at low temperature


molded heat-insulated tank made of ecological polyurethane coated with AISI 304 s/s | fan ventilated refrigeration system on all display levels positioned in the lower tank | automatic defrost | remote hermetic condensing unit | digital control panel | 'premium' doors with mirror serigraphy | bottom tray in polished steel | perimeter walls in doubleglazed glass | glass shelves adjustable on rack rods | vertical lighting integrated on the internal corners with no spot 3000°K strip-led | base of counter and tubular steel base with height-adjustable feet.

FR

Armoire réfrigérée à température négative

cuve monolithique isolé avec du polyuréthane écologique et recouvert d'acier inoxydable | évaporateur situé dans la cuve inférieure avec réfrigération à circulation d'air forcé sur tous les niveaux d'achage | dégivrage automatique programmé | groupe de condensation à distance | unité de contrôle électronique | portes type 'premium' avec sérigraphie miroir | plateau inférieur en acier poli | parois périmétriques en double vitrage | étagères en verre réglables sur crémaillères | éclairage vertical intégré sur les angles internes avec bandeaux LED diuuant 3000°K | compartiment technique et base en tube d'acier avec pieds réglables en hauteur.




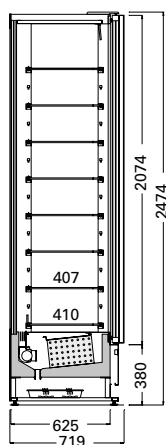


Technical




Ventilated	Automatic / reverse cycle
R452A	N.4 / H.R.55% / 30°C
Semi-Hermetic	400V / 3ph / 50Hz+N
Led no-spot3000°K	-18°C

Data Sheet



Code (+SKIN)	Dimensions	Weight	Max Pwr. Consumption	Avg Operating Consumption	Cooling Power/Expansion	GAS
Energy Label	mm	Kg	W / A	KW/H	W / °C	Type
BRL1GEL1PE	700x719x2474H 880x1079x2764H	250 130	2200/6,5	1,1	1100 / -35	R452a
BRL1GEL2PE	1388x719x2474H 1568x1079x2764H	370 230	4500/10,0	1,9	1800 / -35	R452a

Options:

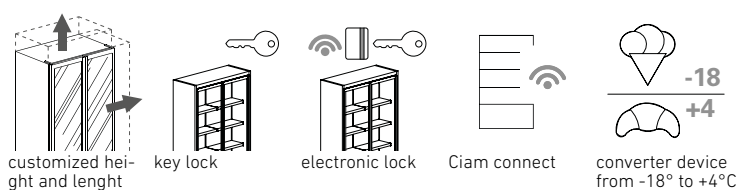

Certifications

ISO9001 Quality
ISO14001 Environmental
ISO45001 Safety
ISO50001 Energy

