



IT

Armadio refrigerato a temperatura positiva

Armadio refrigerato a temperatura positiva (+4°C) | vasca monolitica coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | impianto posizionato nella vasca inferiore con refrigerazione a circolazione forzata d'aria su tutti i livelli espositivi | sbrinamenti automatici programmati | versione con U.C. ermetica interna o esterna | centralina elettronica tipo Touch inserita a scomparsa nel carter del basamento all'interno della prima anta a sinistra | ripetitore della temperatura integrato a filo nella porta | sportelli tipo 'premium' con serigrafia a specchio e maniglia a filo con gola in finitura brillante | vassoio di fondo in acciaio lucido | pareti perimetrali in vetro camera con serigrafie a specchio | mensole in vetro regolabili su tubolari d'acciaio autoportanti | illuminazione verticale integrata sugli angoli interni con strip-led no spot 3000°K | vano tecnico con carter amovibile in specchio con fissaggio magnetico | basamento in acciaio verniciato con piedini regolabili in altezza.

EN


Refrigerated cabinet at positive temperature


Refrigerated cabinet (+ 4 °C) | molded heat-insulated tank made of ecological polyurethane coated with stainless-steel | fan ventilated refrigeration system on all display levels | automatic programmed defrosting | version with remote or built-in hermetic condensing unit | touch control panel concealed in the basement casing, inside the first door on the left | temperature display installed flush with the door | 'premium' doors with mirror screen-printing and flushed handle with bright finish groove | bottom tray in polished steel | double-glazing perimeter sides with mirror screen-printing | adjustable glass shelves on self-supporting steel tubes | diused vertical 3000°K LED lighting integrated into the inner corners | technical compartment with removable mirror casing by means of magnetic fastening | powder-coated steel base with height-adjustable feet.

FR

Armoire réfrigérée à température positive

Armoire réfrigérée à température positive (+ 4 °C) | cuve moulée à isolation thermique en polyuréthane écologique revêtue d'acier inoxydable | système de réfrigération ventilé sur tous les niveaux d'exposition | dégivrage automatique programmé | version avec groupe de condensation hermétique à distance ou intégré | régulateur TOUCH caché dans le carter de l'embase, à l'intérieur de la première porte à gauche | affichage de la température à fleur de porte | portes "premium" avec sérigraphie miroir et poignée affleurante avec rainure de finition brillante | zone d'exposition basse en acier poli | côtés périphériques à double vitrage avec sérigraphie miroir | étagères en verre réglables sur tubes en acier autoportants | éclairage vertical diffusant à LED 3000°K intégré dans les angles intérieurs | compartiment technique avec boîtier miroir amovible par fixation magnétique | embase en acier thermolaqué avec pieds réglables en hauteur.



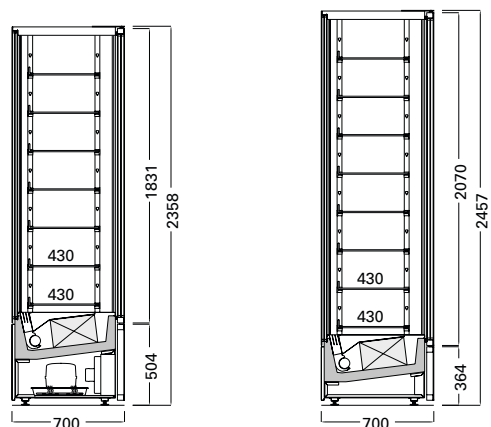

Technical




Ventilated	Automatic / Natural
R290 (int) R452a (ext)	N.4 / H.R.55% / 30°C
Hermetic	230V / 1ph / 50Hz
LED no-spot 3000°K	+4°C

Data Sheet

	Code (+SKIN)	Dimensions	Weight	Max Pwr. Consumption	Avg Operating Consumption	Cooling Power/Expansion	GAS
	Energy Label	mm	Kg	W / A	KW/H	W / °C	Type
	BGT1PVT1PI	700x700x2358H	380				
		880x880x2648H	103	950/5,0	0,6	900 / -10	R290
	BGT1PVT1PE	700x700x2457H	380				
		880x880x2747H	106	1050/5,9	0,7	900 / -10	R452a
	BGT1PVT2PI	1400x700x2358H	500				
		1580x880x2648H	184	1350/7,5	1,1	1500 / -10	R290
	BGT1PVT2PE	1400x700x2457H	500				
		1580x880x2747H	191	1450/7,9	1,2	1500 / -10	R452a

Options:

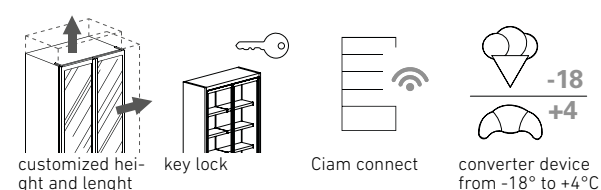

Certifications

ISO9001 Quality
ISO14001 Environmental
ISO45001 Safety
ISO50001 Energy

