



IT

Armadio refrigerato a temperatura positiva

Vasca monolitica coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | impianto posizionato nella vasca inferiore con refrigerazione a circolazione forzata d'aria su tutti i livelli espositivi | sbrinatori automatici programmati | versione con U.C. ermetica interna o esterna | centralina elettronica | sportelli tipo 'premium' con serigrafia a specchio | vassoio di fondo in acciaio lucido | pareti perimetrali in vetro camera | mensole in vetro regolabili su aste a cremagliera | illuminazione verticale integrata sugli angoli interni con strip-led no spot 3000°K | vano tecnico e basamento in tubolare di acciaio con piedini regolabili in altezza.

EN

Refrigerated cabinet at positive temperature

Molded heat-insulated tank made of ecological polyurethane coated with s/s | fan ventilated refrigeration system on all display levels allocated in the lower tank | automatic defrost | version with remote or built-in hermetic condensing unit | digital control panel | 'premium' doors with mirror serigraphy | bottom tray in polished steel | perimeter walls in double-glazed glass | glass shelves adjustable on rack rods | vertical lighting integrated on the internal corners with no spot 3000°K strip-led | base of counter and tubular steel base with height adjustable feet.

FR


Armoire réfrigérée à température positive

Cuve monolithique isolée en polyuréthane écologique et revêtue d'acier inoxydable | évaporateur situé dans la cuve inférieure avec réfrigération à circulation d'air forcé sur tous les niveaux d'achage | version avec unité de condensation hermétique distant ou logé | unité de contrôle électronique | portes de type 'premium' avec sérigraphie miroir | plateau de fond en acier poli | parois périphériques en double vitrage | étagères en verre réglables sur crémaillères | éclairage vertical intégré sur les angles intérieurs avec bandeaux LED diuuant 3000°K | compartiment technique et base en tube d'acier avec pieds réglables en hauteur.



 +2/+8°C



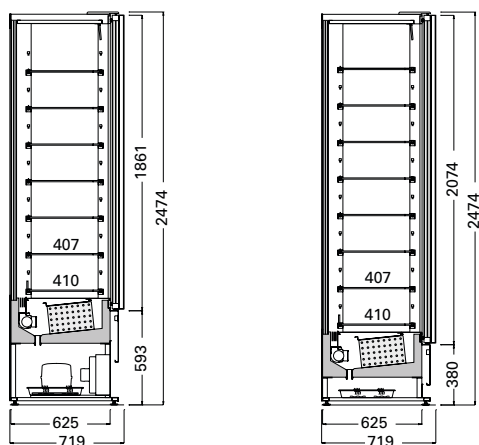

Technical




- Ventilated
- R290 (int)
R452A (ext)
- Hermetic
- LED no-spot 3000°K

- Automatic
- N.4 / H.R.55% / 30°C
- 230V / 1ph / 50Hz
- +2/+6°C

Data Sheet

	Code (+SKIN)	Dimensions	Weight	Max Pwr. Consumption	Avg Operating Consumption	Cooling Power/Expansion	GAS
	Energy Label	mm	Kg	W / A	KW/H	W / °C	Type
	BRL1PVT1PI 	700x719x2474H  880x1079x2764H	250  130	1000/6,0	0,7	800 / -10	R290 (int) R452A (ext)
	BRL1PVT2PI 	1388x719x2474H  1568x1079x2764H	370  230	1350/6,9	0,9	1400 / -10	R290 (int) R452A (ext)
	BRL1DTT2PI 	1388x719x2474H  1568x1079x2764H	370  230	2100/12,0	1,4	700+700 / -10	R290 (int) R452A (ext)

Options:

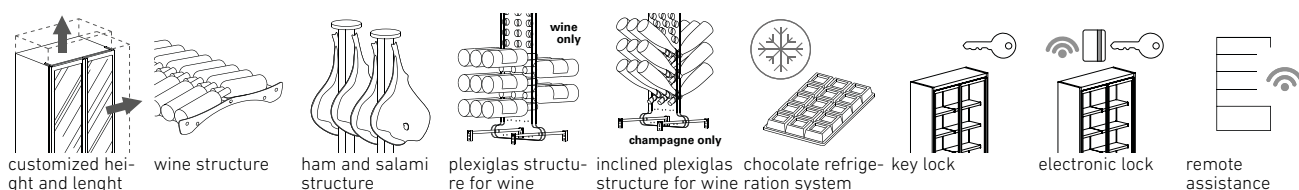

Certifications

ISO9001 Quality
ISO14001 Environmental
ISO45001 Safety
ISO50001 Energy

