



IT

Temperatura Negativa

Murale refrigerato a temperatura negativa (-20°C) | vasca monolitica coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | impianto a parete con refrigerazione a circolazione forzata d'aria su tutti i livelli espositivi | versione con U.C. ermetica interna o esterna | sbrinatori automatici programmati a gas caldo per U.C. interna, ad inversione di ciclo per U.C. esterna | centralina elettronica Touch e ripetitore elettronico della temperatura integrato nella porta | fianchi ciechi | sportelli Premium a doppia camera con serigrafia RAL 7021 | finitura interna in acciaio inox satinato | finitura esterna in acciaio verniciato a polveri RAL 7021 | mensole tipo T5 in vetro trasparente con telaio in acciaio satinato regolabili su asta a cremagliera | mensola di fondo fissa in vetro retroverniciato a specchio | illuminazione verticale con micro-plafoniera strip-led no spot 3000°K | illuminazione indiretta scenografica su cielino curvo posteriore | vano tecnico e basamento in acciaio verniciato | piedini inox regolabili in altezza

EN


Negative Temperature



Refrigerated vertical cabinet at negative temperature (-20°C) | monolithic tank insulated with ecological polyurethane and covered in stainless steel | refrigeration system on the back panel with fan ventilated refrigeration on all display levels | version with built-in or remote hermetic condensing unit | automatic programmed hot gas defrosts for built-in condensing unit, reverse cycle for remote C.U. | touch control panel and electronic temperature display integrated in the door | solid sides | triple-glazed Premium doors with RAL 7021 screen printing | internal finish in satin stainless-steel | external finish in powder-coated steel RAL 7021 | T5-type clear glass shelves with satin stainless-steel frame adjustable in height on racks | mirror back-painted fixed back glass shelf | vertical lighting with no-spot 3000°K strip-led micro-lighting | indirect lighting on curved rear ceiling | technical compartment and base in powder-coated stainless steel | s/s feet adjustable in height

FR


Température négative

Vitrine murale réfrigérée à température négative (-20°C) | cuve monolithique isolée avec du polyuréthane écologique et recouverte d'acier inoxydable | système de réfrigération dans le dossier avec circulation forcée d'air sur tous les niveaux d'exposition | version avec unité de condensation hermétique logée ou déportée | dégivrages automatiques programmés à gaz chaud pour le groupe logé et à inversion de cycle pour le groupe déporté | unité de contrôle tactile et afficheur de température électronique intégré dans la porte | côtés solides | portes du type Premium en triple verre avec sérigraphie RAL 7021 | finition intérieure en acier inox satin | finition extérieure en acier thermolaqué RAL 7021 | étagères de type T5 en verre transparent avec cadre en acier satin réglables en hauteur sur crémaillères | étagère de fond fixe en verre transparent miroir rétro-peint | éclairage verticale avec micro-plafonnier à bandeaux LED diffusant 3000°K | éclairage indirect scénographique sur le plafond courbe postérieur | compartiment technique et base en acier thermolaqué | pieds en acier inox réglables en hauteur



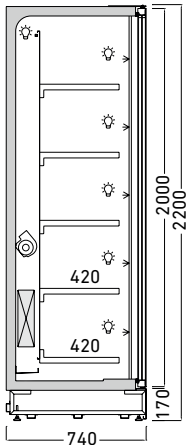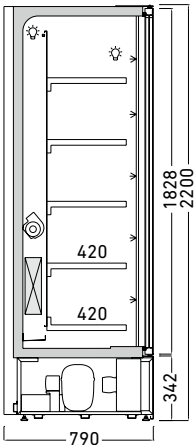

Technical



ventilated



automatic / hot gas (int)
automatic / reverse cycle (ext)



R290 (int) | R452 (ext)



N. 4 / 30°C / U.R. 55%



hermetic



230 V / 1 Ph / 50 Hz



3000°K




-20°C

Data Sheet (built-in compressor)

	Code (+SKIN) Energy Label	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/H	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
	EXLP74GEL07I 	700x790x2200H 880x970x2490H	160 43	2250/5,0	1,3	750/-36	R290 (int) R452 (ext)
	EXLP74GEL14I 	1400x790x2200H 1580x970x2490H	280 76	2900/6,7	1,9	1350/-36	R290 (int) R452 (ext)
	EXLP74GEL21I 	2100x790x2200H 2280x970x2490H	370 110	4200/9,6	2,7	1800/-36	R290 (int) R452 (ext)
	EXLP74GEL28I 	2800x790x2200H 2980x970x2490H	440 144	5600/13,9	3,9	2100/-36	R290 (int) R452 (ext)

Optionals:

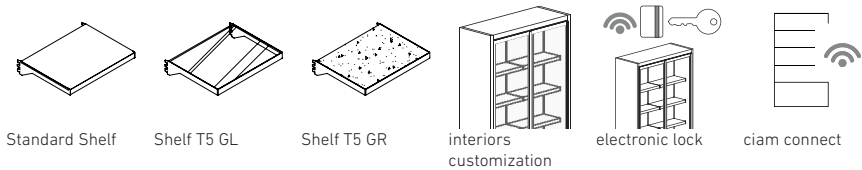

CIAM Spa
Viale dei Pini, 9 - 06081 Petrignano di Assisi - PG, Italy
T +39 075 80161 - info@ciam.it - www.ciam.it

Certifications

ISO9001 Quality
ISO14001 Environmental
ISO45001 Safety
ISO50001 Energy

