



IT

Basamenti refrigerati ventilati H750

Modulo cella monolitico realizzato completamente in acciaio inox AISI 304 | bordi interni raggiati | coibentazione con poliuretano ecologico a base d'acqua | tappo coibentato | rastrelliera in filo di acciaio inox per teglie EN60x40 | sportelli in acciaio inox lucido con micro cerniere e guarnizioni a chiusura magnetica | vano tecnico da 100 mm per le versioni con motore esterno e da 350 mm per quelle con motore interno | refrigerazione ventilata con controllo di umidità per i moduli a temperatura positiva | impianto con gas ecologico R455a e sbrinamento elettrico per le versioni a motore interno | impianto con Fgas R452a e sbrinamento elettrico per le versioni con motore esterno | filtro anti polvere condensatore estraibile per i moduli con motore interno | moduli a temperatura positiva con scarico condensa convogliato direttamente nel vano tecnico | centralina elettronica touch | zoccolatura in acciaio inox con piedini regolabili in altezza

EN

Refrigerated Ventilated Counters H750

Monolithic AISI 304 stainless steel module | rounded internal edges | insulation with ecological water-based polyurethane | insulated cap | stainless steel wire rack for EN60x40 trays | polished stainless steel doors with micro hinges and gaskets with magnetic closure | 100 mm frame support for versions with an external condensing unit and 350 mm for those with a built-in condensing unit | static ventilated refrigeration and humidity control for positive-temperature modules | system with ecological gas R455a and electronic defrosting for versions with built-in condensing unit | system with Fgas R452a and electronic defrosting for versions with remote condensing unit | removable condenser dust filter for modules with built-in condensing unit | positive-temperature modules with condensation drainage directly into the base of counter | electronic touch control unit | stainless steel plinth with height-adjustable feet

FR


Comptoirs réfrigérés Ventilés H750

Module cellule monolithique en acier inoxydable AISI 304 | bordes internes arrondies | isolation en polyuréthane écologique à base d'eau | bouchon isolé | râtelier en fil d'acier inoxydable pour plateaux EN60x40 | portes en acier inoxydable poli avec micro-charnières et joints à fermeture magnétique | profilé à rainures en aluminium poli | compartiment technique de 100 mm pour les versions avec groupe distant et de 350 mm pour celles avec groupe logé | réfrigération ventilée avec contrôle de l'humidité pour les modules à température positive | système à gaz écologique R455a et dégivrage électrique pour les versions avec groupe logé | système à Fgaz R452a et dégivrage électrique pour les versions avec groupe distant | filtre anti-poussière extractible du condenseur pour les modules avec groupe logé | modules à température positive avec évacuation condensation dans le compartiment technique | unité de contrôle électronique tactile | plinthe en acier inox avec pieds réglables en hauteur



 +2/+16 °C



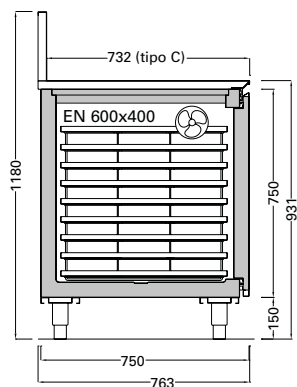

Technical




Ventilated	Automatic / Electrical
R455a	N.4 / U.R. 55%
1 / Hermetic	230 V / 1 ph / 50 Hz
-	+2/+16 °C

Data Sheet

	Code (+SKIN)	Dimensions	Weight	Max Pwr. Consumption	Avg Operating Consumption	Cooling Power/Expansion	GAS
	Energy Label	mm	Kg	W / A	KW/H	W / °C	Type
	CPBPVF1P7H7TI 	975x763x1180H 1155x943x1470H	60 80	350/2,2	0,16	150 / -10	R455a
	CPBPVF2P7H7TI 	1400x763x1180H 1580x943x1470H	80 110	480/2,8	0,19	290 / -10	R455a
	CPBPVF3P7H7TI 	1925x763x1180H 2105x943x1470H	105 150	660/3,9	0,26	400 / -10	R455a
	CPBPVF4P7H7TI 	2450x763x1180H 2630x943x1470H	125 185	880/5,0	0,34	530 / -10	R455a

Options:

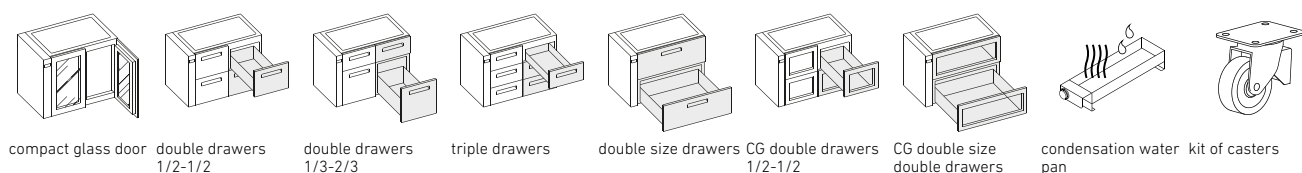

Certifications

ISO9001 Quality
ISO14001 Environmental
ISO45001 Safety
ISO50001 Energy

