

EXCLUSIVE ZERO 58

CIAM

SIDES

- Standard
 - solid
- Options
 - double glazed

DOORS

- Standard
 - ZERO doors
 - triple-glazed glass
 - black screen-printing
- Options
 - custom RAL screen-printing
 - heated glass

SHELVES

- Standard
 - stainless steel
- Options
 - ciam shelves selection

INTERIORS

- Standard
 - satin stainless-steel
- Options
 - RAL epoxy powder-coating on request
 - gres finish

EXTERIOR CLADDING

- Standard
 - powder-coated stainless-steel in matt black finish (RAL 7021)
- Options
 - RAL epoxy powder-coating on request
 - stainless steel finish



IT

Temperatura Positiva

Murale refrigerato a temperatura positiva (+2/+8°C) con profondità 580mm | vasca monolitica coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | impianto a parete con refrigerazione a circolazione forzata d'aria su tutti i livelli espositivi | versione con U.C. ermetica interna o esterna | sbrinatori elettrici automatici programmati | centralina elettronica Touch | fianchi ciechi | sportelli Zero a doppia camera con serigrafia RAL 7021 | finitura interna in acciaio inox satinato | finitura esterna in acciaio verniciato a polveri RAL 7021 | mensole in acciaio satinato regolabili su asta a cremagliera | illuminazione indiretta integrata nella telaio delle porte con strip-led no spot 3000°K | vano tecnico e basamento in acciaio verniciato | piedini inox regolabili in altezza

EN

Positive temperature

Refrigerated vertical cabinet at positive temperature (+2/+8°C) (+4°C) with depth 580mm | monolithic tank insulated with ecological polyurethane and covered in stainless steel | Refrigeration system on the back panel with fan ventilated refrigeration on all display levels | version with built-in or remote hermetic condensing unit | programmed automatic electric defrosting | touch control panel | solid sides | double-glazed Zero doors with RAL 7021 screen printing | internal finish in satin stainless-steel | external finish in powder-coated steel RAL 7021 | satin stainless-steel shelves adjustable in height on racks | indirect lighting integrated on the door frame with 3000°K diffused LED | technical compartment and base in powder-coated stainless steel | s/s feet adjustable in height

FR




Température positive

Vitrine murale réfrigérée à température positive (+2/+8°C) avec une profondeur de 580 mm | cuve monolithique isolée avec du polyuréthane écologique et recouverte d'acier inoxydable | système de réfrigération dans le dossier avec circulation forcée d'air sur tous les niveaux d'exposition | version avec unité de condensation hermétique logée ou déportée | dégivrages électriques automatiques programmés | unité de contrôle tactile | côtés solides | portes du type Zero en triple verre avec sérigraphie RAL 7021 | finition intérieure en acier satin | finition extérieure en acier thermolaqué RAL 7021 | étagères en acier satin réglables en hauteur sur crémaillère | éclairage à bandeaux LED diffusant 3000 °K indirect intégré dans le cadre des portes | compartiment technique et base en acier thermolaqué | pieds en acier inox réglables en hauteur



 +2/+16°C



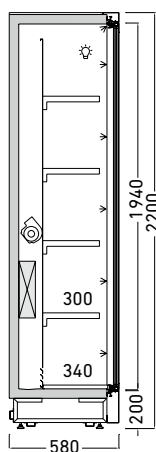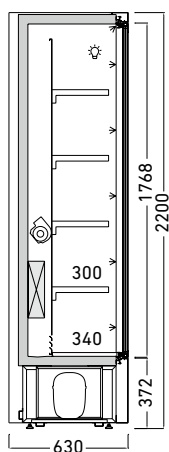

Technical



ventilated



automatic / electric



R290 (int) | R452 (ext)



N. 4 / 30°C / U.R. 55%



hermetic



230 V / 1 Ph / 50 Hz



3000°K



+2/+16°C

Data Sheet (built-in compressor)

	Code (+SKIN) Energy Label	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/H	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
	EXLZ58PVT07I 	780x630x2200H 960x810x2490H	140 39	580/3,9	0,35	700/-10	R290 (int) R452 (ext)
	EXLZ58PVT14I 	1480x630x2200H 1660x810x2490H	250 67	960/6,0	0,65	1350/-10	R290 (int) R452 (ext)
	EXLZ58PVT21I 	2180x630x2200H 2360x810x2490H	330 95	1400/8,9	1,15	1800/-10	R290 (int) R452 (ext)
	EXLZ58PVT28I 	2880x630x2200H 3060x810x2490H	400 123	1900/12,0	1,35	2350/-10	R290 (int) R452 (ext)

Optionals:

