

GRAB&GO CLASSIC P90 TP

CIAM

GLASS SIDES

Standard
- Double glazing, black screen printing

Options
- Custom screen printing
RAL color
- Solid sides

INTERIORS

Standard
- RAL 7021 epoxy painted

Options
- Custom RAL color
- Polished s/s

EXTERIOR CLADDING

Standard
- RAL 7021 epoxy painted

Options
- Custom RAL color

IT

Murale refrigerato a temperatura positiva

Vasca monolitica coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | refrigerazione con circolazione forzata d'aria su tutti i livelli espositivi | sbrinatori automatici programmati | versione con U.C. ermetica interna o esterna | centralina elettronica | fianchi in vetro | tendina avvolgibile in micro-tessuto | vassoio di fondo, schienale in acciaio verniciato a polveri RAL 7021 | mensole in acciaio verniciato a polveri RAL 7021 regolabili su asta a cremagliera | illuminazione su tutti i ripiani con strip-led no spot 3000°K | vano tecnico e basamento in acciaio inox | piedini inox regolabili in altezza

EN

Refrigerated cabinet with positive temperature

Molded heat-insulated tank made of ecological polyurethane coated with s/s | fan ventilated refrigeration system on all display levels | automatic defrosting | available with remote or built-in hermetic condensing unit | digital control panel | double glazed glass sides | roller blind in micro-fabric | bottom tray and back in powder coated steel RAL 7021 | shelves in powder coated steel RAL 7021 adjustable on rack rod | lighting on all shelves with 3000°K diffused LED | technical compartment and base of counter in s/s | s/s feet adjustable in height


FR

Vitrine murale réfrigérée à température positive

Cuve monolithique isolée en polyuréthane écologique et revêtue d'acier inox | réfrigération avec circulation d'air forcé sur tous les niveaux d'exposition | dégivrage automatique programmé | version avec unité de condensation hermétique distant ou logé | unité de contrôle électronique | panneau latéraux en double vitrage | rideau roulant en microfibre | plateau de fond et dossier en acier thermolaqué RAL 7021 | étagères en acier thermolaqué RAL 7021 réglables sur crémaillère | éclairage sur toutes les étagères avec bandeaux LED diffusant 3000°K | compartiment technique base en acier inoxydable | pieds en acier inoxydable réglables en hauteur

 +2/+8°C



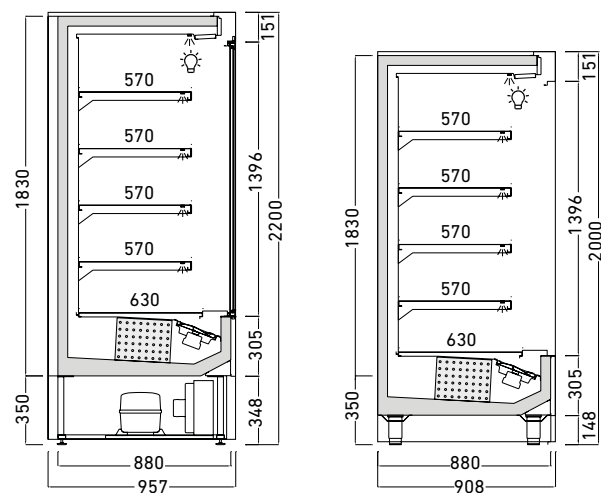

Technical



Ventilated	Automatic / Electrical
R513a/R455a (int) R452A (ext)	N. 3 / H.R. 60% / 25 °C
Hermetic	230 V / 1 Ph / 50 Hz
LED no-spot 3000°K	+2/+8°C

Data Sheet (built-in compressor)

	Code Energy Label	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/H	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
	MURL8PV6E 	640x957x2200H 820x1137x2470H	180 240	1450 / 7,0	1.0	1900 / -14	R452a
	MURL8PVT10I 	1040x957x2200H 1220x1137x2470H	260 270	1900/9,0	1.3	2300 / -14	R513/ R455a
	MURL8PVT12I 	1240x957x2200H 1380x1137x2470H	300 300	2100 / 11,0	1,5	2600 / -14	R513/ R455a
	MURL8PVT15I 	1540x957x2200H 1720x1137x2470H	370 390	2300 / 12,0	1,6	2900 / -14	R513/ R455a
	MURL8PVT18I 	1840x957x2200H 1980x1137x2470H	420 450	3400 / 15,9	2,0	3300 / -14	R513/ R455a
	MURL8PVT20I 	2040x957x2200H 2220x1137x2470H	470 480	3500/16,5	2,2	3500/-14	R513/ R455a
	MURL8PVT24I 	2440x957x2200H 2620x1137x2470H	560 560	4200 / 22,0	2,9	2500+2500 / -14	R513/ R455a

Options:

ECO doors	SLIDE doors	PREMIUM doors	solid oak wood shelf	tube with hooks for charcuterie	side with glass window	ciam connect	whide system	kit of casters