

GRAB&GO CLASSIC P70 TP

CIAM

GLASS SIDES

Standard
- Double glazing, black screen printing

Options
- Custom screen printing RAL color
- Solid sides

INTERIORS

Standard
- RAL 7021 epoxy painted

Options
- Custom RAL color
- Polished s/s

EXTERIOR CLADDING

Standard
- RAL 7021 epoxy painted

Options
- Custom RAL color



IT

Murale refrigerato a temperatura positiva

Vasca monolitica coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | refrigerazione con circolazione forzata d'aria su tutti i livelli espositivi | sbrinatori automatici programmati | versione con U.C. ermetica interna o esterna | centralina elettronica | fianchi in vetro | tendina avvolgibile in micro-tessuto | vassoio di fondo, schienale in acciaio verniciato a polveri RAL 7021 | mensole in acciaio verniciato a polveri RAL 7021 regolabili su asta a cremagliera | illuminazione su tutti i ripiani con strip-led no spot 3000°K | vano tecnico e basamento in acciaio inox | piedini inox regolabili in altezza

EN

Refrigerated cabinet with positive temperature

Molded heat-insulated tank made of ecological polyurethane coated with s/s | fan ventilated refrigeration system on all display levels | automatic defrost | version with remote or built-in hermetic condensing unit | digital control panel | double glazed glass sides | roller blind in micro-fabric | bottom tray and back in powder coated steel RAL 7021 | shelves in powder coated steel RAL 7021 adjustable on rack rod | lighting on all shelves with 3000°K diffused LED | technical compartment and base of counter in s/s | s/s feet adjustable in height


FR

Vitrine murale réfrigérée à température positive

Cuve monolithique isolée en polyuréthane écologique et revêtue d'acier inox | réfrigération avec circulation d'air forcé sur tous les niveaux d'exposition | dégivrage automatique programmé | version avec unité de condensation hermétique distant ou logé | unité de contrôle électronique | panneau latéraux en double vitrage | rideau roulant en microfibre | plateau de fond et dossier en acier thermolaqué RAL 7021 | étagères en acier thermolaqué RAL 7021 réglables sur crémaillère | éclairage sur toutes les étagères avec bandeaux LED diffusant 3000°K | compartiment technique base en acier inoxydable | pieds en acier inoxydable réglables en hauteur

 +2/+8°C



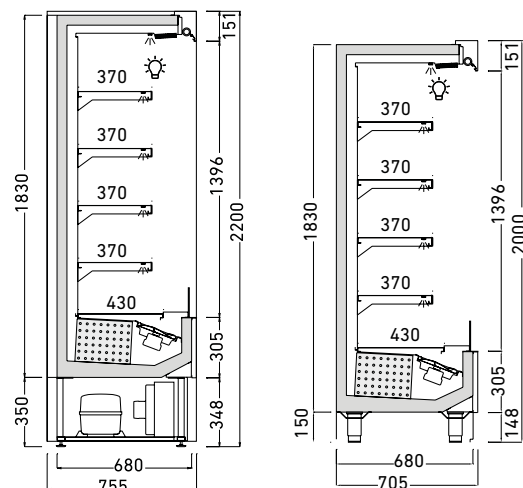

Technical



Ventilated	Automatic / Electrical
R513a/R455a (int) R452A (ext)	N. 3 / H.R. 60% / 25 °C
Hermetic	230 V / 1 Ph / 50 Hz
LED no-spot 3000°K	+2/+8°C

Data Sheet (built-in compressor)

	Code Energy Label	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/H	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
	MURL6PVT6I 	640x755x2200H 820x935x2490H	170 95	1350/6,9	0,9	1900 / -12	R513/ R455a
	MURL6PVT10I 	1040x755x2200H 1220x x935x2490H	240 145	1800/8,9	1,2	2300 / -12	R513/ R455a
	MURL6PVT12I 	1240x755x2200H 1420x935x2490H	280 170	2000 / 10,5	1,4	2600 / -12	R513/ R455a
	MURL6PVT15I 	1540x755x2200H 1720x935x2490H	340 200	2100/11,0	1,5	2900 / -12	R513/ R455a
	MURL6PVT18I 	1840x755x2200H 2020x935x2490H	390 235	3300 / 15,5	2,0	3300 / -12	R513/ R455a
	MURL6PVT20I 	2040x755x2200H 2220x935x2490H	450 260	3400/16,0	2,1	3500 / -12	R513/ R455a
	MURL6PVT24I 	2440x755x2200H 2620x935x2490H	540 305	4000 / 21,0	2,7	2500+2500/ -12	R513/ R455a

Options:

ECO doors	SLIDE doors	PREMIUM doors	solid oak wood shelf	tube with hooks for charcuterie	side with glass window	ciam connect	whide system	kit of casters