

GLASS SIDES

- Standard
- Double glazing
- Options
- Solid sides

INTERIORS

- Standard
- RAL7021 epoxy painted
- Options
- Custom RAL color
- Polished s/s

DOORS

- Standard
- Premium doors heated triple glazing
- Black screen printing
- Options
- Custom RAL screen printing

EXTERIOR CLADDING

- Standard
- RAL7021 epoxy painted
- Options
- Custom RAL color



IT

Murale refrigerato a temperatura negativa

Vasca monolitica coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | impianto a soffitto con refrigerazione a circolazione forzata d'aria su tutti i livelli espositivi | unità condensatrice ermetica remota | sbrinatori automatici programmati | centralina elettronica | sportelli tipo "premium" senza montante centrale con serigrafia RAL 7021 | vassoio di fondo in vetro retro-verniato | schienale in acciaio verniciato a polveri RAL 7021 | mensole in acciaio verniciato a polveri RAL 7021 regolabili su asta a cremagliera | illuminazione indiretta incorporata sul telaio porte con strip-led no spot 3000°K | Vano tecnico e basamento in acciaio inox | piedini inox regolabili in altezza

 -18°C



EN


Refrigerated cabinet with low temperature

Molded heat-insulated tank made of ecological polyurethane coated with s/s | fan ventilated refrigeration system on all display levels | automatic defrosting | remote condensing unit | digital control panel | double glazed glass sides | 'premium' doors with RAL 7021 screen printing | bottom tray and back in powder coated steel RAL 7021 | shelves in powder coated steel RAL 7021 adjustable on rack rod | indirect lighting incorporated in the door frame with 3000°K diffused LED | technical compartment and base of counter in s/s | s/s feet adjustable in height

FR

Vitrine murale réfrigérée à température négative

Cuve monolithique isolée en polyuréthane écologique et revêtue en acier inox | réfrigération avec circulation d'air forcé sur tous les niveaux d'exposition | dégivrage automatique programmé | groupe de condensation à distance | unité de contrôle électronique | panneau latéraux en double vitrage | portes type 'premium' avec sérigraphie RAL 7021 | bac inférieur, dossier en acier thermolaqué RAL 7021 | étagères en acier thermolaqué RAL 7021 réglables sur crémaillère | éclairage indirect incorporé dans le cadre de la porte avec bandeaux LED 3000°K | pieds en acier inoxydable réglables en hauteur

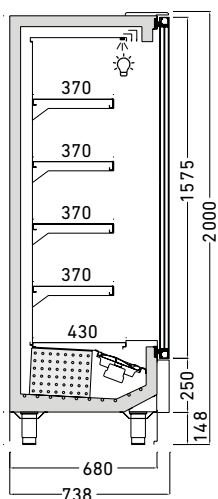

Technical



Ventilated	Automatic / reverse cycle
R452A	N. 4 / H.R. 55% / 30°C
Semi-Hermetic	230 V / 1 Ph / 50 Hz
LED no-spot 3000°K	-18°C

Data Sheet

	Code Energy Label	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/H	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
	MURL6GEL6E 	700x739x2000H 880x919x2290H	180 95	2100 / 4,6	0.9	800 / -36	R452a
	MURL6GEL10E 	1300x739x2000H 1480x919x2290H	280 160	3100 / 4,3	1.2	1200 / -36	R452a
	MURL6GEL12E 	1900x739x2000H 2080x919x2290H	350 220	3900 / 11,0	1.9	1600 / -36	R452a
	MURL6GEL15E 	2500x739x2000H 2680x919x2290H	450 285	5500 / 13,5	2.3	1850 / -36	R452a

Options:

solid sides	ciam connect	switch from -18° to +4°C	electronic lock
-------------	--------------	-----------------------------	-----------------

Certifications

ISO9001 Quality
ISO14001 Environmental
ISO45001 Safety
ISO50001 Energy

