

SIDES

- Standard
 - double glazing
 - black screen printing
- Options
 - custom screen printing
 - RAL color
 - solid sides

INTERIORS

- Standard
 - Polish s/s
- Options
 - custom RAL color

DOORS

- Standard
 - Double glazing
 - Black screen-printing
- Options
 - Custom RAL screen-printing

EXTERIOR CLADDING

- Standard
 - black / white epoxy painted s/s
- Options
 - custom RAL color



IT

Temperatura Positiva con porte Eco

Murale refrigerato plug-in a temperatura positiva (+2/+8°C) | vasca monolitica coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | refrigerazione con circolazione forzata d'aria su tutti i livelli espositivi | sbrinamenti automatici programmati | U.C. ermetica interna con gas ecologico R290 | centralina touch | fianchi in vetro camera con serigrafia Black RAL 7021 | porte termiche tipo Eco in vetro camera con serigrafia RAL 7021 | rivestimento esterno in acciaio verniciato a polveri RAL 7021 | lamiere interne in acciaio lucido | mensola in acciaio scatolato regolabili su asta a cremagliera | illuminazione su tutti i ripiani con strip-led no spot 3000°K | vano tecnico e basamento in acciaio inox con griglia micro-forata | filtri easy cleaning per la manutenzione del condensatore | piedini inox regolabili in altezza

EN


Positive Temperature with Eco Doors


Plug-in refrigerated vertical cabinet at positive temperature (+2/+8°C) | molded heat-insulated tank made of ecological polyurethane coated with s/s | fan ventilated refrigeration system on all display levels | automatic defrost | built-in hermetic condensing unit with ecological gas R290 | touch control panel | double glazing sides with black RAL 7021 screen printing | Eco double glazing thermal doors with RAL 7021 screen printing | RAL 7021 powder-coated steel exterior cladding | polished steel interior sheets | pressure-folded steel shelves adjustable on rack rod | lighting on all shelves with 3000°K diffused LED | technical compartment and base in s/s with microperforated grid | easy cleaning filters for condenser maintenance | s/s feet adjustable in height

FR

Température Positive avec portes Eco

Armoire verticale réfrigérée plug-in à température positive (+2/+8°C) | cuve monolithique isolée en polyuréthane écologique et recouverte d'acier inoxydable | réfrigération avec circulation d'air forcé sur tous les niveaux d'exposition | dégivrages automatiques programmés | unité de condensation logée à gaz écologique R290 | unité de contrôle électronique tactile | panneaux latéraux en double vitrage avec sérigraphie noir RAL 7021 | portes thermiques en double vitrage type Eco avec sérigraphie RAL 7021 | panneau extérieur en acier thermolaqué RAL 7021 | finition des parties internes en acier poli | étagères en acier pliées sous pression réglables sur crémaillère | éclairage sur toutes les étagères avec bandeau LED diffusant 3000°K | compartiment technique et base en acier inox avec grille micro-perforée | filtres à nettoyage facilité pour l'entretien de l'unité de condensation | pieds en acier inoxydable réglables en hauteur



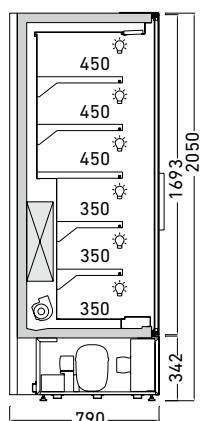

Technical




ventilated	automatic / natural
R290 (int)	N.3 / 25°C / U.R. 60%
hermetic	230 V / 1 Ph / 50 Hz
3000°K	+2/+8°C

Data Sheet (built-in compressor)

	Code Energy Label	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/H	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
	GGR29ECOPVT09I 	940x790x2050H 1120x970x2340H	240 51	1600/8,2	1,0	1400/-10	R290 (int) R452 (ext)
	GGR29ECOPVT12I 	1240x790x2050H 1420x970x2340H	330 64	2200/11,0	1,3	1800/-10	R290 (int) R452 (ext)
	GGR29ECOPVT18I 	1840x790x2050H 2020x970x2340H	410 92	3200/16,2	1,8	2500/-10	R290 (int) R452 (ext)
	GGR29ECOPVT24I 	2440x790x2050H 2620x970x2340H	490 119	4300/21,0	2,5	3300/-10	R290 (int) R452 (ext)

Optionals:

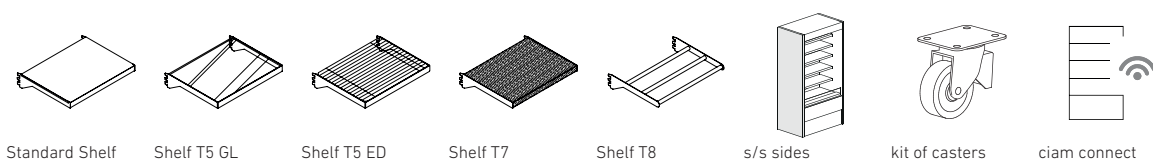

Certifications

ISO9001 Quality
ISO14001 Environmental
ISO45001 Safety
ISO50001 Energy

