

GRAB&GO R290 TP OPEN

CIAM

SIDES

Standard
- double glazing
- black screen printing

Options
- custom screen printing
RAL color
- solid sides

INTERIORS

Standard
- Polish s/s

Options
- black / white epoxy painted
- custom RAL color

EXTERIOR CLADDING

Standard
- black / white epoxy painted s/s

Options
- custom RAL color



IT

Temperatura Positiva

Murale refrigerato plug-in a temperatura positiva (+2/+8°C)
| vasca monolitica coibentata con poliuretano ecologico e
rivestita in acciaio inox | refrigerazione con circolazione
forzata d'aria su tutti i livelli espositivi | sbrinamenti automatici
programmati | U.C. ermetica interna con gas ecologico R290
| centralina touch | fianchi in vetro camera con serigrafia
Black RAL 7021 | tendina avvolgibile in micro-tessuto |
rivestimento esterno in acciaio verniciato a polveri RAL 7021 |
lamiere interne in acciaio lucido | mensole in acciaio scatolato
regolabili su asta a cremagliera | illuminazione su tutti i ripiani
con strip-led no spot 3000°K | vano tecnico e basamento in
acciaio inox con griglia micro-forata | filtri easy cleaning per
la manutenzione del condensatore | piedini inox regolabili in
altezza

EN

Positive Temperature

Plug-in refrigerated vertical cabinet at positive temperature (+2/+8°C) |
molded heat-insulated tank made of ecological polyurethane coated with
s/s | fan ventilated refrigeration system on all display levels | automatic
defrost | built-in hermetic condensing unit with ecological gas R290 | touch
control panel | double glazing sides with black RAL 7021 screen printing
| roller blind in micro-fabric | RAL 7021 powder-coated steel exterior
cladding | polished steel interior sheets | pressure-folded steel shelves
adjustable on rack rod | lighting on all shelves with 3000°K diffused LED
| technical compartment and base in s/s with microperforated grid | easy
cleaning filters for condenser maintenance | s/s feet adjustable in height

FR


Température Positive

Armoire verticale réfrigérée plug-in à température positive (+2/+8°C) |
cuve monolithique isolée en polyuréthane écologique et recouverte d'acier
inoxydable | réfrigération avec circulation d'air forcé sur tous les niveaux
d'exposition | dégivrages automatiques programmés | unité de condensation
logée à gaz écologique R290 | unité de contrôle électronique tactile |
panneaux latéraux en double vitrage avec sérigraphie noire RAL 7021 |
rideau roulant en microfibre | panneau extérieur en acier thermolaqué RAL
7021 | finition des parties internes en acier poli | étagères en acier pliables
sous pression réglables sur crémaillère | éclairage sur toutes les étagères
à bandeau LED diffusant 3000°K | compartiment technique et base en acier
inox avec grille micro-perforée | filtres à nettoyage facilité pour l'entretien
de l'unité de condensation | pieds en acier inoxydable réglables en hauteur



+2/+8°C



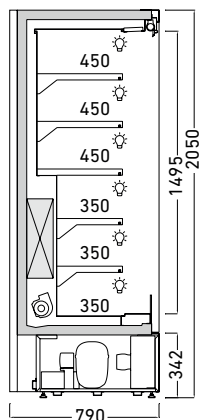

Technical



ventilated

automatic / natural

R290 (int)

N.3 / 25°C / U.R. 60%


hermetic

230 V / 1 Ph / 50 Hz

3000°K

+2/+8°C


Data Sheet (built-in compressor)




Code Energy Label	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/H	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
GGR290PENPVT09I 	940x790x2050H 1120x970x2340H	210 51	1680/8,3	1,3	1900/-10	R290 (int) R452 (ext)



GGR290PENPVT12I 	1240x790x2050H 1420x970x2340H	290 64	2250/11,2	1,7	2500/-10	R290 (int) R452 (ext)
---------------------	----------------------------------	-----------	-----------	-----	----------	--------------------------




GGR290PENPVT18I 	1840x790x2050H 2020x970x2340H	380 92	3260/16,4	2,2	3800/-10	R290 (int) R452 (ext)
---------------------	----------------------------------	-----------	-----------	-----	----------	--------------------------




GGR290PENPVT24I 	2440x790x2050H 2620x970x2340H	450 119	4400/21,5	3,3	4800/-10	R290 (int) R452 (ext)
---------------------	----------------------------------	------------	-----------	-----	----------	--------------------------


Optionals:



Standard Shelf




Shelf T5 GL




Shelf T5 ED



Shelf T7



Shelf T8



s/s sides



kit of casters



ciam connect