



IT

Basamenti refrigerati ventilati H750

Modulo cella monolitico realizzato completamente in acciaio inox AISI 304 | bordi interni raggiati | coibentazione con poliuretano ecologico a base d'acqua | tappo coibentato | rastrelliera in filo di acciaio inox per teglie EN60x40 | sportelli in acciaio inox lucido con micro cerniere e guarnizioni a chiusura magnetica | vano tecnico da 100 mm per le versioni con motore esterno e da 350 mm per quelle con motore interno | refrigerazione ventilata con controllo di umidità per i moduli a temperatura positiva | impianto con gas ecologico R455a e sbrinamento elettrico per le versioni a motore interno | impianto con Fgas R452a e sbrinamento elettrico per le versioni con motore esterno | filtro anti polvere condensatore estraibile per i moduli con motore interno | moduli a temperatura positiva con scarico condensa convogliato direttamente nel vano tecnico | centralina elettronica touch | zoccolatura in acciaio inox con piedini regolabili in altezza

EN


Refrigerated Ventilated Counters H750


Monolithic AISI 304 stainless steel module | rounded internal edges | insulation with ecological water-based polyurethane | insulated cap | stainless steel wire rack for EN60x40 trays | polished stainless steel doors with micro hinges and gaskets with magnetic closure | 100 mm frame support for versions with an external condensing unit and 350 mm for those with a built-in condensing unit | static ventilated refrigeration and humidity control for positive-temperature modules | system with ecological gas R455a and electronic defrosting for versions with built-in condensing unit | system with Fgas R452a and electronic defrosting for versions with remote condensing unit | removable condenser dust filter for modules with built-in condensing unit | positive-temperature modules with condensation drainage directly into the base of counter | electronic touch control unit | stainless steel plinth with height-adjustable feet

FR

Comptoirs réfrigérés Ventilés H750

Module cellule monolithique en acier inoxydable AISI 304 | bordes internes arrondies | isolation en polyuréthane écologique à base d'eau | bouchon isolé | râtelier en fil d'acier inoxydable pour plateaux EN60x40 | portes en acier inoxydable poli avec micro-charnières et joints à fermeture magnétique | profilé à rainures en aluminium poli | compartiment technique de 100 mm pour les versions avec groupe distant et de 350 mm pour celles avec groupe logé | réfrigération ventilée avec contrôle de l'humidité pour les modules à température positive | système à gaz écologique R455a et dégivrage électrique pour les versions avec groupe logé | système à Fgaz R452a et dégivrage électrique pour les versions avec groupe distant | filtre anti-poussière extractible du condenseur pour les modules avec groupe logé | modules à température positive avec évacuation condensation dans le compartiment technique | unité de contrôle électronique tactile | plinthe en acier inox avec pieds réglables en hauteur



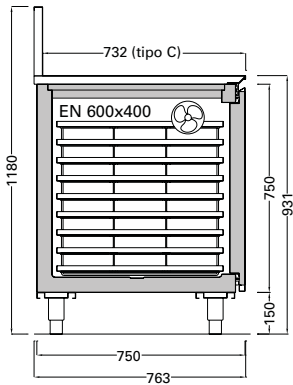

Technical



Ventilated



Automatic / Electrical



R290



N.4 / U.R. 55%



1 / Hermetic



230 V / 1 ph / 50 Hz



-



-18°C

Data Sheet

	Code (+SKIN)	Dimensions	Weight	Max Pwr. Consumption	Avg Operating Consumption	Cooling Power/Expansion	GAS
	Energy Label	mm	Kg	W / A	KW/H	W / °C	Type
	CPBNVF1P7H7TI	975x763x1180H	60	320/2,3	0,21	140 / -35	R290
		1155x943x1470H	80				
	CPBNVF2P7H7TI	1400x763x1180H	80	440/3,3	0,28	280 / -35	R290
		1580x943x1470H	110				
	CPBNVF3P7H7TI	1925x763x1180H	105	510/4,0	0,34	390 / -35	R290
		2105x943x1470H	150				
	CPBNVF4P7H7TI	2450x763x1180H	125	600/4,2	0,40	520 / -35	R290
		2630x943x1470H	185				

Options:

additional plastic-coated grill

ciam connect

intermediate shelf

kit wheels

Certifications

ISO9001 Quality
ISO14001 Environmental
ISO45001 Safety
ISO50001 Energy

