

ISLANDZERO TWO SIDED

CIAM



IT

Armadio refrigerato bifacciale a temperatura positiva

Vasca coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | impianto a soffitto con refrigerazione a circolazione forzata d'aria su tutti i livelli espositivi | sbrinatori automatici programmati | unità condensatrice ermetica remota | centralina elettronica | sportelli bifacciali tipo 'zero' raso-muro con serigrafia a specchio | vassoio di fondo in acciaio lucido | fianchi in vetro camera | mensole in vetro regolabili su aste a cremagliera | illuminazione verticale integrata sugli angoli interni con strip-led no spot 3000°K | vano tecnico e basamento in tubolare di acciaio con piedini regolabili in altezza.

EN

Double-sided refrigerated cabinet at positive temperature (+ 4 °C)

molded heat-insulated tank made of ecological polyurethane coated with AISI 304 s/s | ceiling evaporator system with fan ventilated refrigeration system on all display levels | automatic defrosts | remote hermetic condensing unit | digital control panel | double-sided 'zero' flush-fitting doors with mirror serigraphy | bottom tray in polished steel | double-glazed glass sides | glass shelves adjustable on rack rods | vertical lighting integrated on the internal corners with no spot 3000°K strip-led | tubular steel base and technical compartment with adjustable feet

FR


Armoire réfrigérée à double façade à température positive (+4°C)

cuve isolée en polyuréthane écologique et revêtue d'acier inox | évaporateur dans le plafond avec réfrigération à circulation d'air forcé sur tous les niveaux d'exposition | dégivrage automatique programmé | groupe de condensation hermétique à distance | unité de contrôle électronique | portes à double façade type 'zéro' avec sérigraphie miroir | plateau arrière en acier poli | parois périphériques en double vitrage | étagères en verre réglables sur crémaillères | éclairage vertical intégré sur les angles intérieurs avec bandeaux LED 3000°K | compartiment technique et base en acier tubulaire avec pieds réglables en hauteur



 +4°C



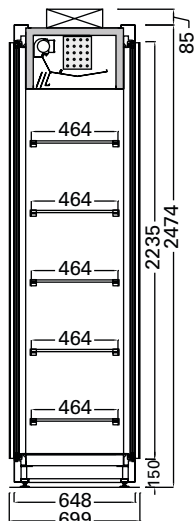

Technical



Ventilated	Eletrical
R452A	N.4 / H.R.55% / 30°C
1 / Hermetic	230 V / 1 ph / 50 Hz
Led no-spot3000°K	+4°C

Data Sheet

Model	Dimensions	Weight	Max Pwr. Consumption	Avg Operating Consumption	Cooling Power/Expansion	GAS
Code	mm	Kg	W / A	KW/H	W / °C	Type
ISZ2PVT1PE	768x648x2474H 948x828x2764H	250 110	1500/7,5	1,8	1400 / -13	R452A
ISZ2PVT2PE	1368x648x2474H 1548x828x2764H	360 180	1900/9,2	1,3	2100 / -13	R452A
ISZ2PVT3PE	1968x648x2474H 2148x828x2764H	440 250	2300/12,5	1,6	2600 / -13	R452A
ISZ2PVT4PE	2568x648x2474H 2748x828x2764H	510 315	2950/15,5	1,9	3200 / -13	R452A

Optionals:

heated double glazing	temperature and umidity control	customized height and lenght	ham and salami structure	wine structure	chocolate refrige- ration system	key lock	electronic lock	remote assi- stance
-----------------------	---------------------------------	------------------------------	--------------------------	----------------	----------------------------------	----------	-----------------	---------------------

Certifications

ISO9001 Quality
ISO14001 Environmental
ISO45001 Safety
ISO50001 Energy

