



IT

Armadio refrigerato a temperatura positiva

Vasca coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | impianto a soffitto con refrigerazione a circolazione forzata d'aria su tutti i livelli espositivi | sbrinatori automatici programmati | unità condensatrice ermetica remota | centralina elettronica | sportelli tipo 'zero' raso-muro con serigrafia a specchio | vassoio di fondo in acciaio lucido | pareti perimetrali in vetro camera | mensole in vetro regolabili su aste a cremagliera | illuminazione verticale integrata sugli angoli interni con strip-led no spot 3000°K | vano tecnico e basamento in tubolare di acciaio con piedini regolabili in altezza.

EN


Refrigerated cabinet, positive temperature (+ 4 °C)


insulated tank with ecological polyurethane and covered in stainless steel | ceiling evaporator system with forced air circulation refrigeration on all display levels | programmed automatic defrosts | remote hermetic condensing unit | electronic control unit | 'zero' flushfitting doors with mirror serigraphy | tray in polished steel | double glazed perimeter sides | adjustable glass shelves on vertical rack | lighting integrated on the internal corners with strip-led no spot 3000°K | technical compartment and base with stainless steel tubular with height-adjustable feet.

FR

Armoire réfrigérée à température positive (+4°C)

cuve isolée en polyuréthane écologique et revêtue d'acier inox | évaporateur dans le plafond avec réfrigération à circulation d'air forcé sur tous les niveaux d'exposition | dégivrage automatique programmé | groupe de condensation hermétique à distance | unité de contrôle électronique | portes type 'zéro' avec sérigraphie miroir en acier poli | plateau de fond en acier poli | parois périmétrales en double verre | étagères en verre réglables sur crémaillère | éclairage vertical intégré sur les angles intérieurs avec bandeaux LED 3000°K | compartiment technique et base en acier tubulaire avec pieds réglables en hauteur.



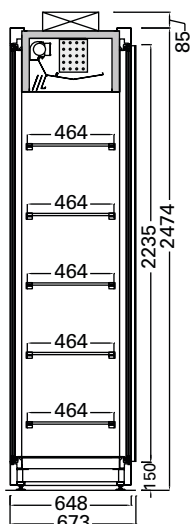


Technical




Ventilated	Elettrical
R452A	N.4 / H.R.55% / 30°C
1 / Hermetic	230 V / 1 ph / 50 Hz
Led no-spot3000°K	+4°C


Data Sheet




Model Code	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/H	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
ISZ1PVT1PE	768x648x2474H 948x828x2764H	230 110	1400/7,0	0,9	1300 / -13	R452A



ISZ1PVT2PE	1368x648x2474H 1548x828x2764H	330 180	1850/8,9	1,25	2000 / -13	R452A
------------	----------------------------------	------------	----------	------	------------	-------



ISZ1PVT3PE	1968x648x2474H 2148x828x2764H	390 250	2200/12,0	1,5	2450 / -13	R452A
------------	----------------------------------	------------	-----------	-----	------------	-------



ISZ1PVT4PE	2568x648x2474H 2748x828x2764H	440 315	2900/15,0	1,8	3050 / -13	R452A
------------	----------------------------------	------------	-----------	-----	------------	-------

Optionals:

heated double glazing	temperature and umidity control	customized height and lenght	ham and salami structure	wine structure	chocolate refrige- ration system	key lock	electronic lock	remote assi- stance
-----------------------	---------------------------------	------------------------------	--------------------------	----------------	----------------------------------	----------	-----------------	---------------------

Certifications

ISO9001 Quality
ISO14001 Environmental
ISO45001 Safety
ISO50001 Energy

