

LOW GRAB&GO P10 TP

CIAM



GLASS SIDES

- Standard
 - double glazed glass, black screen-printing
- Optional
 - Custom screen-printing RAL color
 - blind sides

INTERIORS

- Standard
 - polish s/s
- Optional
 - Black / White powder-coated
 - Custom RAL color

SKIN

- Standard
 - Black / White powder-coated s/s
- Optional
 - Custom RAL color

IT

Temperatura Positiva

Grab&Go refrigerato self-service a temperatura positiva (+2/+8°C) | vasca monolitica coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | refrigerazione con circolazione forzata d'aria su tutti i livelli espositivi | sbrinatori automatici programmati | unità condensatrice ermetica incorporata | centralina elettronica | vassoio di fondo, schienale in acciaio lucido | mensole in acciaio lucido regolabili su asta a cremagliera | fianchi in vetrocamera con serigrafia black | illuminazione su tutti i ripiani con strip-led no spot 3000°K | vano tecnico e basamento in acciaio inox | piedini inox regolabili in altezza.

EN

Positive temperature

Self-service refrigerated Grab&Go, positive temperature (+2/+8°C) | monolithic insulated tank with ecological polyurethane and covered in stainless steel | refrigeration with forced air circulation on all display levels | programmed automatic defrosts | built - in hermetic condensing unit | electronic control unit | bottom tray and back wall in polished steel | shelves in polished stainless steel adjustable on vertical rack | double glazing sides with black serigraphy | lighting on all shelves with strip-led no spot 3000°K | technical compartment and basement in stainless steel | stainless steel feet adjustable in height.

FR


Température positive

Vitrine Grab&Go libre service réfrigérée à température positive (+2/+8°C) | cuve monolithique isolée en polyuréthane écologique et revêtue d'acier inox | réfrigération avec circulation d'air forcé sur tous les niveaux d'exposition | dégivrage automatique programmé | groupe de condensation hermétique intégré | unité de contrôle électronique | plateau de fond et dossier en acier inox poli | étagères en acier inox poli réglables sur crémaillère | panneaux latéraux en double vitrage avec sérigraphie noir | éclairage sur toutes les étagères avec bandeaux LED diu sant 3000°K | compartiment technique et base en acier inoxydable | pieds en acier inoxydable réglables en hauteur.



+2/+8°C



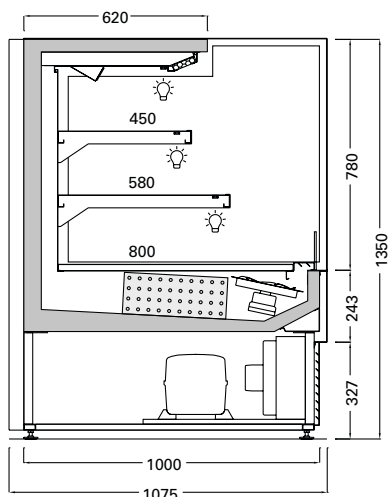

Technical



Ventilated	Automatic / electrical
R452A	N. 3 / H.R. 60% / 25°C
1 / Hermetic	230 V / 1 ph / 50 Hz
Led no-spot 3000°K	+2/+8°C

Data Sheet

	Code (+SKIN) Energy Label	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/H	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
	GAGP10PVT10H13I 	1000x1075x1354H 1180x1255x1644H	190 125	1500/7,5	1,0	1900 / -10	R452A
	GAGP10PVT12H13I 	1200x1075x1354H 1380x1255x1644H	250 145	1700/8,2	1,2	2200 / -10	R452A
	GAGP10PVT15H13 	1500x1075x1354H 1680x1255x1644H	300 175	1800/8,5	1,4	2350 / -10	R452A
	GAGP10PVT18H13I 	1800x1075x1354H 1980x1255x1644H	370 205	2000/10,0	1,5	2700 / -10	R452A
	GAGP10PVT20H13I 	2000x1075x1354H 2180x1255x1644H	390 224	2200/11,0	1,6	3000 / -10	R452A
	GAGP10PVT24H13I 	2400x1075x1354H 2580x1255x1644H	430 270	3300/15,5	2,1	3900 / -10	R452A

Optionals:

interior powder-coated	exterior powder-coated	canalization with glass divider	float/fumé glass shelves	solid oak wood shelf	Ciam Connect	tube sanitization system

Certifications

ISO9001 Quality
ISO14001 Environmental
ISO45001 Safety
ISO50001 Energy

