

EXTERIOR CLADDING

Standard
- unfinished to be integrated
into the wall decoration

INTERIORS

Standard
- mirror

Options
- grés
- custom RAL color
- aged mirror

DOORS

Standard
- ZERO frame and handle in
polished finish
- mirror screen-printing

Options
- custom RAL screen-printing
- frame handle in RAL epoxy
powder-coated finish on request

SHELVES

Standard
- glass

Options
- wine shelves

IT

Temperatura Positiva

Murale refrigerato raso-muro a temperatura positiva (+2/+16°C) | vasca monolitica coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | impianto a parete con refrigerazione a circolazione forzata d'aria su tutti i livelli espositivi | sbrinamenti automatici programmati | unità condensatrice ermetica remota | centralina touch integrata nel cielino superiore | sportelli tipo Zero con serigrafia a specchio | vassoio di fondo in vetro specchiato | interni con pannelli di vetro specchiato ad aggancio su cremagliera | mensole in vetro regolabili in altezza | illuminazione indiretta incorporata sul telaio porte con strip led no-spot 3000°K | basamento in tubolare di acciaio con piedini regolabili in altezza

EN

Positive Temperature

Refrigerated flush-wall cabinet at positive temperature (+2/+16°C) | molded heat-insulated tank made of ecological polyurethane coated with s/s | wall-mounted system with fan ventilated refrigeration on all display levels | programmed automatic defrosting | remote hermetic condensing unit | touch control panel integrated in the ceiling | Zero doors with mirror screen printing | bottom tray in mirrored glass | interior panels made of mirrored glass hooked on a rack | glass shelves adjustable on racks | indirect lighting incorporated on the door frame with 3000°K diffused LED | tubular steel base with height-adjustable feet

FR


Temperatura Positiva

Armoire murale réfrigérée à température positive (+2/+16°C) | cuve monolithique isolée avec du polyuréthane écologique et revêtue en acier inoxydable | évaporateur au mur avec réfrigération à circulation d'air forcé sur tous les niveaux d'exposition | dégivrages automatiques programmés | unité de condensation hermétique à distance | unité de contrôle tactile intégrée dans le plafond supérieur | portes type Zéro avec sérigraphie miroir | plateau de fond en verre miroir | intérieurs avec des panneaux en verre miroir montés sur crémaillère | étagères en verre réglables | éclairage indirect incorporé sur le cadre de la porte avec des bandeaux LED diffusant 3000°K | base en acier tubulaire avec pieds réglables en hauteur



 +2/+16°C



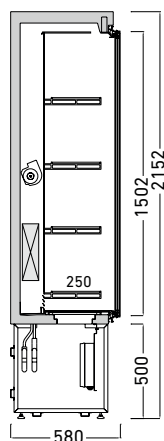

Technical



ventilated	automatic / electric
R452	N.4 / 30°C / U.R. 55%
1 / hermetic	230 V / 1 Ph / 50 Hz
3000°K	+2/+16°C

Data Sheet

	Code (+SKIN) Energy Label	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/H	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
	MURZPVT08E 	806x580x2152H 986x760x2442H	190 37	1000/5,9	0,65	800/-10	R452
	MURZPVT15E 	1506x580x2152H 1686x760x2442H	250 63	1380/6,8	0,9	1400/-10	R452
	MURZPVT22E 	2206x580x2152H 2386x760x2442H	310 89	1900/10,0	1,3	1900/-10	R452
	MURZPVT29E 	2906x580x2152H 3086x760x2442H	400 115	2300/11,5	1,5	2400/-10	R452

Optionals:

grès custom cladding	RAL custom cladding	Shelf T6	key lock	CIAM connect	praline	dimmer control LED lighting
----------------------	---------------------	----------	----------	--------------	---------	-----------------------------

Certifications

ISO9001 Quality
ISO14001 Environmental
ISO45001 Safety
ISO50001 Energy

