

# MUROZERO MAXI TP

CIAM

## EXTERIOR CLADDING

Standard  
- unfinished to be integrated  
into the wall decoration

## INTERIORS

Standard  
- Mirror

Options  
- grés  
- custom RAL color  
- aged mirror

## DOORS

Standard  
- ZERO frame and handle in  
polished finish  
- mirror screen-printing

Options  
- custom RAL screen-printing  
- frame handle in RAL epoxy  
powder-coated finish on request

## SHELVES

Standard  
- tempered glass

Options  
- wine shelves



IT

## Temperatura Positiva

Murale refrigerato raso-muro a temperatura positiva (+2/+16°C) | vasca monolitica coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | impianto a parete con refrigerazione a circolazione forzata d'aria su tutti i livelli espositivi | sbrinamenti automatici programmati | unità condensatrice ermetica remota | centralina touch integrata nel cielino superiore | sportelli tipo Zero con serigrafia a specchio | vassoio di fondo in vetro specchiato | interni con pannelli di vetro specchiato ad aggancio su cremagliera | mensole in vetro regolabili in altezza | illuminazione indiretta incorporata sul telaio porte con strip led no-spot 3000°K | basamento in tubolare di acciaio con piedini regolabili in altezza

EN

## Positive Temperature

Refrigerated flush-wall cabinet at positive temperature (+2/+16°C) | molded heat-insulated tank made of ecological polyurethane coated with s/s | wall-mounted system with ventilated refrigeration on all display levels | programmed automatic defrosting | remote hermetic condensing unit | touch control panel integrated in the ceiling | Zero doors with mirror screen printing | bottom tray in mirrored glass | interior panels made of mirrored glass hooked on a rack | glass shelves adjustable on racks | indirect lighting incorporated on the door frame with 3000°K diffused LED | tubular steel base with height-adjustable feet

FR


## Température Positive

Armoire murale réfrigérée à température positive (+2/+16°C) | cuve monolithique isolée avec du polyuréthane écologique et revêtue en acier inoxydable | évaporateur au mur avec réfrigération à circulation d'air forcé sur tous les niveaux d'exposition | dégivrages automatiques programmés | unité de condensation hermétique à distance | unité de contrôle tactile intégrée dans le plafond supérieur | portes type 'zéro' avec sérigraphie miroir | panneau de fond en verre miroir | intérieurs avec des panneaux en verre miroir montés sur crémaillère | étagères en verre réglables | éclairage indirect incorporé sur le cadre de porte avec bandeaux LED diffusant 3000°K | base en acier tubulaire avec pieds réglables en hauteur



+2/+16°C



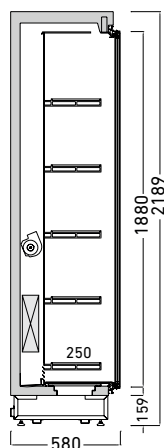


## Technical




|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| vnetilated   | automatic / electric  |
| R452         | N.4 / 30°C / U.R. 55% |
| 1 / hermetic | 230 V / 1 Ph / 50 Hz  |
| 3000°K       | +2/+16°C              |


## Data Sheet




| Code (+SKIN)<br>Energy Label | Dimensions<br>mm               | Weight<br>Kg | Max Pwr.<br>Consumption<br>W / A | Avg Operating<br>Consumption<br>KW/H | Cooling<br>Power/Expansion<br>W / °C | GAS<br>Type |
|------------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| MXMURZPVT08E<br>             | 806x580x2189H<br>986x760x2479H | 210<br>37    | 1100/6,1                         | 0,75                                 | 900/-10                              | R452        |



|                  |                                  |           |          |     |          |      |
|------------------|----------------------------------|-----------|----------|-----|----------|------|
| MXMURZPVT15E<br> | 1506x580x2189H<br>1686x760x2479H | 280<br>64 | 1450/6,9 | 1,1 | 1500/-10 | R452 |
|------------------|----------------------------------|-----------|----------|-----|----------|------|




|                  |                                  |           |           |     |          |      |
|------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----|----------|------|
| MXMURZPVT22E<br> | 2206x580x2189H<br>2386x760x2479H | 350<br>90 | 2100/11,0 | 1,5 | 2200/-10 | R452 |
|------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----|----------|------|




|                  |                                  |            |           |     |          |      |
|------------------|----------------------------------|------------|-----------|-----|----------|------|
| MXMURZPVT29E<br> | 2906x580x2189H<br>3086x760x2479H | 500<br>116 | 2700/14,5 | 1,8 | 2900/-10 | R452 |
|------------------|----------------------------------|------------|-----------|-----|----------|------|


## Optionals:




grès custom  
cladding



RAL custom  
cladding



Shelf T6



key lock



ciam connect



praline



dimmer control  
LED lighting

## Certifications

ISO9001 Quality  
ISO14001 Environmental  
ISO45001 Safety  
ISO50001 Energy

