



EXTERIOR CLADDING

- Standard
- Black epoxy powder-coating
- Options
- Custom RAL color

IT

Lampada refrigerata

Vetrina refrigerata ventilata a forma di lampada cilindrica estremamente flessibile nelle sue possibilità di installazione e personalizzazione, disponibile nelle versioni da banco, da terra con elegante sostegno a piantana o a sospensione | vasca coibentata e rivestita in acciaio inox | refrigerazione ventilata con valvola termostatica | centralina elettronica | n.3 ante in vetro curvo scorrevoli con sistema servo-assistito | illuminazione bifacciale sul fondo con piastrina led | allestimento standard con finitura "matt black" RAL7021

EN

Refrigerated lamp

Ventilated refrigerated display cabinet in the shape of a cylindrical lamp, extremely flexible in its installation and customisation possibilities, available in counter, floor-standing and elegant free-standing or suspended versions | insulated and covered with stainless steel | ventilated refrigeration with thermostatic valve | electronic control unit | 3 sliding curved double-glazed doors with servo-assisted system | double-sided lighting on the bottom with LED tile | standard fitting with "matt black" RAL7021 finish

FR


Lampe réfrigérée

Vitrine réfrigérée en forme de lampe cylindrique avec plusieurs façons l'installation et de personnalisation, disponible en version de comptoir et de sol avec support autonome ou à suspension | cuve isolée et revêtue en acier inoxydable | réfrigération ventilée avec vanne thermostatique | commande numérique | n.3 portes courbes coulissantes à double verre avec système de levage assisté | éclairage LED sur le fond | habillage standard avec finition "noir mat" RAL7021



 +6/+10°C



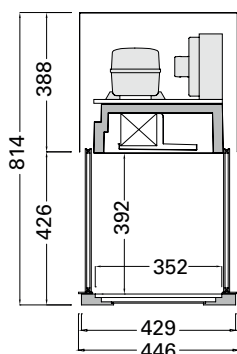


Technical




	Ventilated		Automatic / Ambient
	R290 (Ecological gas)		N. 4 / H.R. 55% / 30°C (86°F)
	1 / Hermetic		230 V / 1 Ph / 50 Hz
	+6/+10°C		

Data Sheet (built-in compressor)




Code	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/h	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
------	------------------	--------------	----------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-------------

BLGTVCR	440x440x840H 610x610x1110H	40 20	280 / 1.8	0.2	160 / -10	R290
---------	-------------------------------	----------	-----------	-----	-----------	------



BLGSFCR	440x440x840H 610x610x1110H	40 20	280 / 1.8	0.2	160 / -10	R290
---------	-------------------------------	----------	-----------	-----	-----------	------

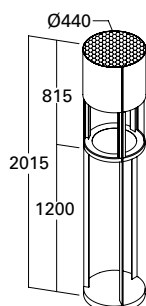

BLGTRCR	440x440x2015H 610x610x2285H	40 42	280 / 1.8	0.2	160 / -10	R290
---------	--------------------------------	----------	-----------	-----	-----------	------

Certifications

ISO9001 Quality
ISO14001 Environmental
ISO45001 Safety
ISO50001 Energy

