

ICE SCREEN

ICE SCREEN

COUNTERS | POZZETTI GELATO



CIAM

Refrigeration solutions
with a design focus.



ICE SCREEN

La nuova dimensione interattiva
del pozzetto gelati.



Guarda il
video




La serie dei banchi Pozzetto Gelato IceScreen è costituita da 6 moduli lineari con 2 – 4 – 6 – 8 – 10 – 12 carapine, disponibili nelle versioni con e senza riserva. La refrigerazione è statica a glicole, perfetta per garantire l'uniformità della temperatura per la pronta spatolazione del gelato sia per le carapine superiori che quelle di riserva. I pozzetti gelato IceScreen sono caratterizzati dagli sportelli basculanti incernierati nel piano con chiusura soft-closing, dotati di videowall integrati in finitura total black (RAL 9005). La grafica e la comunicazione dei video è personalizzabile tramite apposita applicazione web e il trasferimento dati avviene con chiavetta USB. L'unità condensatrice interna è sempre con gas ecologico R290, quando è remota utilizza FGas.



Gelato



Aperture pozzetti

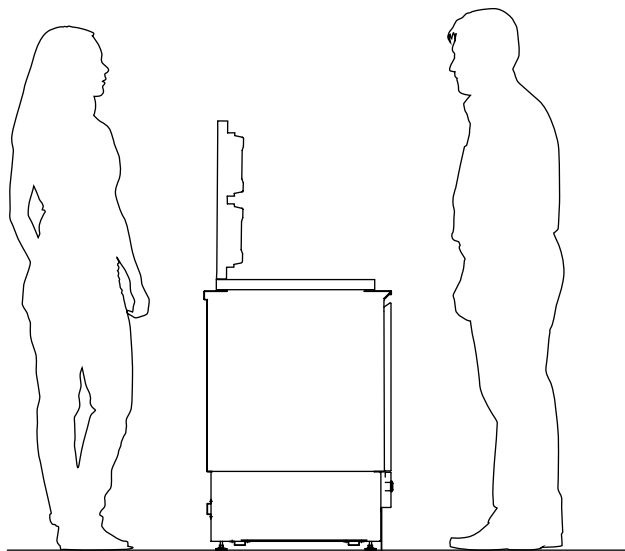

Sotto agli sportelli è collocato il pozzetto gelato refrigerato a glicole con o senza riserva





L'apertura è manuale attraverso l'apposita maniglia mentre la chiusura è soft-closing

Sportelli IceScreen

I pozzetti gelato IceScreen sono caratterizzati dagli sportelli coibentati, basculanti incernierati nel piano di lavoro con chiusura soft-closing. Attraverso l'apertura manuale degli sportelli l'operatore accede alle carapine refrigerate. I videowall di comunicazione video e comunicazione grafica sono integrati agli sportelli in finitura total black.



Ice Screen Display



Applicazione web per la gestione dei contenuti



1. Crea i tuoi gusti
da PC o Smartphone



2. Trasferisci sulla
chiavetta USB




3. Carica il video
sul display



Ingresso chiavetta USB

Applicazione web per la gestione dei contenuti

L'utilizzatore può personalizzare la grafica dei gusti gelato trasmessa nei videowall 13" tramite un'apposita applicazione web; una volta scelta la configurazione, l'utilizzatore effettua il download dei video che poi trasferisce nei monitor tramite apposita chiavetta USB.



Refrigerazione

Refrigerazione a Glicole

La refrigerazione statica a glicole ha i seguenti vantaggi:

- perfetta uniformità della temperatura tra le vaschette superiori e quelle di riserva $\Delta T 1^{\circ}\text{C}$
- Risparmio energetico dovuto a bassissimi consumi
- Il pozzetto a glicole non sbrina mai!

Si evitano così gli shock termici al gelato che può essere mantenuto più a lungo

Gas ecologico R290 per versioni plug-in

Unità condensatrice interna con gas ecologico R290 integrata nella parte inferiore del basamento, in questo modo si ottimizza lo spazio utile per inserire il pozzetto

Risparmio energetico

Il pozzetto a glicole è un prodotto di grande risparmio energetico infatti il ciclo di lavoro del compressore è del 15%, solo 20 minuti in 2 ore! Inoltre in condizioni ambientali favorevoli con bassa umidità, un ulteriore risparmio energetico si può ottenere disattivando il riscaldamento elettrico intorno agli anelli.





Pannello Touch

Tutti i banchi pozzetti a glicole sono equipaggiati di serie dell'elegante pannello di comando touch.

CIAM CONNECT



1. Connettività

Dispositivo di comunicazione dati SIM senza bisogno di collegare il frigo con la wi-fi o con la rete internet del locale.



2. Controllo da remoto

Attraverso il portale Cloud si può interagire con la macchina, scaricando i grafici di funzionamento, monitorare gli allarmi e le performance del prodotto direttamente online.



3. Certificazione 4.0

Ciam Connect permette di avere la predisposizione certificata per usufruire delle agevolazioni fiscali previste dal Piano Nazionale Industria 4.0.

Ciam Connect





Modulo coibentato, pozzetto monolitico con isolamento da 70mm a base di poliuretano ecologico



Carapine e controcarapine



Riempimento Glicole

Modulo coibentato

Pozzetto monolitico con isolamento da 70mm a base di poliuretano ecologico.

Riempimento Glicole

Il liquido glicole viene inserito nel pozzetto attraverso l'apposito tappo push-pull integrato nel piano, il livello corretto si raggiunge una volta che il liquido defluisce attraverso l'apposita tubazione inferiore completa di valvola di chiusura.

Carapine e contro-carapine

Carapine inox diam.200mm H250mm (7Lt) con sistema anti-rotazione su 2 punti. Contro-carapine in acciaio inox con sistema anti-rotazione su 4 punti.

Anello superiore delle contro-carapine

Nuovo collare in plastica a filo piano e perfettamente complanare con le pareti interni della contro-carapina.



Zoccolatura ribassata per alloggiamento unità condensatrice sotto il modulo



Zoccolatura


Zoccolatura in acciaio verniciato ribassata per alloggiamento dell'unità condensatrice.

Copri zoccolatura in acciaio

Su richiesta è possibile applicare un carter in acciaio inox per rifinire la parte terminale dei profilati orizzontali del basamento.

Kit ruote

Su richiesta è possibile applicare le ruote al posto dei piedini.

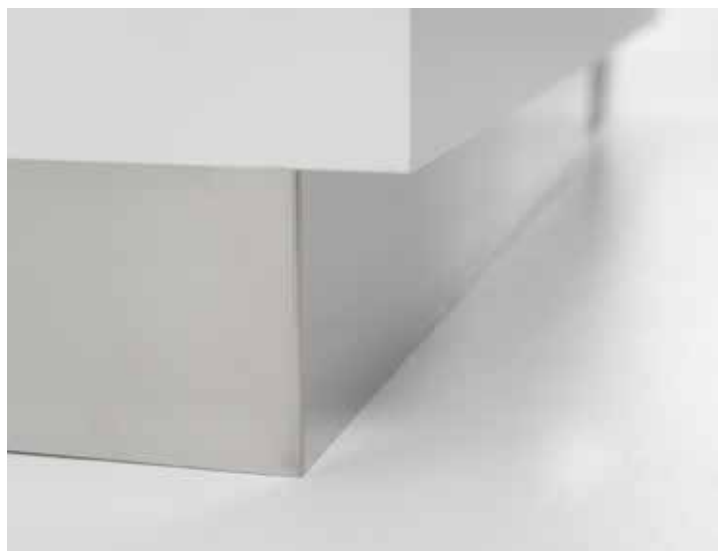

Copri zoccolatura in acciaio



Kit ruote

ABACO TECNICO

Banchi pozzetti gelato a glicole

Lunghezze moduli (N.Carapine)	mm	400 (2) 650 (4) 900 (6) 1150 (8) 1400 (10) 1650 (12)
Profondità	mm	660
Altezze Pozzetto	mm	618 con riserva 370 senza riserva
Abbinamento Counters	-	Standard Compact Table
Carapina	mm Lt	Ø200 H250 inox 7
Sportelli	-	Basculanti con videowall integrati chiusura soft-closing, finitura black (Ral 9005)
Piano di lavoro	-	Inox satinato (Std) Gres, acrilici, composti di quarzo, pietre naturali (Opz)
Tipo refrigerazione	-	Statico glicole
Temp. di Esercizio Alimentazione	°C	-14 / -18
Alimentazione	(V/Ph/Hz)	230/1/50
N. / Tipo Compressore	-	1 / Ermetico
Gas	-	R290 mot int./Fgas mot est.
Sbrinamento	-	Assente
Classe Climatica	-	N.4 / U.R. 55%

Banchi Pozzetto Gelato

Ice screen con riserva

Modelli

L. 400





L. 650

L. 900

L. 1150

L. 1400

L. 1650



BPGIS2+2TI

BPGIS4+4TI

BPGIS6+6TI

BPGIS8+8TI

BPGIS10+10TI

BPGIS12+12TI

Banchi Pozzetto Gelato

Ice screen senza riserva

Modelli

L. 400






L. 650

L. 900

L. 1150

L. 1400

L. 1650



BPGIS2TI

BPGIS4TI


BPGIS6TI

BPGIS8TI

BPGIS10TI

BPGIS12TI

Banchi Pozzetto Gelato con riserva

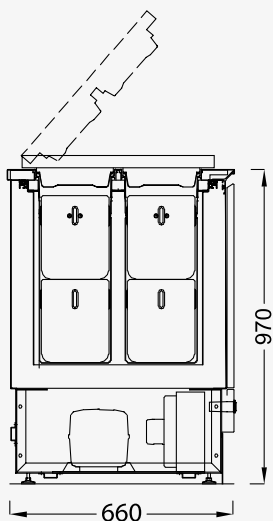


Technical

	Static Glycol		Not necessary
	R290 (Ecological gas)		N.4/H.R. 55%/30°C
	-14/-18°C		1 / Hermetic
	230V/1ph/50Hz		

Dati tecnici

	Model	Dimensions	Weight	Max pwr consumption	Avg oper. Consumption	Cooling pwr/ expansion	Gas
	Code	mm	kg	W/A	Kw/H	W/°C	Type
	BPGIS2+2TI :	400x660x970H 650x840x1220H	80 110	280/2,2	0,1	130/-25	R290
	BPGIS4+4TI ::	650x660x970H 900x840x1220H	120 150	320/2,4	0,1	250/-25	R290
	BPGIS4+4TI :::	900x660x970H 1150x840x1220H	160 190	370/2,8	0,1	350/-25	R290
	BPGIS6+6TI ::::	1150x660x970H 1400x840x1220H	200 240	580/3,9	0,15	460/-25	R290
	BPGIS10+10TI :::::	1400x660x970H 1650x840x1220H	240 280	630/4,3	0,15	570/-25	R290
	BPGIS12+12TI ::::::	1650x660x970H 1900x840x1220H	280 320	760/4,6	0,15	670/-25	R290

Banchi Pozzetto Gelato senza riserva

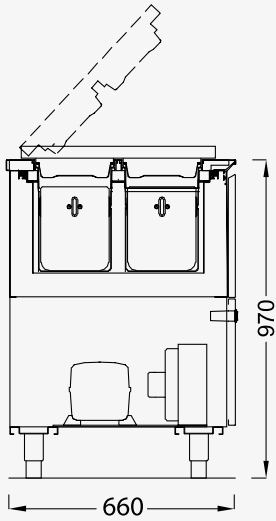

Technical

	Static Glycol		Not necessary
	R290 (Ecological gas)		N.4/H.R. 55%/30°C
	-14/-18°C		1 / Hermetic
	230V/1ph/50Hz		

Dati tecnici

	Model	Dimensions	Weight	Max pwr consumption	Avg oper. Consumption	Cooling pwr/ expansion	Gas
	Code	mm	kg	W/A	Kw/H	W/°C	Type
	BPGIS2TI :	400x660x970H 650x840x1220H	60 90	270/2,2	0,1	100/-25	R290
	BPGIS4TI ::	650x660x970H 900x840x1220H	100 130	310/2,4	0,1	190/-25	R290
	BPGIS6TI :::	900x660x970H 1150x840x1220H	130 160	350/2,8	0,1	270/-25	R290
	BPGIS8TI ::::	1150x660x970H 1400x840x1220H	170 210	480/3,4	0,15	360/-25	R290
	BPGIS10TI :::::	1400x660x970H 1650x840x1220H	200 240	530/3,7	0,15	450/-25	R290
	BPGIS12TI ::::::	1650x660x970H 1900x840x1220H	230 260	560/4,0	0,15	530/-25	R290

CIAM