

6040

HORIZONTAL SHOWCASES



CIAM

Refrigeration solutions
with a design focus.



6040

Un nouveau concept
d'essentialité technologique



Pasticceria Varriale - Napoli

La série 6040 se compose de vitrines modulaires réfrigérées, chauds et neutres disponibles en 4 profondeurs (625, 800, 1000, 1100) et pas moins de 16 types de contremarches en verre. 6040 se caractérise par une petite différence de hauteur entre le plan de travail et le plan d'exposition qui est toujours coplanaire, même dans le cas d'une canalisation entre plusieurs modules. Le modèle minimaliste 6040 permet aux concepteurs et aux planificateurs pour insérer facilement ce type de vitrine dans tout contexte conceptuel et stylistique.



Regardez la vidéo!

Versatilité et technologie au service de toute exigence commerciale

Dupont avec un thé - Neuilly-sur-Seine





Petrossian - Issy-les-Moulineaux



Viande fraîche



Viande emballée



Fromages et produits laitiers



Charcuteries



Sandwich



Produits de traiteur chauds



Pâtisserie fraîche



Pralines



Produits de traiteur froids



Glace



Pâtisserie surgelée



Poisson fraîche



Poisson emballé



Crustacés



Les modèles 6040 permettent de répondre à toutes les exigences commerciales. Les vitrines 6040 sont parfaites pour stocker et exposer : pâtisseries fraîches, portions individuelles, macarons, pralines, glacier, gâteaux glacés, boucherie, charcuterie chaude, brioches, pizza, pain, poisson.

Design élégant et moderne pour les solutions de réfrigération supérieures



Pasticceria Cova - Atene





Pandolci - Manduria

Large gamme de matériaux

Design

Matériaux

Tous les composants visibles peuvent être personnalisés en utilisant la gamme de matériaux du Ciam, qui comprend une large sélection de grès, d'acryliques et de composés de quartz, pierres naturelles, plaques revêtues de poudre époxy, tôles avec traitement galvanique, laiton et bois.

Micro-trous

Le soufflage et la reprise d'air se caractérisent par une élégante géométrie de micro-trous.

Thermomètre numérique

Le répéteur de température est numérique et encastré.





Micro-trous



Thermomètre numérique



Personnalisation

Large gamme

La gamme de vitrines 6040 comporte 12 longueurs (900 à 3000), 2 types de coins ouverts à 90° (carré et courbe) et 1 à 45° (courbe), 4 profondeurs (625, 800, 1000, 1100).

La canalisation

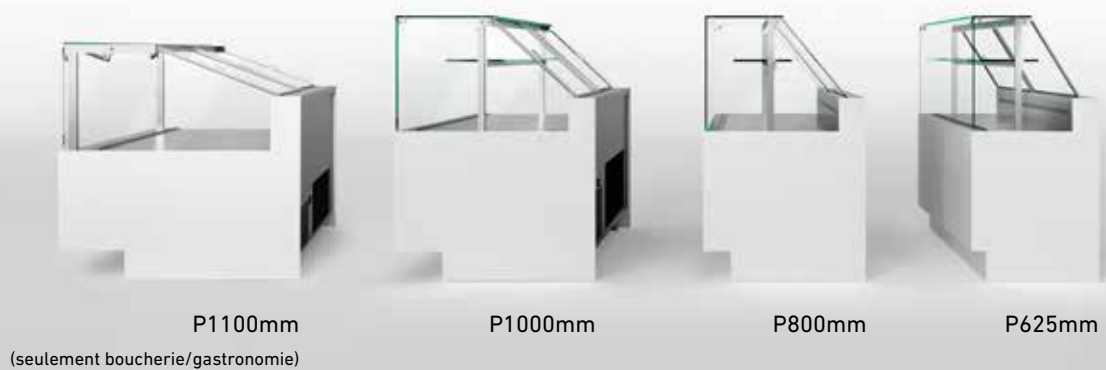
6040 vitrines peuvent être parfaitement canalisées dans continuité esthétique quel que soit le type d'installation (glaces, confiserie, gastronomie...).




Canalisation pour vitrine Combi



Exemples de gaines dans la continuité esthétique des vitrines



Profondeur des vitrines réfrigérées

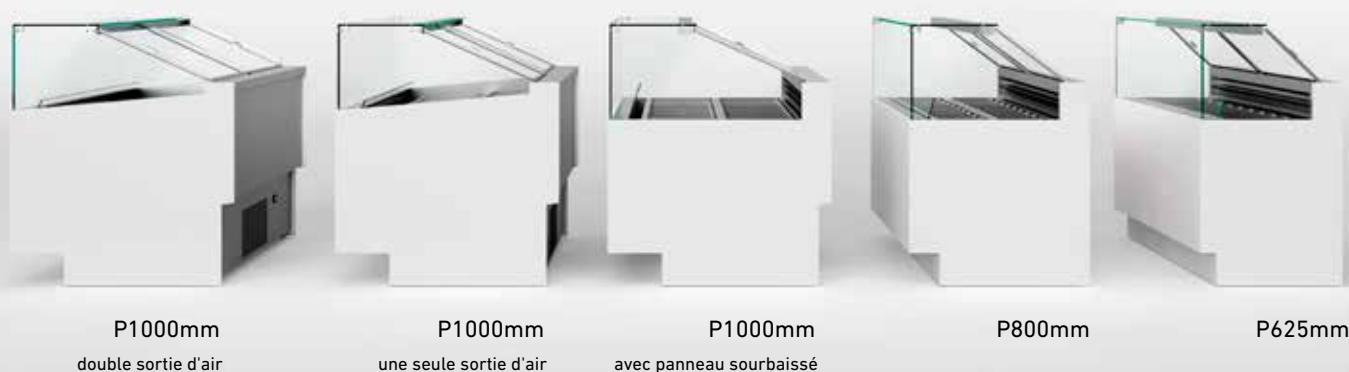

Profondeur des vitrines à glace



Types de configuration

Les vitrines 6040 peuvent être fournies dans les configurations suivantes:

Panneaux

Les panneaux HPL en pâte ou laqués sont fournis sur demande avec la vitrine.

Produits semi-finis

La vitrine est fournie, mais l'habillage est à la charge du client.

Drop-in

La vitrine est fournie en version encastrée.

Configuration à panneaux





Configuration drop-in



Configuration semi-finie

Vitrages

La large gamme de vitrines 6040 est complétée par la possibilité de combiner jusqu'à 16 types de vitrages, disponibles en plusieurs hauteurs.



Quincaillerie assortie

Les profils et la quincaillerie ont été conçus dans un style unique et minimaliste, la plupart est faite d'acier avec moules de micro-coulée. La finition standard est brillante, mais, sur demande, il est possible un laquage par poudre époxy ou traitement galvanique.

Étagères réglables

Les tablettes intermédiaires en verre, lorsqu'elles sont prévues, ont le micro-éclairage intégré. Le système d'ajustement en hauteur et en profondeur s'effectue par l'intermédiaire de racks électrifiés à basse tension, qui évitent l'utilisation de câbles électriques.



Tablettes réglables sur rack électrifié basse tension





TS

h1200 mm

Vitrage collé UV, côtés vitrés chauffants, micro-plafonnier en aluminium brillant avec éclairage LED. Coulissants en PETG avec ouverture simple, déflecteur avant avec système anti-condensation.

h1350 mm

Vitrage collé UV, côtés vitrés chauffants, micro-plafonnier en aluminium brillant avec éclairage LED, étagère intermédiaire en verre réglable sur une crémaillère électrifiée à basse tension en aluminium brillant. Coulissants en PETG avec ouverture simple, déflecteur avant avec système anti-condensation.



Détail de l'élévateur en verre soudé, colonne de support d'étagère avec étagère standard et supplémentaire

R4

h1200 mm

Vitrage avec fermeture mécanique, côtés vitrés chauffants, micro-plafonnier en aluminium brillant avec éclairage LED. Coulissants en PETG avec ouverture simple, déflecteur avant avec système anti-condensation.

h1350 mm

Vitrage avec fermeture mécanique, côtés vitrés chauffants, micro-plafonnier en aluminium brillant avec éclairage LED, étagère intermédiaire en verre réglable sur une crémaillère électrifiée en aluminium brillant à basse tension. Coulissants en PETG avec ouverture simple, déflecteur avant avec système anti-condensation.



Elévateur de verre avec serrage mécanique





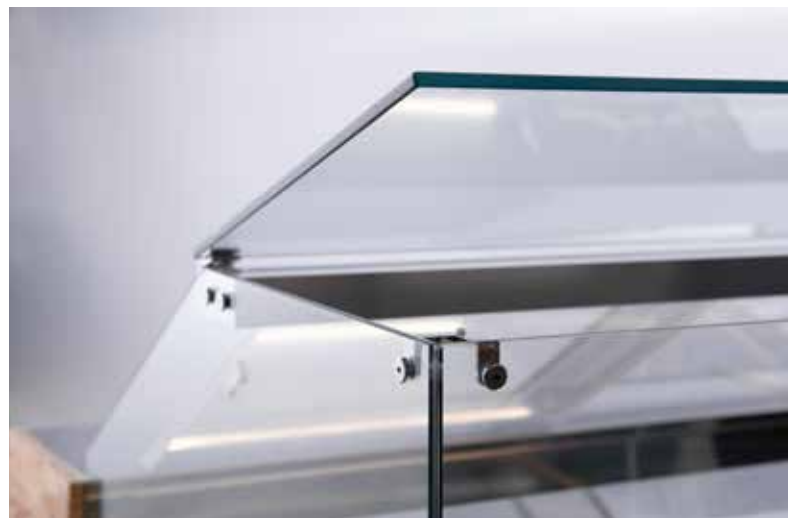
R4UP

h1200 mm

Vitrage vissé avec blocs en aluminium brillant, côtés vitrés chauffants, partie supérieure qui s'ouvre vers le haut, verre Float 10 mm d'épaisseur. Micro-plafonnier en aluminium brillant avec éclairage LED, portes coulissantes en plexiglas.

h1350 mm

Vitrage vissé avec blocs en aluminium brillant, côtés vitrés chauffants, partie supérieure qui s'ouvre vers le haut, verre Float 10 mm d'épaisseur. Micro-plafonnier en aluminium brillant avec éclairage LED, étagère intermédiaire en verre réglable sur une crémaillère électrifiée en aluminium brillant à basse tension, portes coulissantes en plexiglas.



Partie supérieure qui s'ouvre vers le haut.

C4

h1200 mm

Vitre avant avec charnières sur un profilé en aluminium brillant et ouvrable vers le bas, côtés vitrés chauffants NoFog, partie supérieure en verre. Micro-plafon-nier en aluminium brillant avec éclairage LED, portes coulissantes en PETG avec ouverture simple, déflecteur avant avec système anti-condensation.

h1350 mm

Vitre avant avec charnières sur profilé en aluminium brillant et ouvrable vers le bas, côtés vitrés chauffants, étagère intermédiaire en verre réglable en hauteur sur crémaillère électrifiée à faible tension, partie supérieure en verre. Micro-plafonnier en aluminium brillant avec éclairage LED, portes coulissantes en PETG avec ouverture simple, déflecteur avant avec système anti-condensation.



Vitre avant ouvrable vers le bas.



S2



h1200 mm

Vitre avant avec charnières sur un profilé en aluminium brillant et ouvrable vers le bas. Côtés vitrés chauffants, montants en aluminium brillant, étagère intermédiaire en verre, micro-plafonnier avec éclairage LED sur chaque étagère, partie supérieure vitrée, coulissants en PETG avec ouverture simple, déflecteur avant avec système anti-condensation.

h1350 mm

Vitre avant avec charnières sur un profilé en aluminium brillant et ouverture vers le bas. Côtés vitrés chauffants, montants en aluminium brillant, N° 2 étagères intermédiaires en verre, micro-plafonnier avec éclairage LED sur chaque étagère, partie supérieure vitrée, coulissants en PETG, déflecteur avant avec système anti-condensation.

h1500 mm

Vitre avant avec charnières sur un profilé en aluminium brillant et ouverture vers le bas. Côtés vitrés chauffants, montants en aluminium brillant, N° 3 étagères intermédiaires en verre, micro-plafonnier avec éclairage LED sur chaque étagère, partie supérieure vitrée, coulissants en PETG, déflecteur avant avec système anti-condensation.



Vitre avant avec charnières sur un profilé en aluminium brillant.



Montants en aluminium brillant avec étagères intermédiaires en verre et micro-plafonnier LED

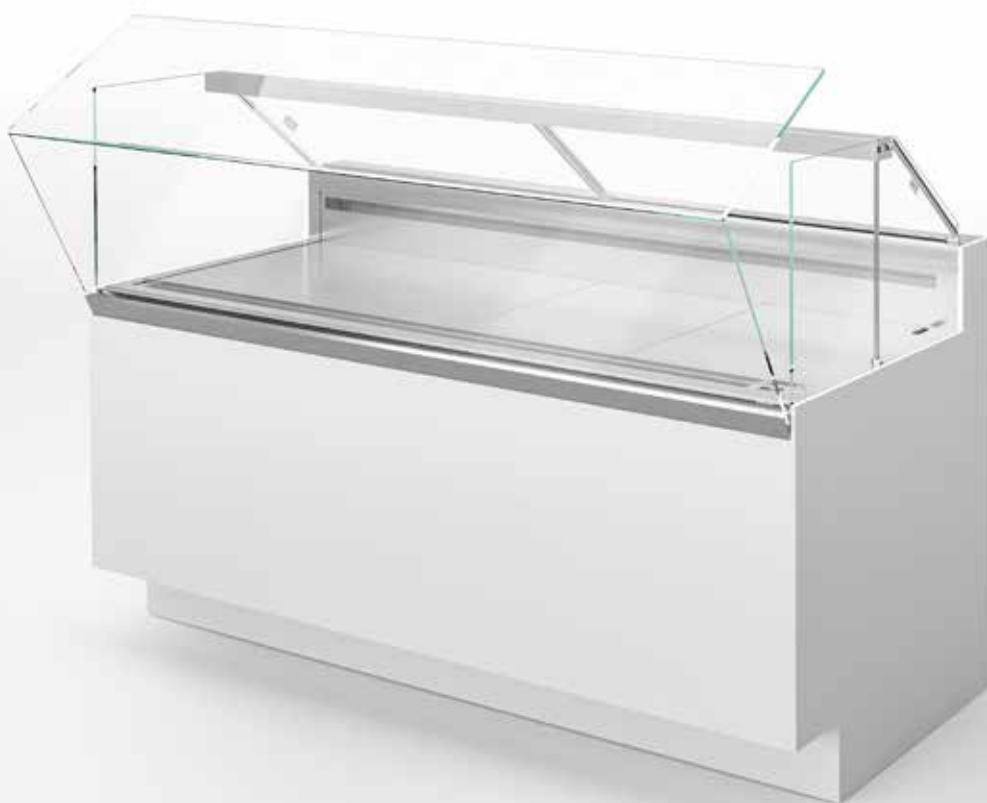
TSB

h1200 mm

Vitrage collé UV ouverture vers le bas, charnières sur un profilé en aluminium brillant, côtés vitrés chauffants. Micro-plafonnier en aluminium brillant avec éclairage LED, coulissants en PETG avec ouverture simple, déflecteur avant avec système anti-condensation.



Vitrage collé UV ouverture vers le bas.



R6

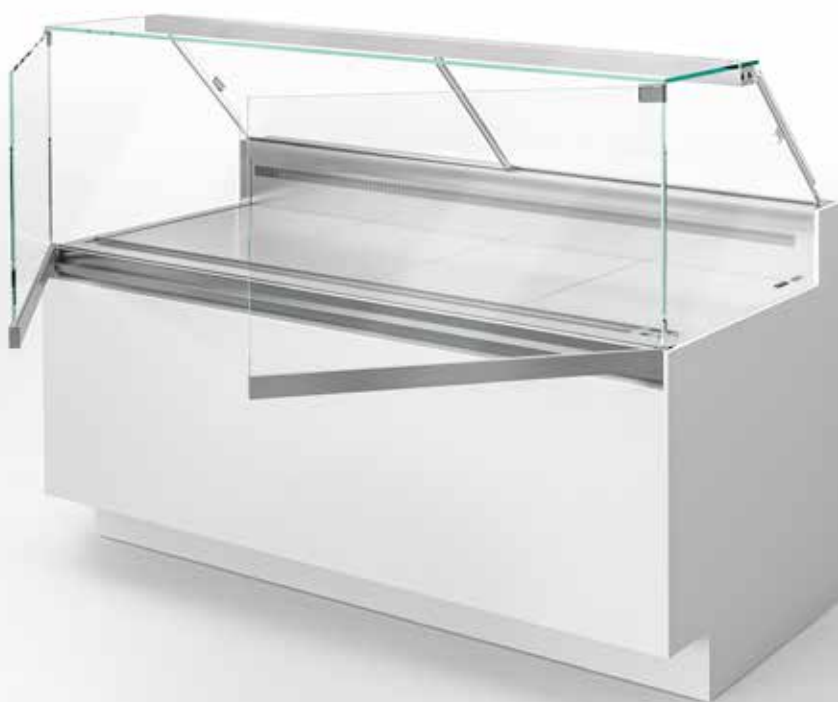
h1300 mm

Vitrage avant avec ouverture vers le haut à travers un système assisté. Côtés vitrés chauffants, micro-plafonnier en aluminium brillant avec éclairage LED. Montants en profilés d'aluminium brillant, vitrage supérieur fixe, coulissants en PETG avec ouverture simple. Système de anti-condensation ventilé du vitrage avant avec air chaud (en option).



Vitrage avant avec ouverture vers le haut à travers un système assisté.





W1

h1300 mm

Vitres frontales trempé ouvrables comme des portes battantes, profilé inférieur et charnière supérieure en aluminium brillant, côtés en verre chauffant NoFog, plafonnier en aluminium brillant avec éclairage LED, partie supérieure fixe en verre. Portes coulissantes en PETG, déflecteur en verre (NoFog en option).



Vitres frontales trempé ouvrables comme des portes battantes.

G1

h1200 mm

Système innovant et breveté d'ouverture du vitrage. Côtés vitrés chauffants, partie supérieure coulissante à côté opérateur avec système de fermeture douce et tablette vitrée avec fixation magnétique, côté client et ouverture vers le haut, micro-plafonniers avec éclairage LED sur l'avant et sur les cotés, profils aluminium brillant.



Côté client et ouverture vers le haut





R2

h1200 mm

Ouverture à double pont coulissant en verre collé UV avec fermeture douce. Côtés vitrés chauffants, micro-plafonnier en aluminium brillant avec éclairage LED, déflecteur avant avec système anti-condensation.



micro-plafonnier en aluminium brillant avec éclairage LED.



Thermodynamique


Les vitrines 6040 garantissent des performances superlatives grâce au système de réfrigération ventilé avec évaporateur surdimensionné qui assure une très grande humidité intérieure parfaite et la préservation des produits artisanaux de qualité.



Flux d'air unique

Unité de condensation intérieure R290

Tous les groupes de condensation intérieurs sont hermétiques et utilisent le gaz R290, respectueux de l'environnement qui garantit un impact minimal sur l'environnement et des économies d'énergie considérables.




NoFog


La parfaite transparence et la légèreté de la vitrine est la base d'une exposition de qualité. C'est pourquoi le CIAM a breveté un système innovant antibuée qui prévoit l'utilisation de verre pyrolytique d'une épaisseur de 8 mm fournie à basse tension, donc permet d'obtenir l'effet d'une vitrine classique, aussi avec l'utilisation de verre chaud.



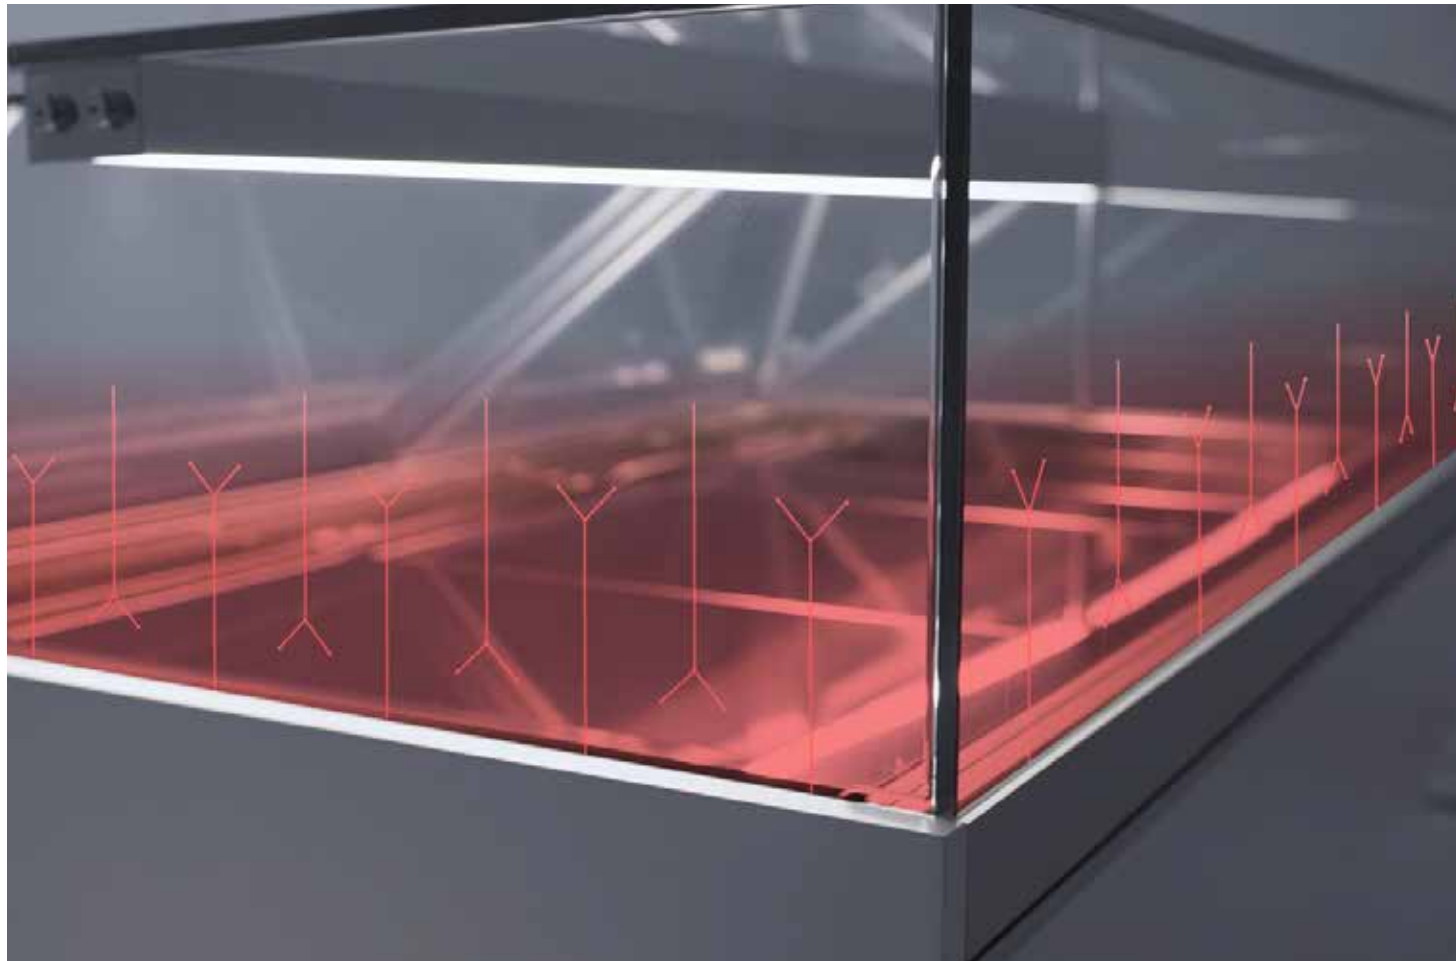Unité de condensation intérieure R290



Technologie NoFog

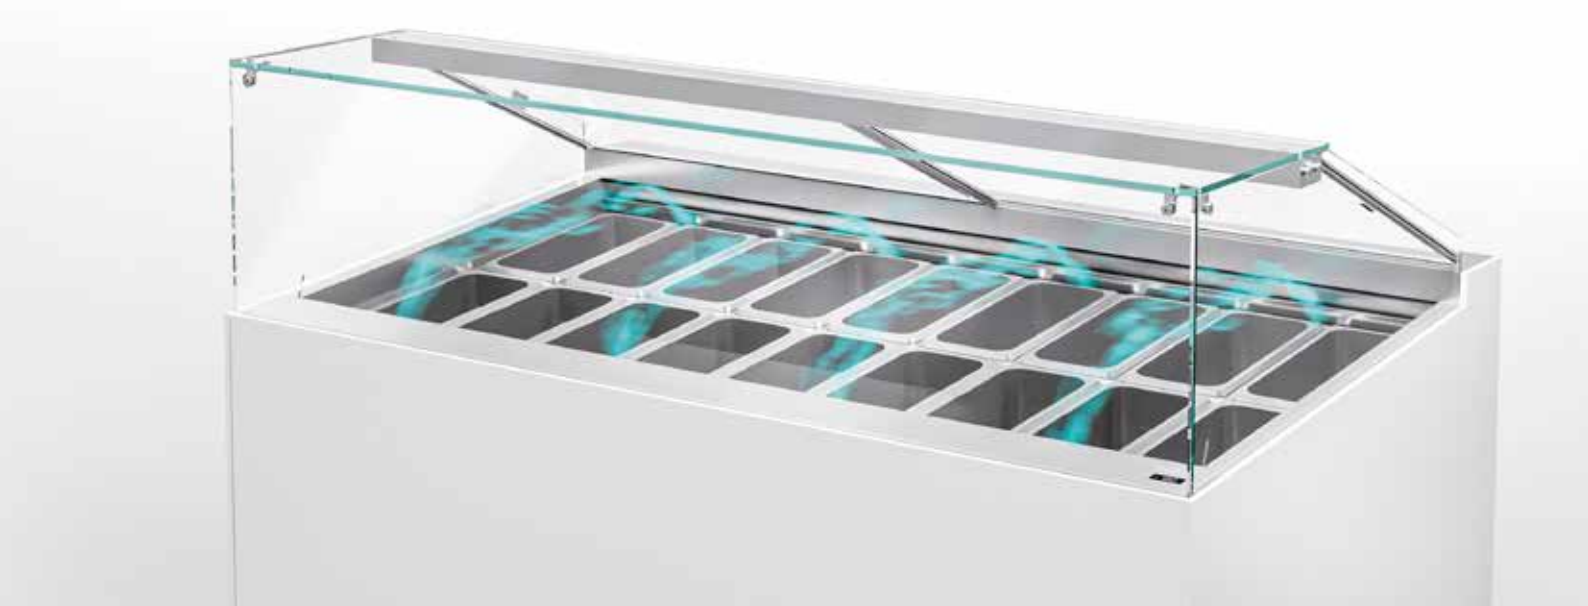

Glacier à service unique

Glacier à service unique

Les armoires à glace P1000 peuvent être fournies avec un système thermodynamique à soufflage de l'air unique, ce qui permet un double stockage des bacs à glace.

Double glacier

Les glacières P1000 peuvent être fournies avec un système thermodynamique à double sortie qui garantit une égalisation parfaite de la température sur tous les bacs à glace.

Glacier à dossier bas

Toutes les vitrines à glaces peuvent être fournies dans la version avec une coté abaissé qui assure une canalisation parfaite en continuité esthétique avec les modèles de pâtisserie.



Double glacier

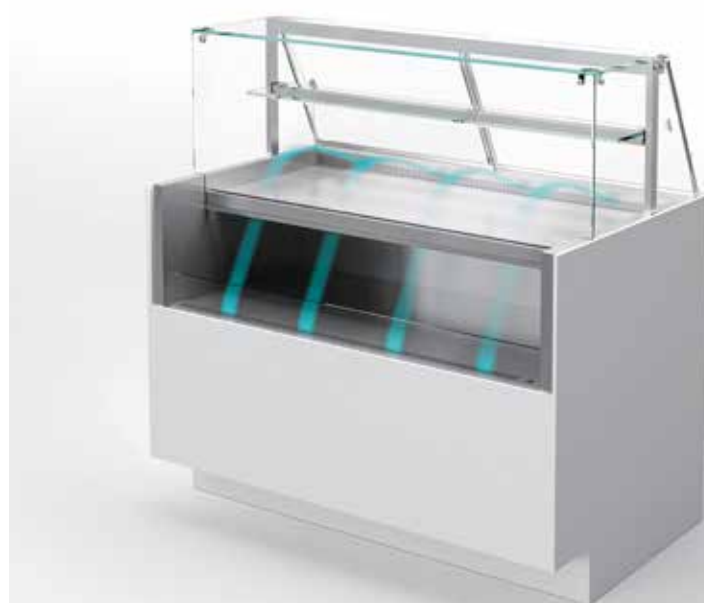


Glacier à dossier bas



Combi

6040 est également disponible en version Combi. Ce modèle est idéal pour élargir l'offre de vente grâce au compartiment réfrigéré en libre-service, en plus du compartiment vitré avec vente assistée.



MULTIX

50 kWh

Économies d'énergie
mensuelle pour mètre
linéaire de vitrine

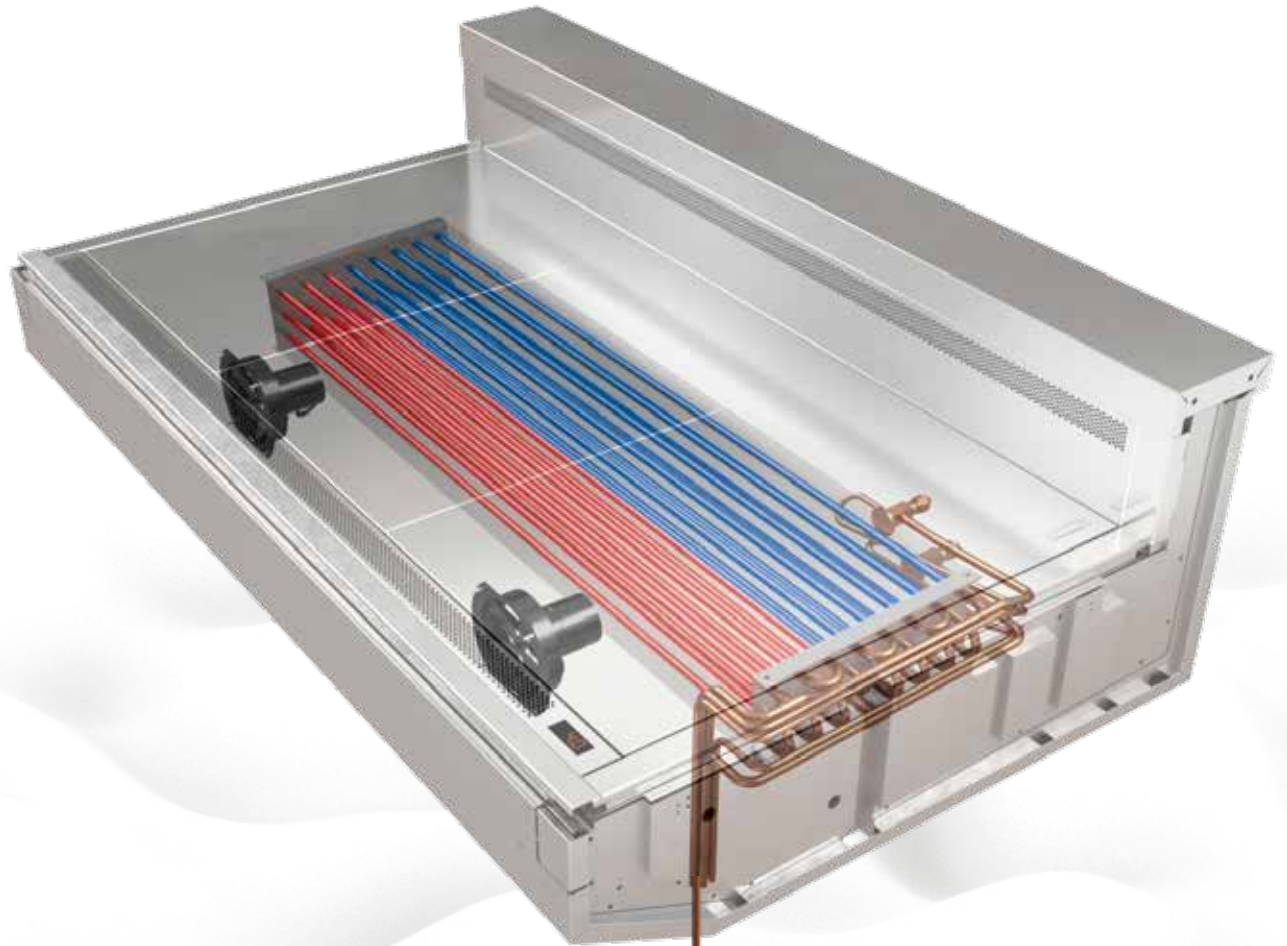
40%

Économies d'énergie par
rapport aux systèmes
traditionnels

La technologie MULTIX peut être appliquée aux vitrines 6040 et elle permet de régler la température et l'humidité selon les exigences du client à travers un panneau électronique à écran tactile simple et intuitif (système breveté). Grâce à la technologie pour l'inversion du cycle frigorifique et au logiciel de contrôle avec Technology by Gelsystem il est possible d'obtenir la plus grande efficacité et les meilleures performances sur le produit car la courbe de température et surtout celle de l'humidité est constante et il n'y a pas de changements brusque de température car il n'y a pas de résistances électriques ; en effet la chaleur est générée par des injections de gaz chaud. La technologie avec l'inversion du cycle garantit également de grandes économies en termes d'énergie et d'argent.



Le nouveau système de réfrigération intelligent



Grâce à un panneau électronique à écran tactile il est possible de sélectionner quatre programmes prédéfinis ou de régler la température et l'humidité en fonction de vos exigences.



MULTIX profite des avantages d'une centrale pour l'inversion du cycle frigorifique en plus des injections de gaz chaud pour le contrôle de l'humidité sans utiliser des résistances électriques



Plafonnier avec éclairage LED.

Eclairage

Eclairage avec des LED diffusées à 3000°K que sont parfaits pour mettre en valeur les produits exposés dans nos vitrines. Les bandes LED sont intégrées aux microplaques exclusives en aluminium, toutes deux dans la version chapeau que dans la version fixe et dans la version innovante intégrée dans la tablette réglable en hauteur et sur une crémaillère électrifiée à basse tension.

Fonctionnalité

Code QR

À l'intérieur du réfrigérateur se trouve l'étiquette du produit avec la mention Code QR à partir duquel il est possible de télécharger les manuels d'utilisation et d'autres contenus techniques liés au produit.

Élévation de l'unité d'évaporation

L'unité d'évaporation peut être fournie en version relevable avec système servo-assisté, qui facilite les opérations de nettoyage du fond de la cuve.



Étiquette de produit avec code QR



évaporateur relevable avec pistons à gaz



Paquet Ciam Connect

Electronique

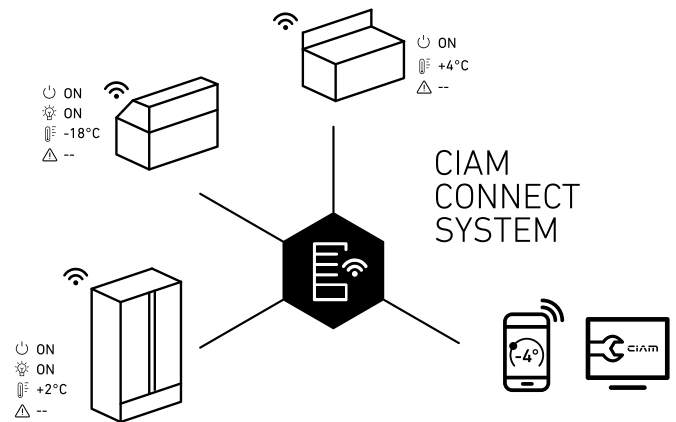


CIAM CONNECT

Ciam Connect est la solution intégrée pour surveiller et gérer à distance toutes les fonctions des produits CIAM.

Toutes les fonctionnalités peuvent être activées et surveillées depuis un simple smartphone, une tablette ou un ordinateur.

Il est également possible d'intégrer la solution directement dans le système de gestion de votre entreprise.



Connectivité

Ce dispositif permet de contrôler la vitrine à distance grâce à la connexion par carte Sim qui n'a pas besoin de Wi-Fi ou de la connexion au réseau du local.




Contrôle à distance

Grâce au portail Cloud vous pouvez interagir avec la vitrine: télécharger des graphiques de fonctionnement, surveiller les alarmes et les performances.


Key features

1. Personnalisation de l'habillage, des finitions et des matériaux internes.
2. Personnalisation des dimensions sur demandes spécifiques.
3. Canalisation de modules dans une continuité esthétique.
4. Gaz écologique R290 pour les unités de condensation intérieures.
5. Large gamme: 12 modèles linéaires, 3 modèles d'angle, 4 profondeurs (625, 800, 1000, 1100), pas moins de 16 types de colonnes montantes en verre, 11 types de systèmes technologiques.
6. Humidité élevée qui favorise la parfaite conservation du produit.
7. Étagères réglables en hauteur et en profondeur sur une crémaillère électrifiée à basse tension, de cette façon il est possible de personnaliser l'exposition de la vitrine sans l'utilisation de câbles électriques
8. Fermeture côté opérateur avec portes coulissantes sur joints périphériques qui assurent une fermeture hermétique du compartiment réfrigéré.
9. Certification ETL (marché canadien et nord-américain) sur tous les modèles.


Optionals




Compatibilité avec tube/white (système breveté) pour une constante stérilisation des surfaces internes



Compatibilité avec MULTIX (système breveté)




Système antibuée des vitres NoFog (système breveté)




Filtre magnétique pour faciliter le nettoyage du condenseur



Système de télécontrôle pour le contrôle permanent du bon fonctionnement de la vitrine




Les vitrines à température positive peuvent être converties à l'utilisation pour pralines.




Les vitrines à température négative peuvent être converties à température positive



Kit roues



Évaporateur relevable avec pistons à gaz



Possibilité d'ajouter un module cellule de réserve



PAIN & BRIOCHE

CAFÉ

Depuis 1912

DUPONT
avec un thé

Dupont avec un thé - Neuilly-sur-Seine



Vitrages

R4 - H1200



R4 - H1350



TS - H1200



TS - H1350



TSB - H1200



S2 - H1200



S2 - H1350



S2 - H1500



R4UP - H1200



R4UP - H1350



G1 - H1200



C4 - H1200



C4 - H1350



R2 - H1200



W1 - H1300



R6 - H1300



	OUVERTURE DES VITRES	ANTIBUÉE DE LA VITRE FRONTALE	ANTIBUÉE DES VITRES LATÉRALES	NUMÉRO DES ÉTAGÈRES
TS H1200	Vitres fixes collées UV	Défecteur en verre (Std) Vitre chauffante (Opt)	Vitre chauffant (Std)	Pas d'étagère (Std) Etagère fixe Étagère réglable sur crémaillère électrifiée (Opt)
TS H1350	Vitres fixes collées UV	Défecteur en verre (Std) Vitre chauffante (Opt)	Vitre chauffant (Std)	N.1 étagère réglable sur une crémaillère électrifiée (Std) Etagère réglable supplémentaire (Opt)
R4 H1200	Vitrage fixe avec fermeture mécanique	Défecteur en verre (Std) Vitre chauffante (Opt)	Vitre chauffant (Std)	Pas d'étagère (Std) Etagère fixe Étagère réglable sur crémaillère électrifiée (Opt)
R4 H1350	Vitrage fixe avec fermeture mécanique	Défecteur en verre (Std) Vitre chauffante (Opt)	Vitre chauffant (Std)	N.1 étagère réglable sur une crémaillère électrifiée (Std) Etagère réglable supplémentaire (Opt)
R4UP H1200	Vitre supérieure avec ouverture vers le haut avec micro-charnières	Défecteur en verre (Std) Vitre chauffante (Opt)	Vitre chauffant (Std)	Pas d'étagère (Std) Etagère fixe Étagère réglable sur crémaillère électrifiée (Opt)
R4UP H1350	Vitre supérieure avec ouverture vers le haut avec micro-charnières	Défecteur en verre (Std) Vitre chauffante (Opt)	Vitre chauffant (Std)	N.1 étagère réglable sur une crémaillère électrifiée (Std) Etagère réglable supplémentaire (Opt)
C4 H1200	Vitrage avec ouverture vers le bas	Défecteur en verre (Std) Vitre chauffante (Opt)	Vitre chauffant (Std)	Pas d'étagère (Std) Etagère fixe Étagère réglable sur crémaillère électrifiée (Opt)
C4 H1350	Vitrage avec ouverture vers le bas	Défecteur en verre (Std) Vitre chauffante (Opt)	Vitre chauffant (Std)	N.1 étagère réglable sur une crémaillère électrifiée (Std) Etagère réglable supplémentaire (Opt)
TSB H1200	Vitrage avec ouverture vers le bas	Défecteur en verre (Std) Vitre chauffante (Opt)	Vitre chauffant (Std)	Pas d'étagère (Std) Etagère fixe Étagère réglable sur crémaillère électrifiée (Opt)















NB: Toutes les vitrines à glace sont équipées de série de vitres frontales chauffantes avec système anti-buée.


ACCÈS CÔTÉ OPÉRATEUR	ÉCLAIRAGE LED À BANDEAUX	FINITION DES PROFILS EN ALUMINIUM	FINITION DE PARTIES MÉTALLIQUES DU VITRAGE	MODÈLES LINÉAIRES	ANGLE AP 90° SQ	ANGLE AP 90° SF	ANGLE AP 45° SF
Portes coulissantes inclinées en PETG avec joints périphériques (Std)	3000° K (Std)	Brillant (Std)	Chromée (Std)	●	●	●	●
	2700° K (Opt)	Thémolaqué Traitement					
	4000° K (Opt)	de galvanisation (Opt)	RAL (Opt)				
Portes coulissantes à 90° (Opt)							
Portes coulissantes inclinées en PETG avec joints périphériques (Std)	3000° K (Std)	Brillant (Std)	Chromée (Std)	●	●	●	●
	2700° K (Opt)	Thémolaqué Traitement					
	4000° K (Opt)	de galvanisation (Opt)	RAL (Opt)				
Portes coulissantes à 90° (Opt)							
Portes coulissantes inclinées en PETG avec joints périphériques (Std)	3000° K (Std)	Brillant (Std)	Chromée (Std)	●	●		
	2700° K (Opt)	Thémolaqué Traitement					
	4000° K (Opt)	de galvanisation (Opt)	RAL (Opt)				
Portes coulissantes à 90° (Opt)							
Portes coulissantes inclinées en PETG avec joints périphériques (Std)	3000° K (Std)	Brillant (Std)	Chromée (Std)	●	●		
	2700° K (Opt)	Thémolaqué Traitement					
	4000° K (Opt)	de galvanisation (Opt)	RAL (Opt)				
Portes coulissantes à 90° (Opt)							
Portes coulissantes inclinées en PETG avec joints périphériques (Std)	3000° K (Std)	Brillant (Std)	Chromée (Std)	●			
	2700° K (Opt)	Thémolaqué Traitement					
	4000° K (Opt)	de galvanisation (Opt)	RAL (Opt)				
Portes coulissantes à 90° (Opt)							
Portes coulissantes inclinées en PETG avec joints périphériques (Std)	3000° K (Std)	Brillant (Std)	Chromée (Std)	●	●	●	●
	2700° K (Opt)	Thémolaqué Traitement					
	4000° K (Opt)	de galvanisation (Opt)	RAL (Opt)				
Portes coulissantes à 90° (Opt)							
Portes coulissantes inclinées en PETG avec joints périphériques (Std)	3000° K (Std)	Brillant (Std)	Chromée (Std)	●	●	●	●
	2700° K (Opt)	Thémolaqué Traitement					
	4000° K (Opt)	de galvanisation (Opt)	RAL (Opt)				
Portes coulissantes à 90° (Opt)							
Portes coulissantes inclinées en PETG avec joints périphériques (Std)	3000° K (Std)	Brillant (Std)	Chromée (Std)	●	●	●	●
	2700° K (Opt)	Thémolaqué Traitement					
	4000° K (Opt)	de galvanisation (Opt)	RAL (Opt)				
Portes coulissantes à 90° (Opt)							
Portes coulissantes inclinées en PETG avec joints périphériques (Std)	3000° K (Std)	Brillant (Std)	Chromée (Std)	●	●		
	2700° K (Opt)	Thémolaqué Traitement					
	4000° K (Opt)	de galvanisation (Opt)	RAL (Opt)				
Portes coulissantes à 90° (Opt)							
Portes coulissantes inclinées en PETG avec joints périphériques (Std)	3000° K (Std)	Brillant (Std)	Chromée (Std)	●	●		
	2700° K (Opt)	Thémolaqué Traitement					
	4000° K (Opt)	de galvanisation (Opt)	RAL (Opt)				
Portes coulissantes à 90° (Opt)							

	OUVERTURE DES VITRES	ANTIBUÉE DE LA VITRE FRONTALE	ANTIBUÉE DES VITRES LATÉRALES	NUMÉRO DES ÉTAGÈRES
W1 H1300	Vitres trempé ouvrables comme des portes battantes	Défecteur en verre (Std) Vitre chauffante (Opt)	Vitre chauffant (Std)	Pas d'étagère (Std) Etagère fixe (Opt)
S2 H1200	Vitrage avec ouverture vers le bas	Défecteur en verre (Std) Vitre chauffante (Opt)	Vitre chauffant (Std)	N.1 Etagère fixe (Std)
S2 H1350	Vitrage avec ouverture vers le bas	Défecteur en verre (Std) Vitre chauffante (Opt)	Vitre chauffant (Std)	N.2 Etagères fixes (Std)
S2 H1500	Vitrage avec ouverture vers le bas	Défecteur en verre (Std) Vitre chauffante (Opt)	Vitre chauffant (Std)	N.3 Etagères fixes (Std)
R6 H1300	Vitrage avant avec ouverture vers le haut à travers un système assisté	Défecteur en verre (Std) Vitre chauffante (Opt)	Vitre chauffant (Std)	Pas d'étagère (Std) Etagère fixe (Opt)
G1 H1200	Partie supérieure coulissante Tablette vitrée avec fixation magnétique Vitre frontale côté client ave ouverture vers le haut par des micro- charnières	Défecteur en verre (Std) Vitre chauffante (Opt)	Vitre chauffant (Std)	Pas d'étagère (Std)
R2 H1200	Double pont coulissant en verre collé UV	Défecteur en verre (Std) Vitre chauffante (Opt)	Vitre chauffant (Std)	Pas d'étagère (Std) Etagère fixe Etagère réglable sur crémaillère électrifiée (Opt)

NB: Toutes les vitrines à glace sont équipées de série de vitres frontales chauffantes avec système anti-buée.

ACCÈS CÔTÉ OPÉRATEUR	ÉCLAIRAGE LED À BANDEAUX	FINITION DES PROFILS EN ALUMINIUM	FINITION DE PARTIES MÉTALLIQUES DU VITRAGE	MODÈLES LINÉAIRES	ANGLE AP 90° SQ	ANGLE AP 90° SF	ANGLE AP 45° SF
Portes coulissantes inclinées en PETG avec joints périphériques (Std)	3000° K (Std)	Brillant (Std)	Chromée (Std)	•	•	•	•
Portes coulissantes à 90° (Opt)	2700° K (Opt)	Thémolaqué Traitement de galvanisation (Opt)	RAL (Opt)				
Portes coulissantes à 90° (Opt)	4000° K (Opt)						
Portes coulissantes inclinées en PETG avec joints périphériques (Std)	3000° K (Std)	Brillant (Std)	Chromée (Std)	•	•	•	•
Portes coulissantes à 90° (Opt)	2700° K (Opt)	Thémolaqué Traitement de galvanisation (Opt)	RAL (Opt)				
Portes coulissantes à 90° (Opt)	4000° K (Opt)						
Portes coulissantes inclinées en PETG avec joints périphériques (Std)	3000° K (Std)	Brillant (Std)	Chromée (Std)	•	•	•	•
Portes coulissantes à 90° (Opt)	2700° K (Opt)	Thémolaqué Traitement de galvanisation (Opt)	RAL (Opt)				
Portes coulissantes à 90° (Opt)	4000° K (Opt)						
Portes coulissantes inclinées en PETG avec joints périphériques (Std)	3000° K (Std)	Brillant (Std)	Chromée (Std)	•	•	•	•
Portes coulissantes à 90° (Opt)	2700° K (Opt)	Thémolaqué Traitement de galvanisation (Opt)	RAL (Opt)				
Portes coulissantes à 90° (Opt)	4000° K (Opt)						
Portes coulissantes inclinées en PETG avec joints périphériques (Std)	3000° K (Std)	Brillant (Std)	Chromée (Std)	•	•		
Portes coulissantes à 90° (Opt)	2700° K (Opt)	Thémolaqué Traitement de galvanisation (Opt)	RAL (Opt)				
Portes coulissantes à 90° (Opt)	4000° K (Opt)						
Partie supérieure coulissante avec fermeture douce et tablette vitrée avec fixation magnétique (Std)	3000° K (Std)	Brillant (Std)	Chromée (Std)	•			
	2700° K (Opt)	Thémolaqué Traitement de galvanisation (Opt)	RAL (Opt)				
	4000° K (Opt)						
Double pont coulissant en verre collé UV	3000° K (Std)	Brillant (Std)	Chromée (Std)	•			
	2700° K (Opt)	Thémolaqué Traitement de galvanisation (Opt)	RAL (Opt)				
	4000° K (Opt)						

	COTE ÉNERGÉTIQUE	TEMP. DE FONCTION.	GAS	PLAN DE TRAVAIL	ZONE D'EXPOSITION	P625	P800	P1000	P1100
VITRINE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE		+4° C	Moteur interne R290/ R455A Moteur hors-bord R452A	Acier inox poli (Std) Acier satiné acrylique HPL pierre composite marbre (Opt)	Acier inox poli (Std) Acier satiné laiton acier inox thermolaqué tôle avec traitement de galvanisation acrylique HPL pierre composite marble (Opt)				
VITRINE AVEC RÉFRIGÉRATION STATIQUE AVEC SERPENTIN	-	+4° C	Moteur interne R290/ R455A Moteur hors- bord R452A	Acier inox poli (Std) Acier satiné acrylique HPL pierre composite marbre (Opt)	Acier inox poli (Std) Acier satiné laiton acier inox thermolaqué tôle avec traitement de galvanisation acrylique HPL pierre composite marble (Opt)				
VITRINE COMBINÉE H1		+4° C	Moteur interne R290 Moteur hors- bord R452A	Acier inox poli (Std) Acier satiné acrylique HPL pierre composite marbre (Opt)	Acier inox poli (Std) Acier satiné acier inox thermolaqué (Opt)				
VITRINE COMBINÉE M1		+4° C	Moteur interne R455a Moteur hors- bord R452A	Acier inox poli (Std) Acier satiné acrylique HPL pierre composite marbre (Opt)	Acier inox poli (Std) Acier satiné acier inox thermolaqué (Opt)				
VITRINE RÉFRIGÉRÉE BOUCHERIE		+2° C	Moteur interne R455a Moteur hors- bord R452A	Acier inox poli (Std) Acier satiné acrylique HPL pierre composite marbre (Opt)	Acier inox poli (Std) Acier satiné laiton acier inox thermolaqué tôle avec traitement de galvanisation acrylique HPL pierre composite marble (Opt)				
VITRINE RÉFRIGÉRÉE GASTRONOMIE		+4° C	Moteur interne R455a Moteur hors- bord R452A	Acier inox poli (Std) Acier satiné acrylique HPL pierre composite marbre (Opt)	Acier inox poli (Std) Acier satiné laiton acier inox thermolaqué tôle avec traitement de galvanisation acrylique HPL pierre composite marble (Opt)				

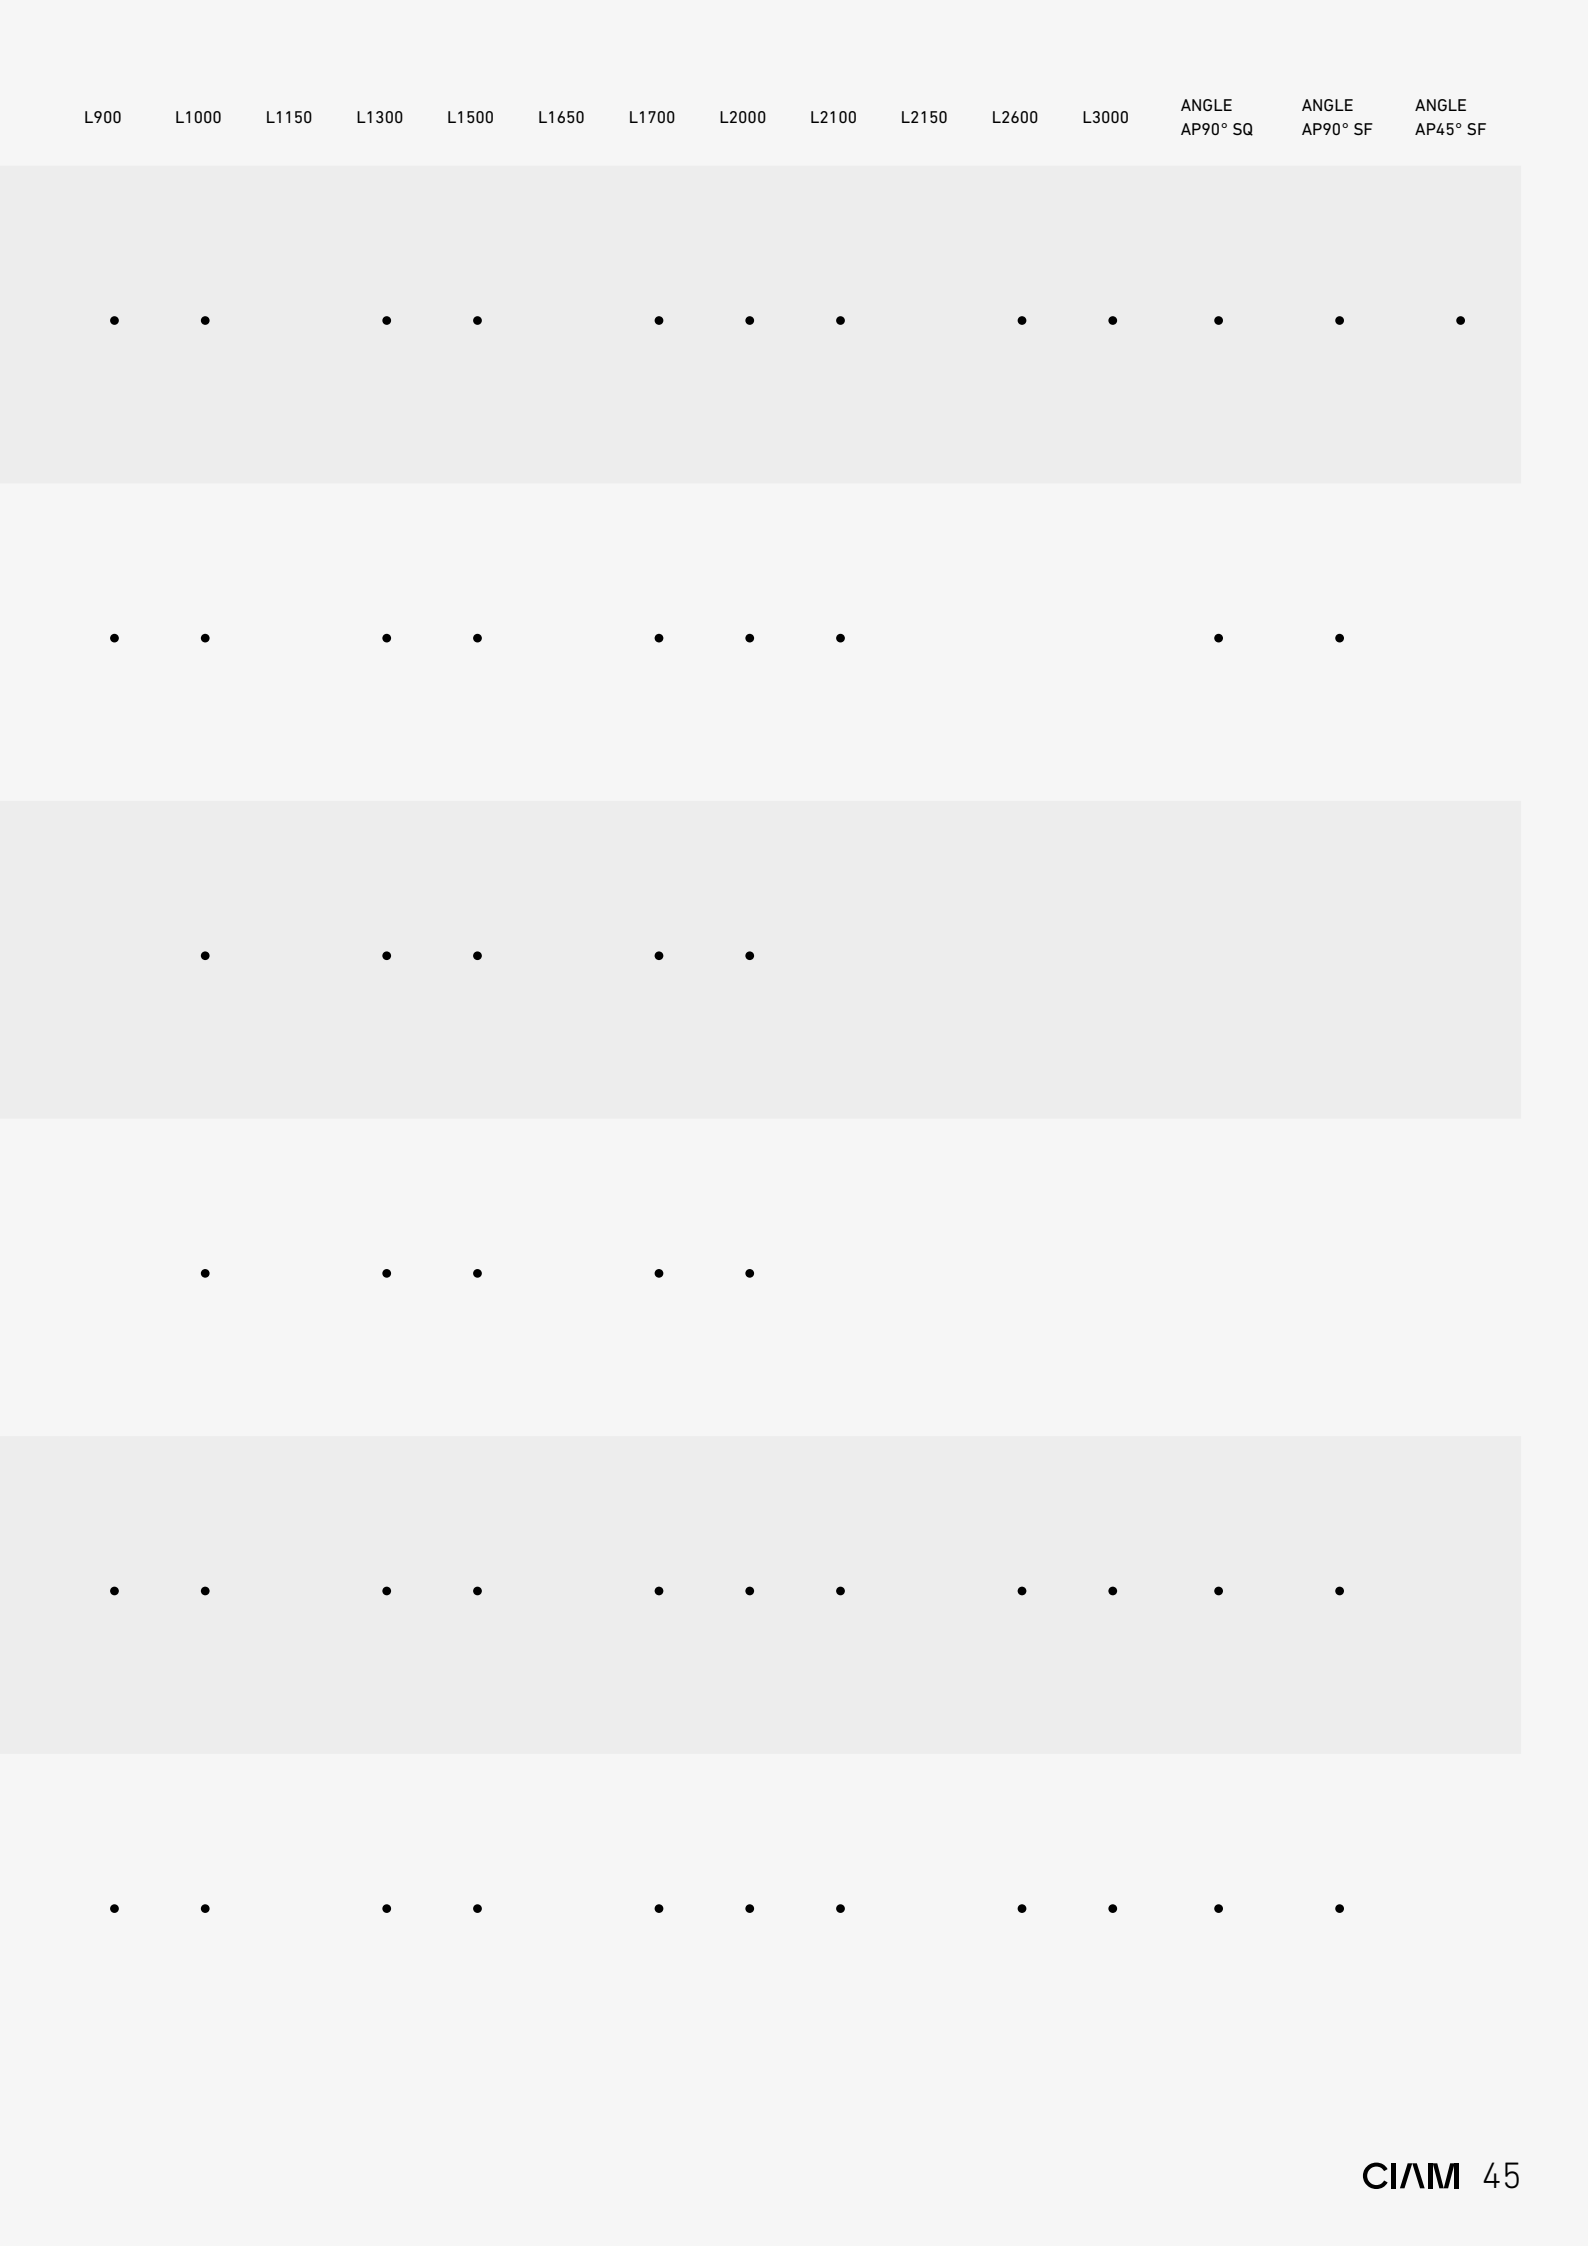

L900	L1000	L1150	L1300	L1500	L1650	L1700	L2000	L2100	L2150	L2600	L3000	ANGLE AP90° SQ	ANGLE AP90° SF	ANGLE AP45° SF
------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------	-------------------	-------------------

•	•		•	•		•	•	•		•	•	•	•	•
---	---	--	---	---	--	---	---	---	--	---	---	---	---	---















•	•		•	•		•	•	•				•	•	
---	---	--	---	---	--	---	---	---	--	--	--	---	---	--

	•		•	•		•	•							
--	---	--	---	---	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--

	•		•	•		•	•							
--	---	--	---	---	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--

•	•		•	•		•	•	•		•	•	•	•	
---	---	--	---	---	--	---	---	---	--	---	---	---	---	--

•	•		•	•		•	•	•		•	•	•	•	
---	---	--	---	---	--	---	---	---	--	---	---	---	---	--

	COTE ÉNERGÉTIQUE	TEMP. DE FONCTION.	GAS	PLAN DE TRAVAIL	ZONE D'EXPOSITION	P625	P800	P1000	P1100
VITRINE À GLACE		-18°C	Moteur interne R290 Moteur hors-bord R452A	Acier inox poli (Std) Acier satiné acrylique HPL pierre composite marbre (Opt)	Acier inox poli (Std) Acier satiné acier inox thérmolaqué (Opt)				
VITRINE CHAUDE A BAIN-MARIE	-	+80° C	-	Acier inox poli (Std) Acier satiné acrylique HPL pierre composite marbre (Opt)	Logement pour bacs GN (Std) Plateaux perforés en acier poli (Opt)				
VITRINE CHAUDE SÈCHE	-	+80° C	-	Acier inox poli (Std) Acier satiné acrylique HPL pierre composite marbre (Opt)	Acier inox poli (Std) Acier satiné acier inox thérmolaqué (Opt)				
VITRINE À PAIN	-	Température ambiante	-	Acier inox poli (Std) Acier satiné acrylique HPL pierre composite marbre (Opt)	Bois massif avec douelles (Opt)				
VITRINE NEUTRE	-	Température ambiante	-	Acier inox poli (Std) Acier satiné acrylique HPL pierre composite marbre (Opt)	Acier inox poli (Std) Acier satiné laiton acier inox thérmolaqué tôle avec traitement de galvanisation acrylique HPL pierre composite marble (Opt)				

P60
6 bacs

P80
12 bacs

P100
12 bacs

P60
9 bacs

P80
18 bacs

P100
18 bacs

P60
12 bacs

P80
24 bacs

P100
24 bacs

•

3x
GN 1/1



4x
GN 1/1



(3+3) x
GN 1/1



●

●

●

●

●

●

•

●

•

•

•

CIAM