

6040

HORIZONTAL SHOWCASES



CIAM

Refrigeration solutions
with a design focus.



6040

Un nuovo concetto
di essenzialità tecnologica



Pasticceria Varriale - Napoli

La serie 6040 è costituita da vetrine modulari refrigerate, calde e neutre disponibili in 4 profondità (625, 800, 1000, 1100) e ben 16 tipi di alzate vetro. 6040 è caratterizzata da una piccola differenza di quota tra il piano di lavoro e il piano di esposizione che risulta sempre complanare, anche nel caso di canalizzazione fra più moduli. Il tratto minimale di 6040 permette a designer e progettisti di inserire facilmente questo tipo di vetrina in qualsiasi contesto progettuale e stilistico.




Guarda il
video

Versatilità e tecnologia al servizio di ogni esigenza commerciale

Dupont avec un thé - Neuilly-sur-Seine





Petrossian - Issy-les-Moulineaux



Carne
fresca



Carne
confezionata



Formaggi
e latticini



Salumi



Sandwich



Gastronomia
calda



Pasticceria
fresca



Pralineria



Gastronomia
fredda



Gelateria



Pasticceria
surgelata



Pesce



Pesce
confezionato



Crostacei



I modelli 6040 permettono un utilizzo trasversale ad ogni esigenza commerciale. Le vetrine 6040 sono perfette per conservare ed esporre: pasticceria fresca, monoporzioni, macarons, pralineria, gelateria, torte gelato, macelleria, gastronomia fredda, gastronomia calda, brioches, pizza, pane, pesce.

Design elegante e moderno per soluzioni di refrigerazione superiori



Pasticceria Cova - Atene





Pandolci - Manduria

Ampia gamma materiali

Design

Materiali

Tutte le componenti a vista possono essere personalizzate avvalendosi della gamma Materiali di Ciam, che comprende un'ampia selezione di gres, acrilici, composti di quarzo, pietre naturali, lamiere verniciate a polveri epossidiche, lamiere con trattamento galvanico, ottoni e legno.

Microfori

La mandata e la ripresa dell'aria sono caratterizzate da un'elegante geometria a microfori.

Termometro digitale

Il ripetitore della temperatura è digitale, inserito a filo piano.





Microfori



Termometro digitale



Personalizzazione

Ampia gamma

La gamma di vetrine 6040 dispone di 12 lunghezze (da 900 a 3000), 2 tipologie di angoli aperti a 90° (squadro e curvo) e 1 a 45° (curvo), 4 profondità (625, 800, 1000, 1100).

Canalizzazione

Le vetrine 6040 sono perfettamente canalizzabili in continuità estetica indipendentemente dalla tipologia di impianto (gelato, pasticceria, gastronomia...).



Canalizzazione vetrina Combi



Gelato
-18°C

Pralineria
+14°C

Pasticceria
+4°C

Esempi di canalizzazione in continuità estetica delle vetrine



P1100mm
(solo macelleria/gastronomia)



P1000mm



P800mm



P625mm

Profondità vetrine refrigerate



P1000mm
doppia mandata



P1000mm
mandata unica



P1000mm
spalla ribassata



P800mm



P625mm

Profondità vetrine gelateria



Macelleria
+2/+4°C

Gastronomia
+2/+4°C

Pesce
+2/+8°C

Tipologie di assetto

Le vetrine 6040 possono essere fornite nei seguenti assetti:

Pannellato

Viene fornita una pannellatura in HPL in pasta o laccato su richiesta assieme alla vetrina.

Semilavorato

La vetrina viene fornita, ma il rivestimento è a cura del cliente.

Drop-In

Viene fornita la vetrina in versione da incasso nel piano.

Assetto pannellato





Aspetto drop-in



Aspetto semilavorato

Alzate vetri

L'ampia gamma delle vetrine 6040 si completa con la possibilità di abbinare ben 16 tipologie di alzate vetri, disponibili in più altezze.



Ferramenta coordinata

I profili e la ferramenta sono stati disegnati con uno stile unico e minimale, la gran parte è realizzata in acciaio con stampi in micro-fusione. La finitura standard è lucida, ma su richiesta è possibile avere la verniciatura a polveri epossidiche o trattamento galvanico.

Mensole regolabili

Le mensole intermedie in vetro, dove previste, hanno l'illuminazione integrata con micro-plafoniera. Il sistema di regolazione sia in altezza che in profondità avviene attraverso delle cremagliere elettrificate a bassa tensione, che evitano l'utilizzo di cavi elettrici.



Mensole regolabili su cremagliera elettrificata a bassa tensione





TS

h1200 mm

Alzata con vetro saldato, fianchi laterali riscaldati e micro-plafoniera in alluminio brillante con illuminazione LED. Scorrevoli in PETG easy sliding, deflettore frontale anti-condensa.

h1350 mm

Alzata con vetro saldato, fianchi laterali riscaldati, micro-plafoniera in alluminio brillante con illuminazione LED e mensola intermedia in vetro regolabile su asta a cremagliera elettrificata a bassa tensione in alluminio brillante. Scorrevoli in PETG easy sliding, deflettore frontale anti-condensa.



Dettaglio dell'Alzata in vetro saldato, del colonnino reggimensola con mensola standard e mensola supplementare

R4

h1200 mm

Alzata vetro con serraggio meccanico, fianchi laterali riscaldati e micro-plafoniera in alluminio brillante con illuminazione LED. Scorrevoli in PETG easy sliding, deflettore frontale anti-condensa.

h1350 mm

Alzata vetro con serraggio meccanico, fianchi laterali riscaldati, micro-plafoniera in alluminio brillante con illuminazione LED e mensola intermedia in vetro regolabile su asta a cremagliera elettrificata a bassa tensione in alluminio brillante. Scorrevoli in PETG easy sliding, deflettore frontale anti-condensa.



Alzata in vetro con serraggio meccanico





R4UP

h1200 mm

Alzata con vetri avvitati su blocchetti in alluminio brillante. Fianchi laterali riscaldati, cappello in vetro apribile a compasso verso l'alto, vetri float sp.10mm e micro-plafoniera in alluminio brillante con illuminazione LED. Scorrevoli in plexiglass.

h1350 mm

Alzata con vetri avvitati su blocchetti in alluminio brillante. Fianchi laterali riscaldati, cappello in vetro apribile a compasso verso l'alto, vetri float sp.10mm, micro-plafoniera in alluminio brillante con illuminazione LED, mensola intermedia in vetro regolabile su asta a cremagliera elettrificata a bassa tensione in alluminio brillante. Scorrevoli in plexiglass.



Cappellotto in vetro apribile

C4

h1200 mm

Alzata vetro con frontale incernierato su profilo in alluminio brillante ed apribile verso il basso. Fianchi laterali riscaldati NoFog, cappellotto in vetro e plafoniera in alluminio brillante con illuminazione LED. Scorrevoli in PETG easy sliding, deflettore frontale anti-condensa.

h1350 mm

Alzata vetro con frontale incernierato su profilo in alluminio brillante ed apribile verso il basso. Fianchi laterali riscaldati NoFog, mensola intermedia in vetro regolabile su asta a cremagliera elettrificata a bassa tensione in alluminio brillante con micro-plafoniera LED integrata, cappellotto in vetro e plafoniera in alluminio brillante con illuminazione LED. Scorrevoli in PETG easy sliding, deflettore frontale anti-condensa.



Vetro frontale apribile verso il basso



S2



h1200 mm

Alzata vetro con frontale incernierato su profilo in alluminio brillante ed apribile verso il basso. Fianchi laterali riscaldati, montanti in alluminio brillante, mensola intermedia in vetro, micro-plafoniere con illuminazione LED su ogni ripiano, cappellotto in vetro. Scorrevoli in PETG easy sliding, deflettore frontale anti-condensa.

h1350 mm

Alzata vetro con frontale incernierato su profilo in alluminio brillante ed apribile verso il basso. Fianchi laterali riscaldati, montanti in alluminio brillante, n.02 mensole intermedie in vetro, micro-plafoniere con illuminazione LED su ogni ripiano, cappellotto in vetro. Scorrevoli in PETG easy sliding, deflettore frontale anti-condensa.

h1500 mm

Alzata vetro con frontale incernierato su profilo in alluminio brillante ed apribile verso il basso. Fianchi laterali riscaldati, montanti in alluminio brillante, n.03 mensole intermedie in vetro, micro-plafoniere con illuminazione LED su ogni ripiano, cappellotto in vetro. Scorrevoli in PETG easy sliding, deflettore frontale anti-condensa.



Vetro frontale apribile incernierato su profilo in alluminio brillante



Montanti in alluminio brillante con mensole in vetro e microplafoniere LED

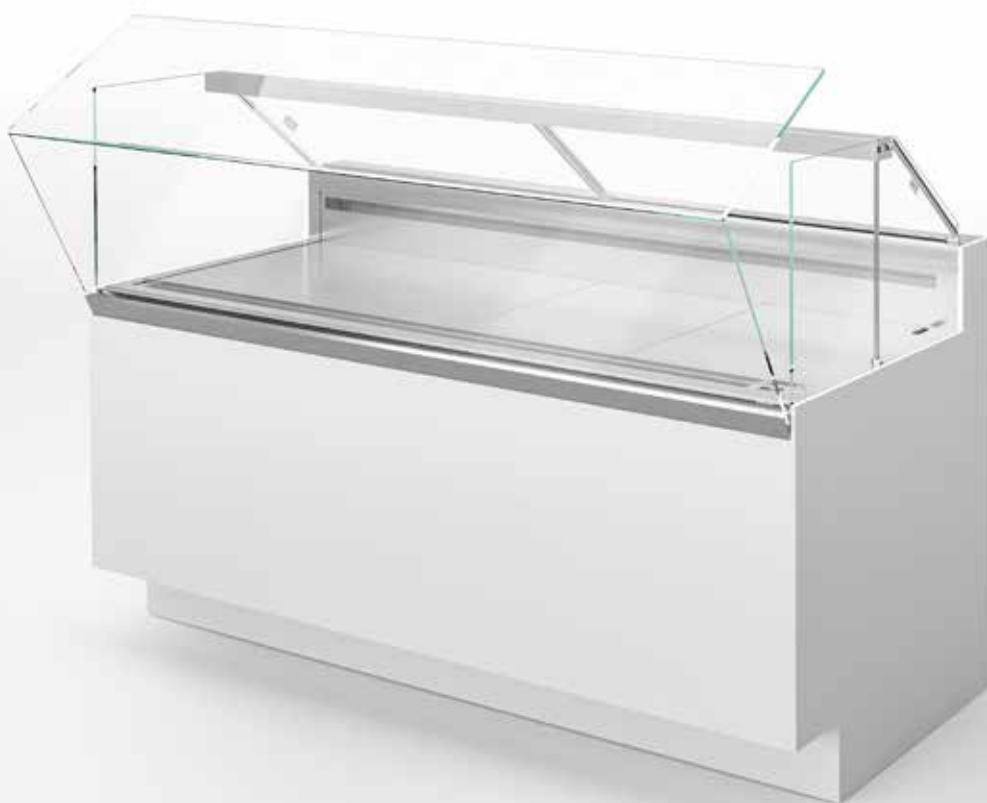
TSB

h1200 mm

Alzata con vetro saldato apribile verso il basso
incernierata su un profilo in alluminio brillante.
Fianchi laterali riscaldati, micro-plafoniera
in alluminio brillante con illuminazione LED.
Scorrevoli in PETG easy sliding, deflettore
frontale anti-condensa.



Alzata vetro saldato apribile.



R6

h1300 mm

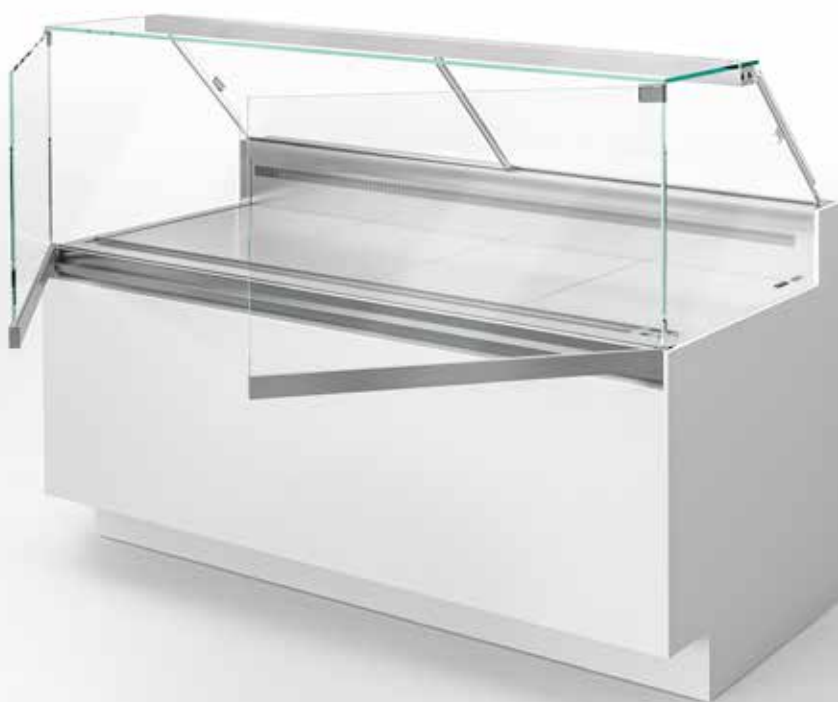
Alzata vetro con frontale apribile verso l'alto con sistema servo-assistito.

Fianchi laterali riscaldati, micro-plafoniera in alluminio brillante con illuminazione LED, montanti in profili di alluminio brillante, cappellotto fisso in vetro, scorrevoli in PETG easy sliding. Sistema ventilato anti-condensa del vetro frontale con aria riscaldata (optional).



Vetro frontale apribile e colonnino in alluminio brillante





W1

h1300 mm

Alzata con ante a battente apribili in vetro temperato, profilo inferiore e cerniera superiore in alluminio brillantato. Fianchi laterali riscaldati NoFog, plafoniera in alluminio brillante con illuminazione LED, cappellotto fisso in vetro. Scorrevoli in PETG easy sliding, deflettore in vetro (NoFog optional)



Dettaglio dell'apertura dei vetri frontali

G1

h1200 mm

Alzata vetro brevettata. Fianchi laterali riscaldati, cappello lato operatore scorrevole con arresto soft closing e ribaltina ad aggancio magnetico, cappello lato cliente apribile verso l'alto, micro-plafoniere LED frontale e laterali e profili in alluminio brillante.



Cappello apribile verso l'alto.





R2

h1200 mm

Alzata vetro con doppio ponte scorrevole in vetro saldato con arresto soft closing. Fianchi laterali riscaldati, micro-plafoniera in alluminio brillante con illuminazione LED e deflettore frontale anti-condensa



Micro-plafoniera in alluminio brillante.



Termodinamica

Le vetrine 6040 garantiscono prestazioni superlative grazie all'impianto refrigerato ventilato con evaporatore maggiorato che assicura un'altissima umidità interna perfetta per l'esposizione e conservazione dei prodotti artigianali di qualità.




Flusso d'aria singolo

Unità condensatrice interna R290


Tutte le unità condensatrici interne sono ermetiche ed utilizzano il gas ecologico R290 che assicura il minimo impatto ambientale e un notevole risparmio energetico.

NoFog


La perfetta trasparenza e leggerezza della vetrina è alla base di una esposizione di qualità, per questo motivo CIAM ha brevettato un innovativo sistema di anti-appannamento che prevede l'utilizzo di vetri pirolitici da 8mm di spessore alimentati a bassa tensione, in questo modo si ottiene l'effetto di una teca vetro classica anche con l'utilizzo di vetri caldi.



Unità condensatrice interna R290

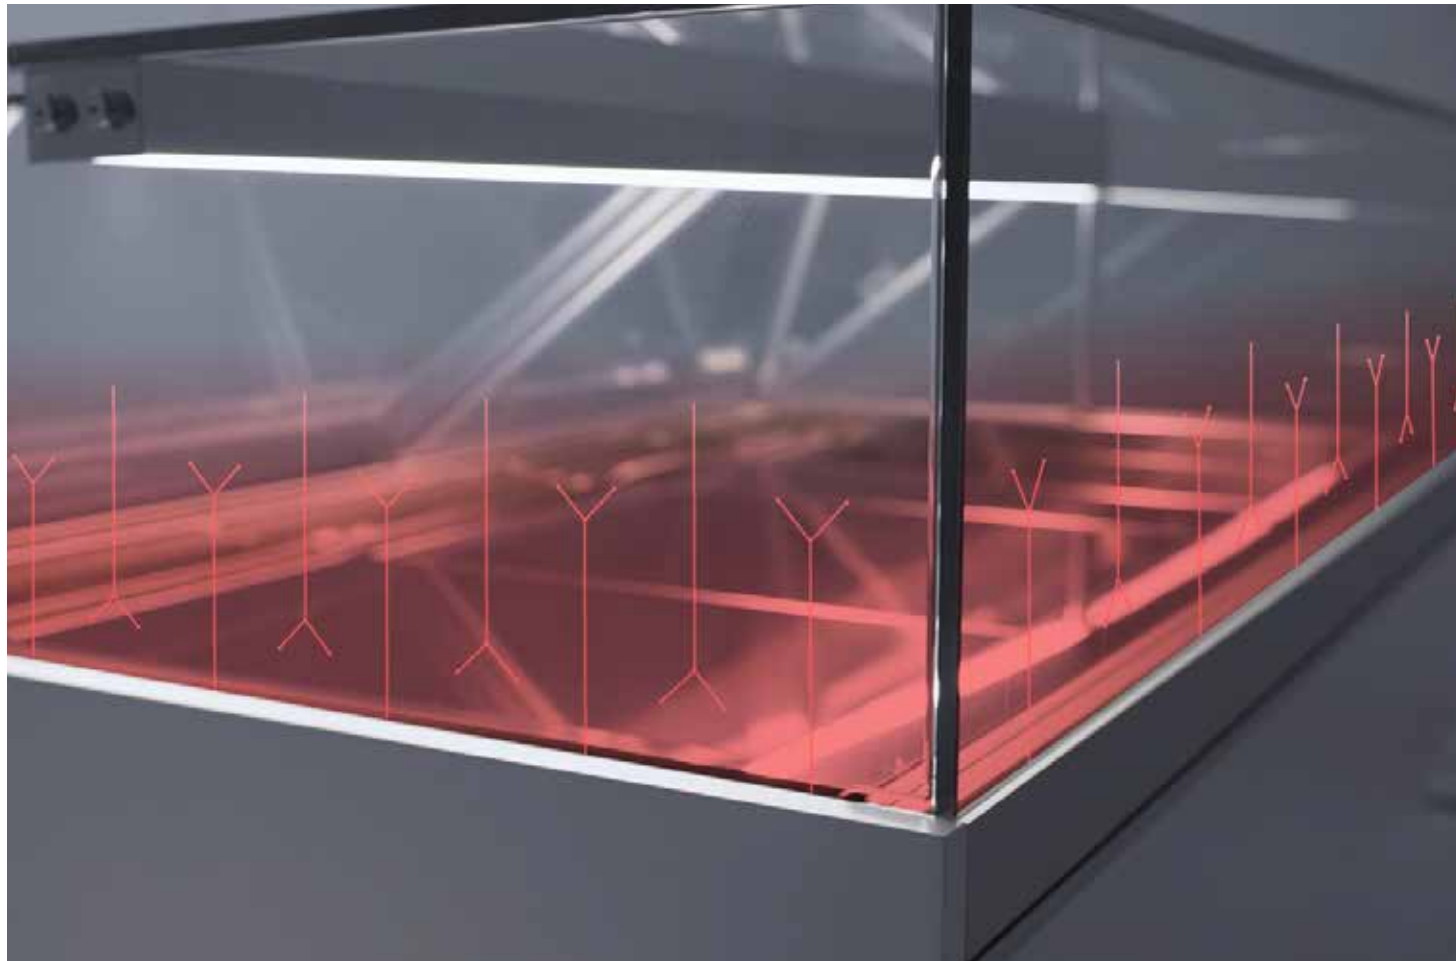

Tecnologia NoFog

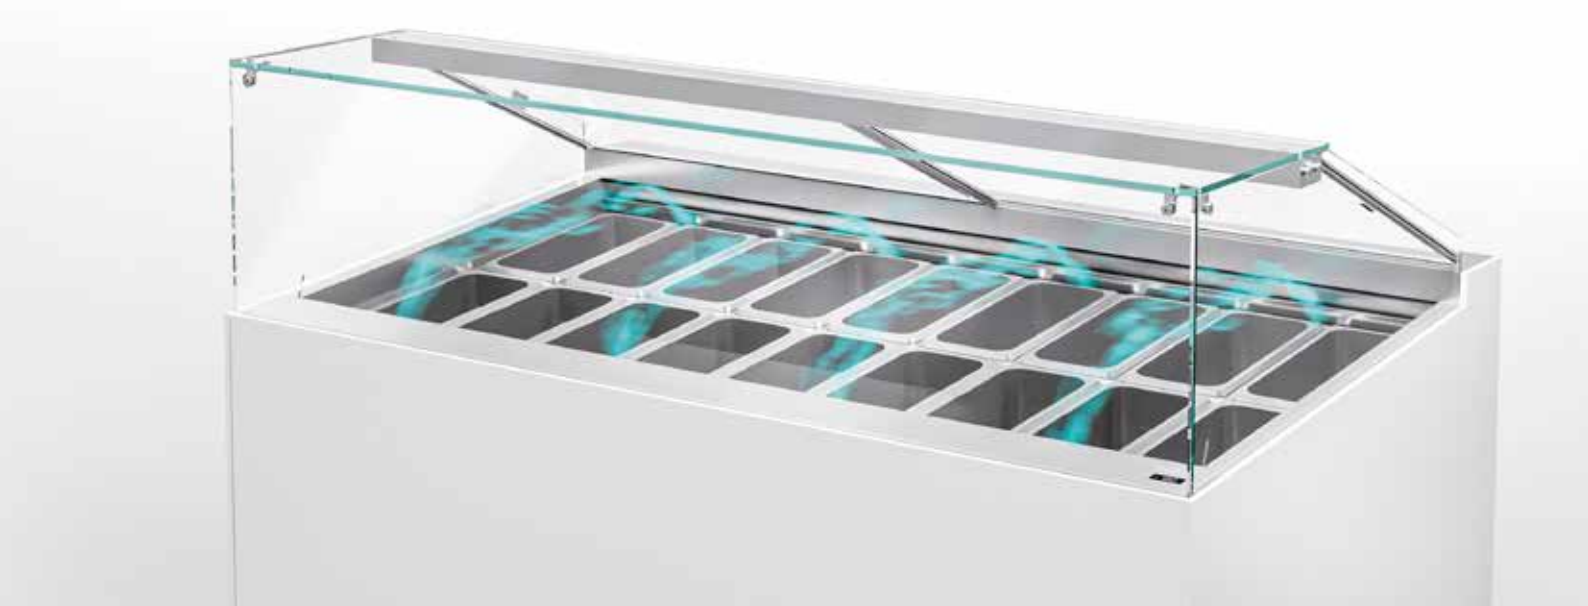

Gelateria a mandata unica

Gelateria a mandata unica

Le vetrine gelateria P1000 possono essere fornite con termodinamica a mandata unica che permette di ottenere il doppio piano di riserva delle vaschette gelato

Gelateria a doppia mandata

Le vetrine gelateria P1000 possono essere fornite con termodinamica a doppia mandata che garantisce la perfetta equalizzazione della temperatura su tutte le vaschette gelato

Gelateria a spalla ribassata

Tutte le vetrine gelateria possono essere fornite nella versione con spalla ribassata che assicura la perfetta canalizzazione in continuità estetica con i modelli pasticceria.



Gelateria a doppia mandata

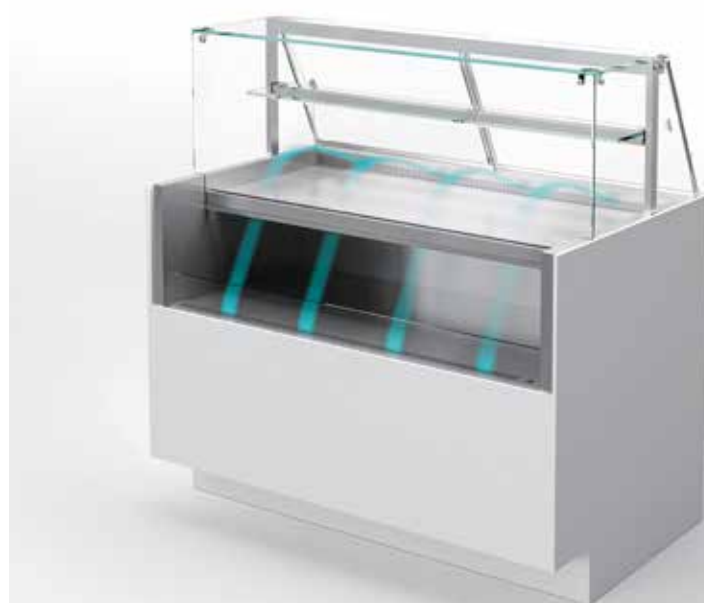


Gelateria a spalla ribassata



Combi

6040 è anche disponibile nella versione Combi. Questo modello è ideale per ampliare l'offerta di vendita grazie allo scompartimento refrigerato self-service, oltre a quello vetrato con vendita assistita.



MULTIX

50 kWh

**Risparmio energetico
mensile per metro
lineare di vetrina**

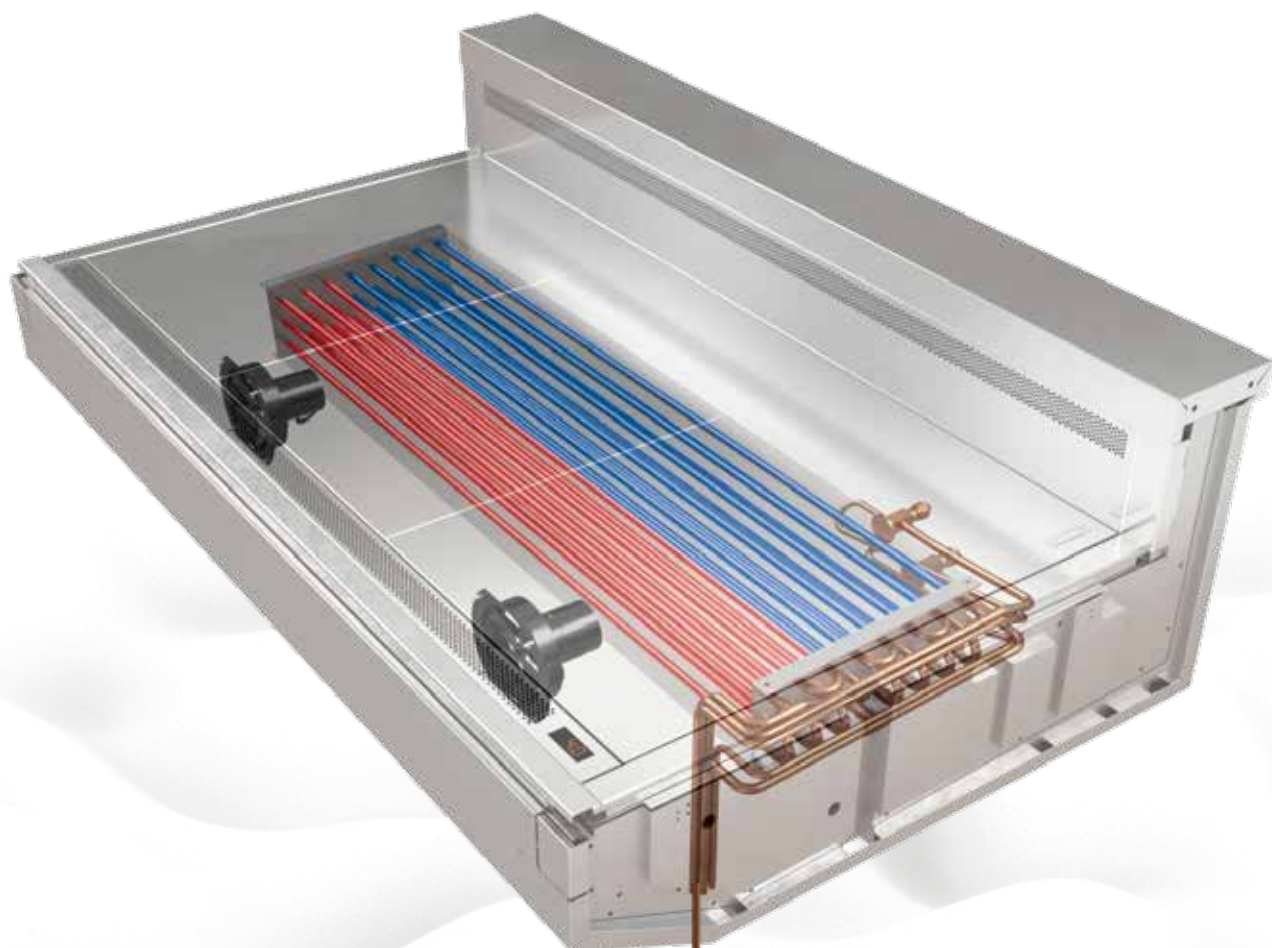
40%

**Risparmio energetico
rispetto ai sistemi
tradizionali.**

La tecnologia MULTIX può essere applicata alle vetrine 6040 e permette di attuare piani di lavoro in temperature ed umidità registrabili e monitorabili su esigenze del cliente (sistema brevettato). Il controllo elettronico della temperatura e dell'umidità tramite touch screen è semplice e intuitivo. Grazie alla tecnologia ad inverter e al software di controllo con Technology by Gelsystem si ottiene la massima efficienza e la massima prestazione sul prodotto perché la curva della temperatura e soprattutto dell'umidità è costante e non subisce brusche oscillazioni. La tecnologia ad inverter garantisce inoltre un grande risparmio energetico con ampi benefici dal punto di vista del risparmio economico.



Il nuovo sistema di refrigerazione intelligente.



Attraverso un display touch è possibile selezionare quattro programmi pre-impostati oppure regolare temperatura e umidità in base alle proprie esigenze.



Multix sfrutta i vantaggi di una centrale ad Inverter in aggiunta a iniezioni di gas caldo per il controllo dell'umidità senza utilizzare resistenze elettriche.



Plafoniera LED

Illuminazione

L'illuminazione con LED diffusi a 3000°K risultano perfette per esaltare i prodotti esposti nelle nostre vetrine. Le strip LED sono integrate alle esclusive microplafoniere in alluminio, sia nella versione a cappello che nella versione a mensola fissa e nell'innovativa versione integrata alla mensola regolabile in altezza e profondità su asta elettrificata a bassa tensione.

Funzionalità

Codice QR

All'interno del frigo è presente la targhetta prodotto con il codice QR da cui si possono scaricare i manuali di uso e manutenzione e altri contenuti tecnici legati al prodotto.

Gruppo evaporatore alzabile

Il gruppo evaporatore può essere fornito nella versione alzabile con sistema servoassistito, ciò facilita le operazioni di pulizia del fondo vasca.



Targhetta prodotto con codice QR



Gruppo evaporatore alzabile



Ciam Connect

Elettronica

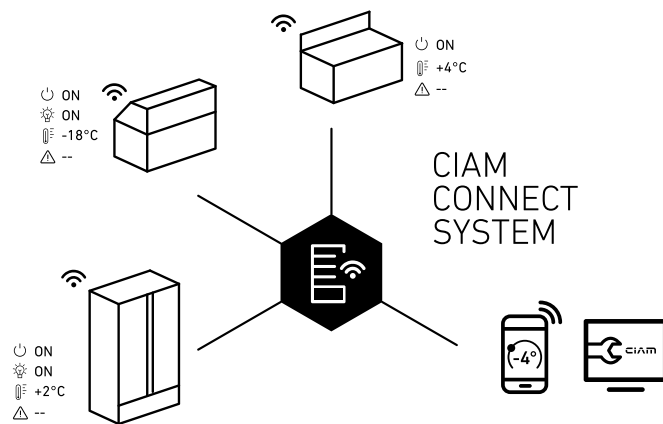


CIAM CONNECT

Ciam Connect è la soluzione integrata per monitorare e gestire da remoto tutte le funzioni dei prodotti CIAM.

Tutte le funzionalità possono essere attivate e monitorate da un semplice smartphone, tablet o pc.

È inoltre possibile integrare la soluzione direttamente all'interno del proprio gestionale aziendale.



Connettività

Dispositivo di comunicazione dati SIM senza necessità di collegare il frigo con la wi-fi o con la rete internet del locale.



Controllo da remoto

Attraverso il portale Cloud si può controllare la macchina, scaricando i grafici di funzionamento, monitorando gli allarmi e le performances del prodotto direttamente online.




Per allargare le funzioni IoT di CIAM Connect, si può aggiungere (su richiesta) la tecnologia necessaria per il monitoraggio e la registrazione dei consumi energetici del prodotto, così da poter accedere anche alle agevolazioni Statali correnti*.

*previa validazione da perizia tecnica esterna.


Key features

1. Personalizzazione dei pannelli, delle finiture e dei materiali interni.
2. Personalizzazione delle dimensioni su specifiche richieste.
3. Canalizzazione dei moduli in continuità estetica.
4. Gas ecologico R290 per le unità condensatrici interne.
5. Vasta gamma: 12 modelli lineari, 3 modelli angolari, 4 profondità (625, 800, 1000, 1100), ben 16 tipi di alzate vetro, 11 tipi di impianti tecnologici.
6. Elevata umidità che favorisce la perfetta conservazione del prodotto.
7. Mensole regolabili sia in altezza che in profondità su cremagliera elettrificata a bassa tensione, in questo modo si può personalizzare l'esposizione della vetrina senza l'ausilio di cavi elettrici.
8. Lato operatore con ante scorrevoli su guarnizioni perimetrali che assicurano una chiusura ermetica del vano refrigerato.
9. Certificazione ETL (mercato canadese e nord americano) su tutti i modelli.


Optional




Compatibilità con tube/white (sistema brevettato) per la costante igienizzazione delle superfici interne



Compatibilità con sistema MULTIX (sistema brevettato)




Sistema di anti-appannamento dei vetri NoFog (sistema brevettato)




Filtro magnetico per una facile pulizia del condensatore



Sistema di tele-controllo per il costante monitoraggio del corretto funzionamento della vetrina




L'impianto di refrigerazione a temperatura positiva può essere convertito ad utilizzo pralineria




L'impianto di refrigerazione a temperatura negativa può essere convertito a temperatura positiva



Kit ruote



Gruppo evaporatore alzabile con pistoni a gas per la perfetta pulizia del fondo vasca



Inserimento modulo cella di riserva



PAIN & BRIOCHE

CAFÉ

Depuis 1912

DUPONT
avec un thé

Dupont avec un thé - Neuilly-sur-Seine



Alzate vetri

R4 - H1200



R4 - H1350



TS - H1200



TS - H1350



TSB - H1200



S2 - H1200



S2 - H1350



S2 - H1500



R4UP - H1200



R4UP - H1350



G1 - H1200



C4 - H1200



C4 - H1350



R2 - H1200



W1 - H1300



R6 - H1300



	APERTURA VETRI	ANTI APPANNAMENTO VETRO FRONTALE	ANTI APPANNAMENTO VETRI LATERALI	NUMERO MENSOLE
TS H1200	Vetri fissi saldati	Deflettore in vetro (Std) Vetro riscaldato (Opz)	Vetro riscaldato (Std)	Nessuna (Std) Mensola fissa Mensola regolabile su asta elettrificata (Opz)
TS H1350	Vetri fissi saldati	Deflettore in vetro (Std) Vetro riscaldato (Opz)	Vetro riscaldato (Std)	N.1 mensola regolabile su asta elettrificata (Std) Mensola regolabile aggiuntiva (Opz)
R4 H1200	Vetri fissi con serraggio meccanico	Deflettore in vetro (Std) Vetro riscaldato (Opz)	Vetro riscaldato (Std)	Nessuna (Std) Mensola fissa Mensola regolabile su asta elettrificata (Opz)
R4 H1350	Vetri fissi con serraggio meccanico	Deflettore in vetro (Std) Vetro riscaldato (Opz)	Vetro riscaldato (Std)	N.1 mensola regolabile su asta elettrificata (Std) Mensola regolabile aggiuntiva (Opz)
R4UP H1200	Cappello apribile verso l'alto con micro cerniere	Deflettore in vetro (Std) Vetro riscaldato (Opz)	Vetro riscaldato (Std)	Nessuna (Std) Mensola fissa Mensola regolabile su asta elettrificata (Opz)
R4UP H1350	Cappello apribile verso l'alto con micro cerniere	Deflettore in vetro (Std) Vetro riscaldato (Opz)	Vetro riscaldato (Std)	N.1 mensola regolabile su asta elettrificata (Std) Mensola regolabile aggiuntiva (Opz)
C4 H1200	Teca vetro apribile verso il basso	Deflettore in vetro (Std) Vetro riscaldato (Opz)	Vetro riscaldato (Std)	Nessuna (Std) Mensola fissa Mensola regolabile su asta elettrificata (Opz)
C4 H1350	Teca vetro apribile verso il basso	Deflettore in vetro (Std) Vetro riscaldato (Opz)	Vetro riscaldato (Std)	N.1 mensola regolabile su asta elettrificata (Std) Mensola regolabile aggiuntiva (Opz)
TSB H1200	Teca vetro apribile verso il basso	Deflettore in vetro (Std) Vetro riscaldato (Opz)	Vetro riscaldato (Std)	Nessuna (Std) Mensola fissa Mensola regolabile su asta elettrificata (Opz)















NB: Tutte le vetrine gelato hanno il vetro frontale riscaldato con sistema NoFog di serie.

ACCESSO LATO OPERATORE	ILLUMINAZIONE LED NO-SPOT	FINITURA PROFILI ALLUMINIO	FINITURA FERRAMENTA	MODELLI LINEARI	ANGOLO AP90° SQ	ANGOLO AP 90° SF	ANGOLO AP 45° SF
Scorrevoli inclinati in PETG con guarnizioni perimetrali (Std) Scorrevoli a 90° (Opz)	3000° K (Std) 2700° K (Opz) 4000° K (Opz)	Brillantato (Std) Verniciato a polveri Tratt. galvanico (Opz)	Cromo (Std) RAL (Opz)	•	•	•	•
Scorrevoli inclinati in PETG con guarnizioni perimetrali (Std) Scorrevoli a 90° (Opz)	3000° K (Std) 2700° K (Opz) 4000° K (Opz)	Brillantato (Std) Verniciato a polveri Tratt. galvanico (Opz)	Cromo (Std) RAL (Opz)	•	•	•	•
Scorrevoli inclinati in PETG con guarnizioni perimetrali (Std) Scorrevoli a 90° (Opz)	3000° K (Std) 2700° K (Opz) 4000° K (Opz)	Brillantato (Std) Verniciato a polveri Tratt. galvanico (Opz)	Cromo (Std) RAL (Opz)	•	•		
Scorrevoli inclinati in PETG con guarnizioni perimetrali (Std) Scorrevoli a 90° (Opz)	3000° K (Std) 2700° K (Opz) 4000° K (Opz)	Brillantato (Std) Verniciato a polveri Tratt. galvanico (Opz)	Cromo (Std) RAL (Opz)	•	•		
Scorrevoli inclinati in PETG con guarnizioni perimetrali (Std) Scorrevoli a 90° (Opz)	3000° K (Std) 2700° K (Opz) 4000° K (Opz)	Brillantato (Std) Verniciato a polveri Tratt. galvanico (Opz)	Cromo (Std) RAL (Opz)	•			
Scorrevoli inclinati in PETG con guarnizioni perimetrali (Std) Scorrevoli a 90° (Opz)	3000° K (Std) 2700° K (Opz) 4000° K (Opz)	Brillantato (Std) Verniciato a polveri Tratt. galvanico (Opz)	Cromo (Std) RAL (Opz)	•			
Scorrevoli inclinati in PETG con guarnizioni perimetrali (Std) Scorrevoli a 90° (Opz)	3000° K (Std) 2700° K (Opz) 4000° K (Opz)	Brillantato (Std) Verniciato a polveri Tratt. galvanico (Opz)	Cromo (Std) RAL (Opz)	•			
Scorrevoli inclinati in PETG con guarnizioni perimetrali (Std) Scorrevoli a 90° (Opz)	3000° K (Std) 2700° K (Opz) 4000° K (Opz)	Brillantato (Std) Verniciato a polveri Tratt. galvanico (Opz)	Cromo (Std) RAL (Opz)	•	•	•	•
Scorrevoli inclinati in PETG con guarnizioni perimetrali (Std) Scorrevoli a 90° (Opz)	3000° K (Std) 2700° K (Opz) 4000° K (Opz)	Brillantato (Std) Verniciato a polveri Tratt. galvanico (Opz)	Cromo (Std) RAL (Opz)	•	•	•	•
Scorrevoli inclinati in PETG con guarnizioni perimetrali (Std) Scorrevoli a 90° (Opz)	3000° K (Std) 2700° K (Opz) 4000° K (Opz)	Brillantato (Std) Verniciato a polveri Tratt. galvanico (Opz)	Cromo (Std) RAL (Opz)	•	•	•	•
Scorrevoli inclinati in PETG con guarnizioni perimetrali (Std) Scorrevoli a 90° (Opz)	3000° K (Std) 2700° K (Opz) 4000° K (Opz)	Brillantato (Std) Verniciato a polveri Tratt. galvanico (Opz)	Cromo (Std) RAL (Opz)	•			

	APERTURA VETRI	ANTI APPANNAMENTO VETRO FRONTALE	ANTI APPANNAMENTO VETRI LATERALI	NUMERO MENSOLE
W1 H1300	Teca vetro apribile come ante a battente	Deflettore in vetro (Std) Vetro riscaldato (Opz)	Vetro riscaldato (Std)	Nessuna (Std) Mensola fissa (Opz)
S2 H1200	Teca vetro apribile verso il basso	Deflettore in vetro (Std) Vetro riscaldato (Opz)	Vetro riscaldato (Std)	N.1 mensola fissa (Std)
S2 H1350	Teca vetro apribile verso il basso	Deflettore in vetro (Std) Vetro riscaldato (Opz)	Vetro riscaldato (Std)	N.2 mensola fissa (Std)
S2 H1500	Teca vetro apribile verso il basso	Deflettore in vetro (Std) Vetro riscaldato (Opz)	Vetro riscaldato (Std)	N.3 mensola fissa (Std)
R6 H1300	Teca vetro apribile verso l'alto con sistema servo-assistito	Deflettore in vetro (Std) Vetro riscaldato (Opz)	Vetro riscaldato (Std)	Nessuna (Std) Mensola fissa (Opz)
G1 H1200	Cappello lato operatore scorrevole con arresto soft closing e ribaltina ad aggancio magnetico, cappello lato cliente apribile verso l'alto	Deflettore in vetro (Std) Vetro riscaldato (Opz)	Vetro riscaldato (Std)	Nessuna (Std)
R2 H1200	Doppio ponte scorrevole in vetro saldato	Deflettore in vetro (Std) Vetro riscaldato (Opz)	Vetro riscaldato (Std)	Nessuna (Std) Mensola fissa Mensola regolabile su asta elettrificata (Opz)

NB: Tutte le vetrine gelato hanno il vetro frontale riscaldato con sistema NoFog di serie.

ACCESSO LATO OPERATORE	ILLUMINAZIONE LED NO-SPOT	FINITURA PROFILI ALLUMINIO	FINITURA FERRAMENTA	MODELLI LINEARI	ANGOLO AP90° SQ	ANGOLO AP 90° SF	ANGOLO AP 45° SF
Scorrevoli inclinati in PETG con guarnizioni perimetrali (Std) Scorrevoli a 90° (Opz)	3000° K (Std) 2700° K (Opz) 4000° K (Opz)	Brillantato (Std) Verniciato a polveri Tratt. galvanico (Opz)	Cromo (Std) RAL (Opz)	•	•	•	•
Scorrevoli inclinati in PETG con guarnizioni perimetrali (Std) Scorrevoli a 90° (Opz)	3000° K (Std) 2700° K (Opz) 4000° K (Opz)	Brillantato (Std) Verniciato a polveri Tratt. galvanico (Opz)	Cromo (Std) RAL (Opz)	•	•	•	•
Scorrevoli inclinati in PETG con guarnizioni perimetrali (Std) Scorrevoli a 90° (Opz)	3000° K (Std) 2700° K (Opz) 4000° K (Opz)	Brillantato (Std) Verniciato a polveri Tratt. galvanico (Opz)	Cromo (Std) RAL (Opz)	•	•	•	•
Scorrevoli inclinati in PETG con guarnizioni perimetrali (Std) Scorrevoli a 90° (Opz)	3000° K (Std) 2700° K (Opz) 4000° K (Opz)	Brillantato (Std) Verniciato a polveri Tratt. galvanico (Opz)	Cromo (Std) RAL (Opz)	•	•	•	•
Scorrevoli inclinati in PETG con guarnizioni perimetrali (Std) Scorrevoli a 90° (Opz)	3000° K (Std) 2700° K (Opz) 4000° K (Opz)	Brillantato (Std) Verniciato a polveri Tratt. galvanico (Opz)	Cromo (Std) RAL (Opz)	•	•		
Cappello operatore scorrevole soft closing e ribaltina ad aggancio magnetico (Std)	3000° K (Std) 2700° K (Opz) 4000° K (Opz)	Brillantato (Std) Verniciato a polveri Tratt. galvanico (Opz)	Cromo (Std) RAL (Opz)	•			
Doppio ponte scorrevole in vetro saldato	3000° K (Std) 2700° K (Opz) 4000° K (Opz)	Brillantato (Std) Verniciato a polveri Tratt. galvanico (Opz)	Cromo (Std) RAL (Opz)	•			

	CLASSE ENERGETICA	TEMP. ESERCIZIO	GAS	PIANETTO DI LAVORO	ESPOSIZIONE	P625	P800	P1000	P1100
REFRIGERATA VENTILATA		+4° C	Motore interno R290/ R455A	Inox Lucido (Std) Inox satinato Acrilico HPL Gres Quarzo Marmo (Opz)	Inox Lucido (Std) Inox satinato Ottone Inox verniciato a polveri Lamiera tratt. galvanico Acrilico HPL Gres Quarzo Marmo (Opz)				
REFRIGERATA STATICA A MANTELLO	-	+4° C	Motore interno R290/ R455A Motore esterno R452A	Inox Lucido (Std) Inox satinato Acrilico HPL Gres Quarzo Marmo (Opz)	Inox Lucido (Std) Inox satinato Ottone Inox verniciato a polveri Lamiera tratt. galvanico Acrilico HPL Gres Quarzo Marmo (Opz)				
COMBI H1		+4° C	Motore interno R290 Motore esterno R452A	Inox Lucido (Std) Inox satinato Acrilico HPL Gres Quarzo Marmo (Opz)	Inox Lucido (Std) Inox satinato Inox verniciato a polveri (Opz)				
COMBI M1		+4° C	Motore interno R455a Motore esterno R452A	Inox Lucido (Std) Inox satinato Acrilico HPL Gres Quarzo Marmo (Opz)	Inox Lucido (Std) Inox satinato Inox verniciato a polveri (Opz)				
MACELLERIA		+2° C	Motore interno R455a Motore esterno R452A	Inox Lucido (Std) Inox satinato Acrilico HPL Gres Quarzo Marmo (Opz)	Inox Lucido (Std) Inox satinato Ottone Inox verniciato a polveri Lamiera tratt. galvanico Acrilico HPL Gres Quarzo Marmo (Opz)				
GASTRONOMIA		+4° C	Motore interno R455a Motore esterno R452A	Inox Lucido (Std) Inox satinato Acrilico HPL Gres Quarzo Marmo (Opz)	Inox Lucido (Std) Inox satinato Ottone Inox verniciato a polveri Lamiera tratt. galvanico Acrilico HPL Gres Quarzo Marmo (Opz)				



L900 L1000 L1150 L1300 L1500 L1650 L1700 L2000 L2100 L2150 L2600 L3000 ANGOLO AP90° SQ ANGOLO AP90° SF ANGOLO AP45° SF

• • • • • • • • • • • •















• • • • • • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • •

	CLASSE ENERGETICA	TEMP. ESERCIZIO	GAS	PIANETTO DI LAVORO	ESPOSIZIONE	P625	P800	P1000	P1100
VETRINA GELATO		-18°C	Motore Interno R290 Motore Esterno R452A	Inox Lucido (Std) Inox satinato Acrilico HPL Gres Quarzo Marmo (Opz)	Inox Lucido (Std) Inox satinato Inox verniciato a polveri (Opz)				
VETRINA CALDA A BAGNOMARIA	-	+80° C	-	Inox Lucido (Std) Inox satinato Acrilico HPL Gres Quarzo Marmo (Opz)	Predisposizione per vaschette GN (Std) Vassoi forati in acciaio lucido (Opz)				
VETRINA CALDA A SECCO	-	+80° C	-	Inox Lucido (Std) Inox satinato Acrilico HPL Gres Quarzo Marmo (Opz)	Inox Lucido (Std) Inox satinato Inox verniciato a polveri (Opz)				
VETRINA PANE	-	Ambiente	-	Inox Lucido (Std) Inox satinato Acrilico HPL Gres Quarzo Marmo (Opz)	Legno massello doghettato				
VETRINA NEUTRA	-	Ambiente	-	Inox Lucido (Std) Inox satinato Acrilico HPL Gres Quarzo Marmo (Opz)	Inox Lucido (Std) Inox satinato Ottone Inox verniciato a polveri Lamiera tratt. galvanico Acrilico HPL Gres Quarzo Marmo (Opz)				

CIAM