


JEWELLERY

HORIZONTAL SHOWCASES



CIAM

Refrigeration solutions
with a design focus.

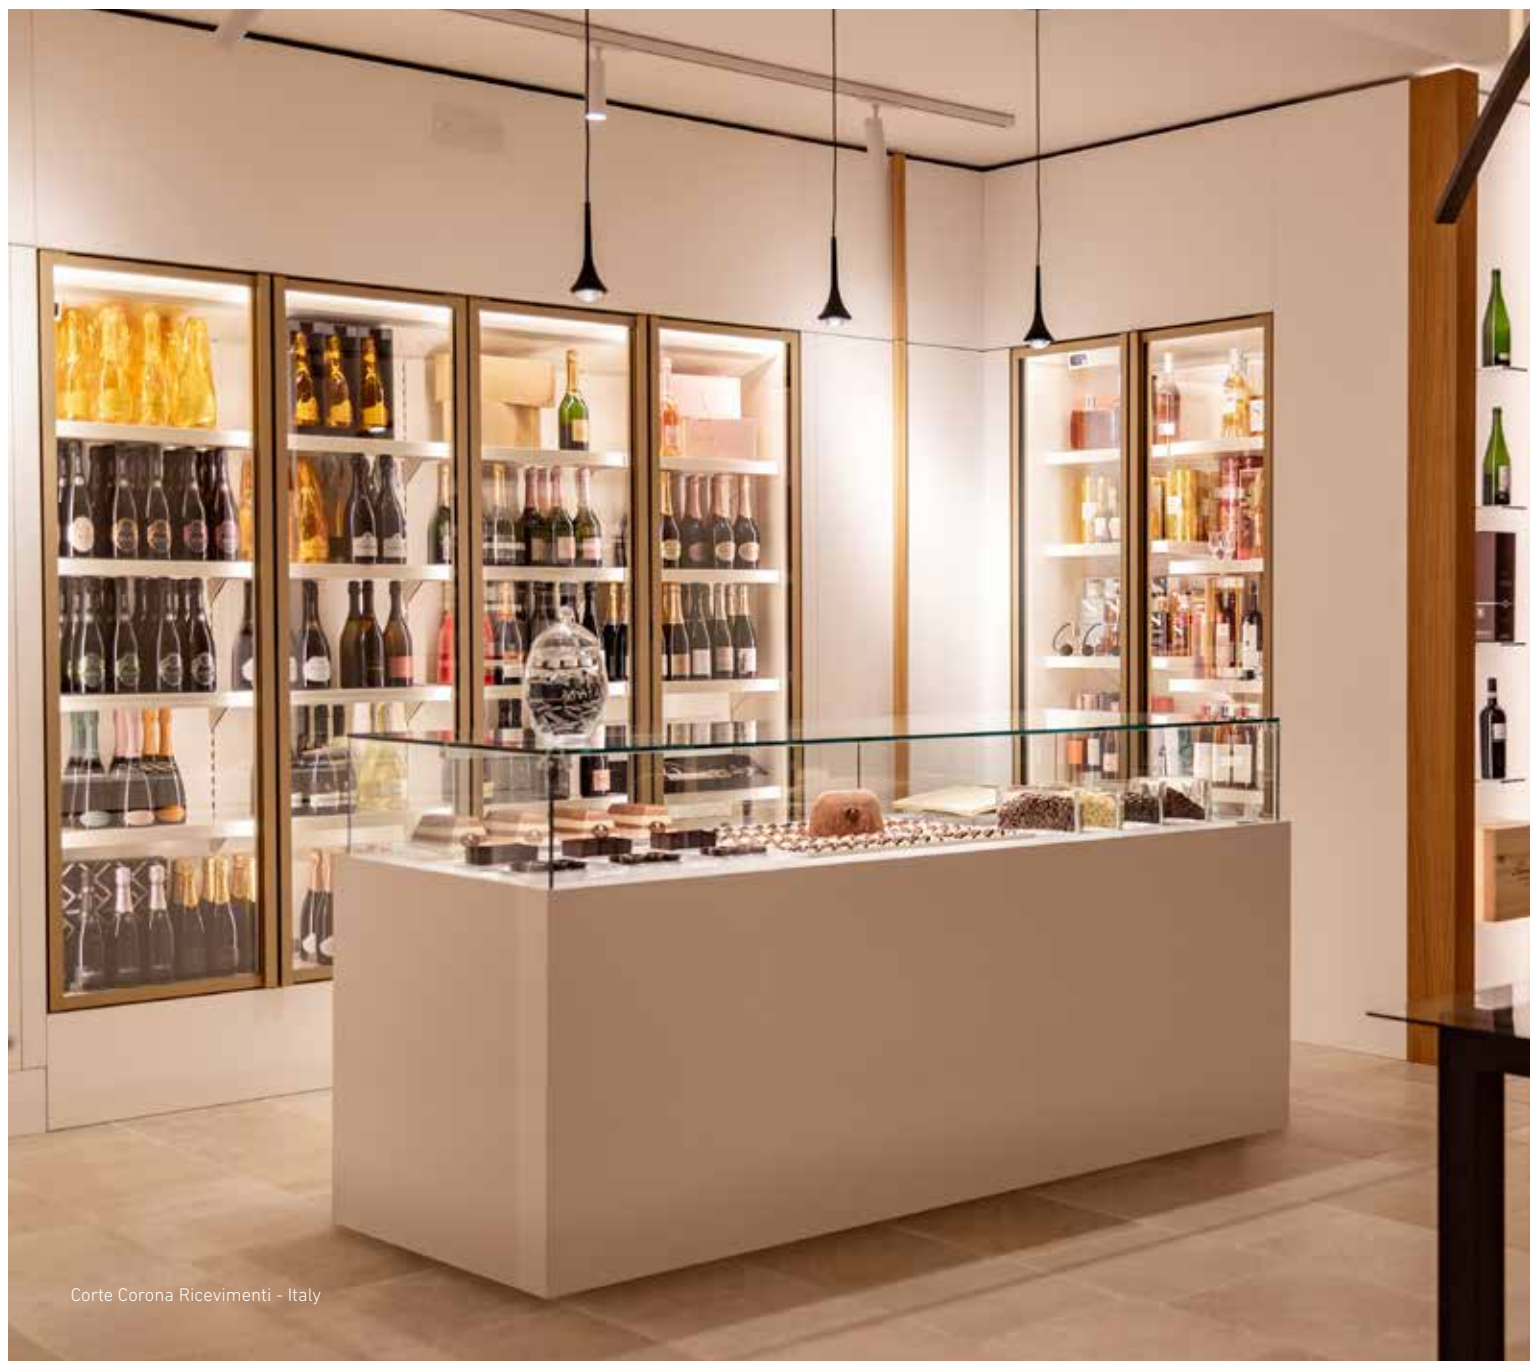

Corte Corona Ricevimenti - Italy

Il meglio dell'innovazione estetica e tecnologica.



Pasticceria
fresca



Pralineria



Pane



Caffé



Guarda il
video

JEWELLERY




Le vetrine refrigerate Jewellery sono caratterizzate da un'elegante esposizione perfettamente complanare. L'accesso al vano refrigerato avviene per mezzo di cassettoni estraibili, con chiusura soft-closing.





Le vetrine Jewellery hanno introdotto nuovi concetti stilistici e tecnologici: il cassetto estraibile occupa tutta la lunghezza della vetrina (da fianco a fianco) ed è personalizzabile in diverse finiture (vetro, specchio, gres, acrilici, HPL). La mandata e ripresa aria sono composte da canali direzionali in piatti di acciaio inox perfettamente integrate e filo del piano espositivo.

Personalizzazione colori, materiali e finiture

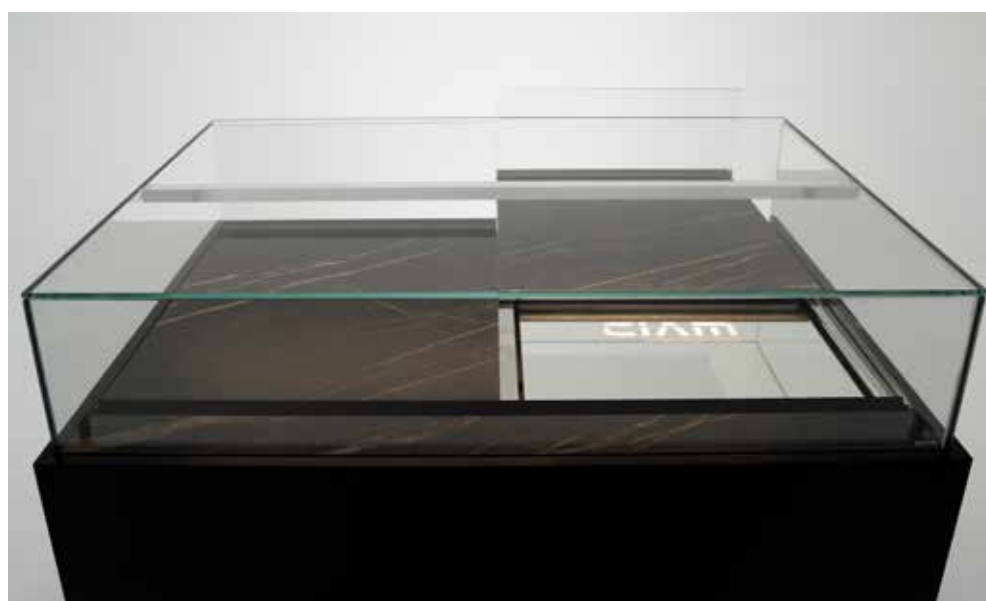

Key features

- Esposizione refrigerata a filo piano
- Cassetti soft-closing
- Interno vasca personalizzabile con logo retro illuminato
- Personalizzazione colori, materiali e finiture
- Personalizzazione dimensioni su richiesta
- Kit ruote
- Versione Drop-in con cornice da incasso
- Serratura meccanica per cassetti
- Canalizzazione in continuità estetica



Cassetti soft-closing



Esposizione refrigerata a filo piano



Interno vasca personalizzabile con logo retro illuminato

Versatilità e design
con un layout scenografico



MAISON

ON MORIN





Lunghezze vetrina Jewellery



Canalizzazione vetrine Jewellery

Cavalletti - Rome



Ampia gamma

La gamma di vetrine Jewellery dispone di 5 lunghezze (900, 1300, 1500, 1700, 2100 mm), 2 profondità (625 e 800 mm) e 4 tipi di alzata vetro.

Canalizzazione

Le vetrine Jewellery si possono canalizzare in continuità estetica e si prestano ad una grande possibilità di personalizzazione.





Zoccolatura microforata



Dupont avec un thè - Neuilly-sur-seine (France)



Kornelia - kofe&kadeau - Italy



Refrigerazione



Controllo di Umidità per pralineria

I moduli refrigerati per pasticceria +4°C sono dotati di unità refrigerante interna a gas ecologico R290 con sbrinamento automatico e vaschetta asciuga condensa. I moduli pralineria utilizzano il gas R455a e dispongono del controllo di umidità per assicurare le migliori condizioni di mantenimento del cioccolato. La refrigerazione è ventilata con ripresa e mandata aria a filo esposizione.



Unità interna con gas ecologico R290

Key features



- Controllo di umidità per vetrine pralineria
- Refrigerazione ventilata ad alta efficienza
- Gas ecologico R290 per versioni +4°C motore interno
- Sbrinamento automatico elettrico (Opz)
- Vaschetta asciuga-condensa
- Valvola termostatica elettronica (Opz)
- Modulo refrigerato di riserva (Opz)



Refrigerazione ventilata ad alta efficienza

Alzate vetri

Teca vetri saldata

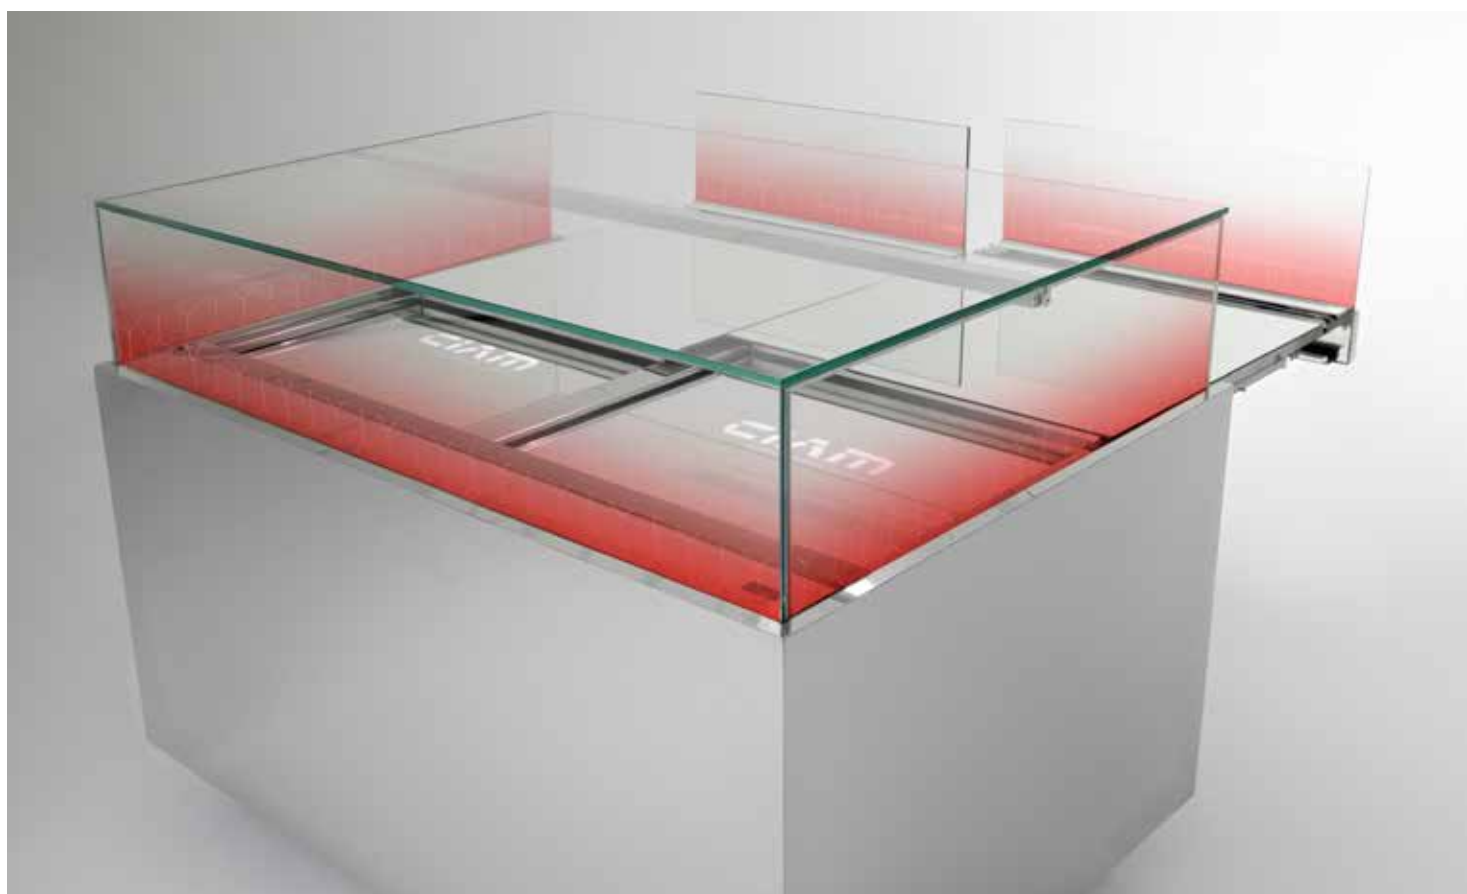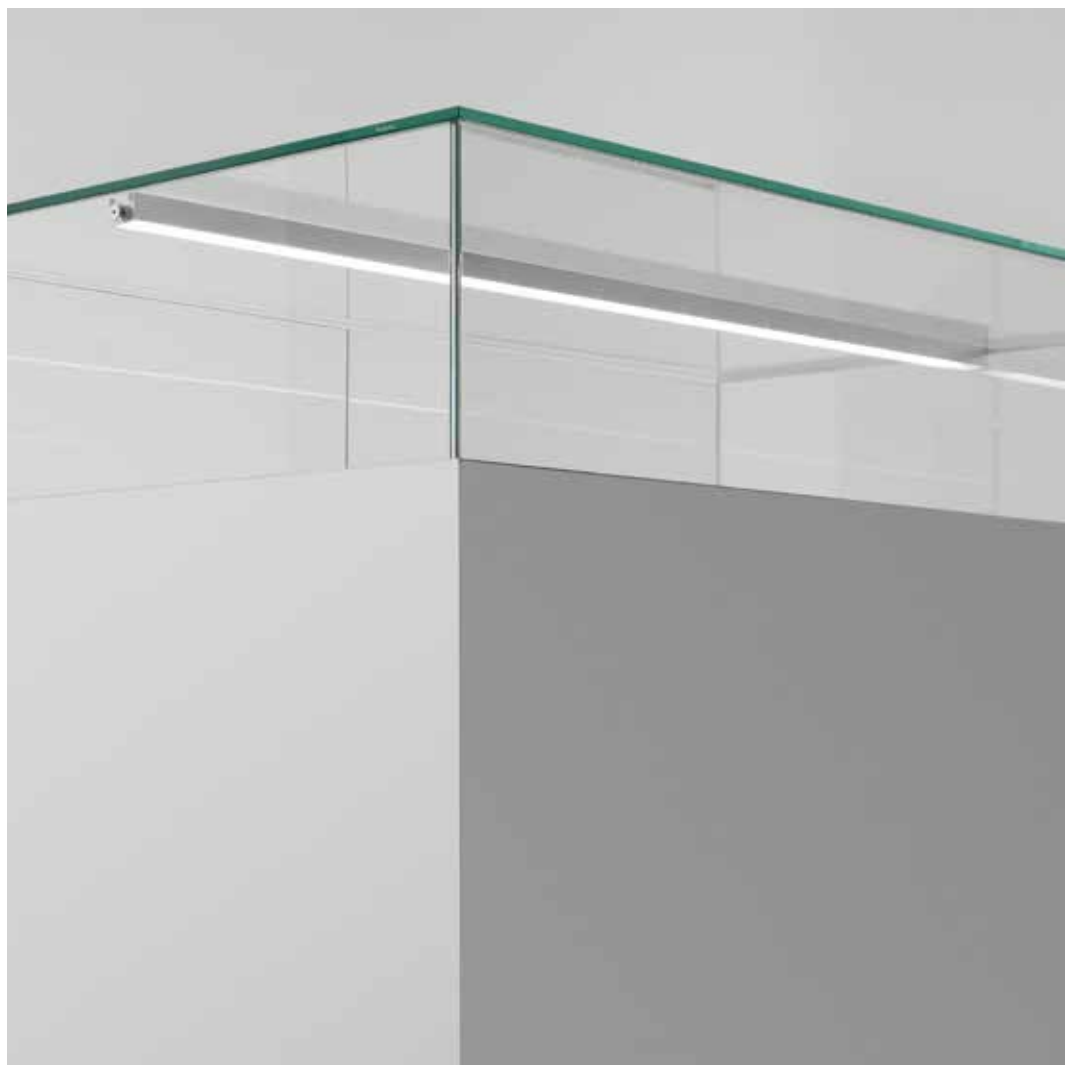

Vetri riscaldati NoFog (inclusi schienali cassetti)

La teca vetro è formata da vetri riscaldati UV con il sistema brevettato NoFog che evita la formazione di condensa pur mantenendo la trasparenza di una classica teca vetro. Anche i vetri dei cassetti sono riscaldati!

La micro plafoniera in alluminio assicura un'illuminazione perfetta grazie ai LED no-spot con gradazione 3000°K, il collegamento elettrico della plafoniera avviene per mezzo di piste conduttive serigrafate direttamente sul vetro laterale.

Key features


- Vetri riscaldati NoFog (inclusi schienali cassetti, di serie solo per vetrine +4°C)
- Micro plafoniera collegata con piste conduttive serigrafate
- Illuminazione indiretta con strip LED no spot 3000°K
- Dimmer per regolare l'intensità dell'illuminazione (Opz)
- Verniciatura a specchio per fianco terminale



Micro plafoniera collegata con piste conduttive serigrafate



Illuminazione indiretta con strip LED no spot 3000°K



TS

h1069 mm


Teca vetro saldato | vetro frontale, fianchi laterali e schienale a cassetti in vetro riscaldato "no fog" (solo per versione pasticceria +4°C) | micro-plafoniera in alluminio brillante con illuminazione LED no-spot 3000°K



Dettaglio dell'Alzata in vetro saldato.



Alzata in vetro con serraggio meccanico.




R4

h1069 mm

Teca vetro con serraggio meccanico | vetro frontale, fianchi laterali e schienale a cassette in vetro riscaldato "no fog" (solo per versione pasticceria +4°C) | micro-plafoniera in alluminio brillante con illuminazione LED no-spot 3000°K





R4UP

h1069 mm


Teca vetro con serraggio meccanico | cappellotto apribile verso l'alto con micro cerniere in acciaio lucidato | vetro frontale, fianchi laterali e schienale a cassette in vetro riscaldato "no fog" (solo per versione pasticceria +4°C) | micro-plafoniera in alluminio brillante con illuminazione LED no-spot 3000°K



Dettaglio dell'Alzata in vetro saldato.



micro-plafoniere in alluminio brillante integrate nelle estremità longitudinali del cappello vetro con illuminazione LED no-spot 3000°K.



R4L

h1069 mm


Teca vetro con serraggio meccanico | vetro frontale, fianchi laterali e schienale a cassette in vetro riscaldato "no fog" (solo per versione pasticceria +4°C) | micro-plafoniere in alluminio brillante integrate nelle estremità longitudinali del cappello vetro con illuminazione LED no-spot 3000°K






Pannellatura Island con rivestimento monolitico in marmo

Tipologie di assetto




Assetto Drop-In

Viene fornita la vetrina in versione da incasso nel piano.




Assetto Semilavorato

La vetrina viene fornita, ma il rivestimento è a cura del cliente.



Pannellatura Standard

Viene fornita una pannellatura in HPL in pasta o laccato su richiesta assieme alla vetrina.



Pannellatura Island

Viene fornito un rivestimento monolitico in HPL, in pasta o laccato su richiesta, oppure in marmo, assieme alla vetrina



Assetto Semilavorato

Pennallatura Island con rivestimento monolitico in HPL





Ciam Connect

Elettronica




CIAM CONNECT

Ciam Connect è la soluzione integrata per monitorare e gestire da remoto tutte le funzioni dei prodotti CIAM.

Tutte le funzionalità possono essere attivate e monitorate da un semplice smartphone, tablet o pc.

È inoltre possibile integrare la soluzione direttamente all'interno del proprio gestionale aziendale.

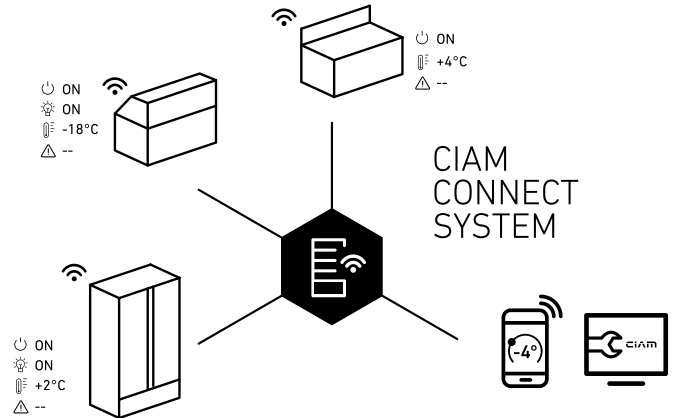

Connettività

Dispositivo di comunicazione dati SIM senza necessità di collegare il frigo con la wi-fi o con la rete internet del locale.



Controllo da remoto

Attraverso il portale Cloud si può controllare la macchina, scaricando i grafici di funzionamento, monitorando gli allarmi e le performances del prodotto direttamente online.



Per allargare le funzioni IoT di CIAM Connect, si può aggiungere (su richiesta) la tecnologia necessaria per il monitoraggio e la registrazione dei consumi energetici del prodotto, così da poter accedere anche alle agevolazioni Statali correnti*.

*previa validazione da perizia tecnica esterna.

Il pannello di comando è touch ed è possibile abbinare il pacchetto opzionale CIAM CONNECT che permette di comunicare da remoto con la vetrina grazie alla connettività con scheda Sim che non ha bisogno della wi-fi o del collegamento fisico alla rete dati del locale. Il ripetitore della temperatura è elettronico a filo piano. Il box elettrico è ermetico con connettori rapidi per facilitare le operazioni di intervento e manutenzione.



Box componenti elettrici



Ripetitore digitale della temperatura a filo piano



Centralina touch

Key features


- Centralina touch
- Pacchetto Ciam Connect
- Ripetitore digitale della temperatura a filo piano
- Box componenti elettrici
- Ventilatori elettronici a basso consumo

JEWELLERY

VETRINA REFRIGERATA VENTILATA




Vasca coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | refrigerazione ventilata con sistema a capillare (valvola termostatica per motore esterno) | centralina elettronica e lettore digitale della temperatura a filo piano | vassoi espositivi a cassetti complanari estraibili | telaio portante in acciaio zincato con piedini inox regolabili in altezza

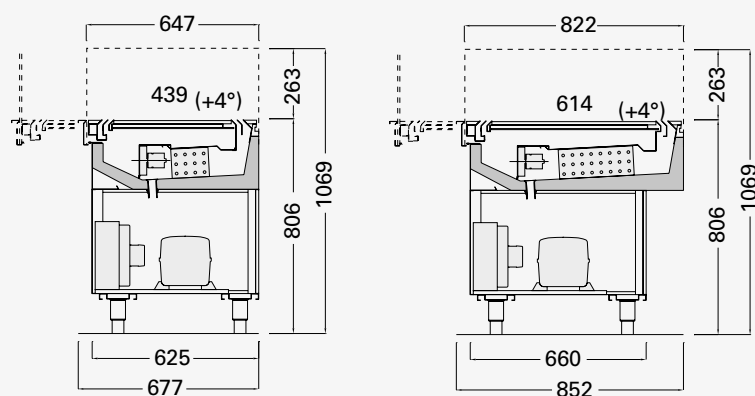

Technical data


	Ventilated		Automatic
	R290 Eco Friendly		N. 3 / H.R. 60% 25 °C (77 °F)
	Hermetic		+4°C
	LED no-spot 3000°K		230 V / 1 ph / 50 Hz

Alzate vetri







TS R4 R4UP R4L

Tipologie di assetto



Drop-in Semi-finished Standard Island

Dati tecnici (motore interno)


	Energetical class	Model Code	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/H	Cooling Power/Expansion W / °C
		JEP6 (TS/R4/R4UP/R4L)090I (+SKIN)	900x709x1069H  1080x889x1359H	90  65	400 / 3.2	0.25	400 / -10
		JEP6 (TS/R4/R4UP/R4L)130I (+SKIN)	1300x709x1069H  1480x889x1359H	130  90	500 / 3.5	0.3	500 / -10
		JEP6 (TS/R4/R4UP/R4L)150I (+SKIN)	1500x709x1069H  1680x889x1359H	150  102	700 / 4.1	0.4	600 / -10
		JEP6 (TS/R4/R4UP/R4L)170I (+SKIN)	1700x709x1069H  1880x889x1359H	170  115	800 / 5.0	0.45	680 / -10
		JEP6 (TS/R4/R4UP/R4L)210I (+SKIN)	2100x709x1069H  2280x889x1359H	190  138	1000 / 5.5	0.65	800 / -10
		JEP8 (TS/R4/R4UP/R4L)090I (+SKIN)	900x867x1069H  1080x1047x1359H	100  76	500 / 3.5	0.25	450 / -10
		JEP8 (TS/R4/R4UP/R4L)130I (+SKIN)	1300x867x1069H  1480x1047x1359H	140  104	650 / 3.9	0.35	600 / -10
		JEP8 (TS/R4/R4UP/R4L)150I (+SKIN)	1500x867x1069H  1680x1047x1359H	190  117	800 / 4.5	0.5	700 / -10
		JEP8 (TS/R4/R4UP/R4L)170I (+SKIN)	1700x867x1069H  1880x1047x1359H	220  132	1000 / 6.0	0.7	780 / -10
		JEP8 (TS/R4/R4UP/R4L)210I (+SKIN)	2100x867x1069H  2280x1047x1359H	250  160	1200 / 6.5	0.85	1000 / -10

JEWELLERY

VETRINA REFRIGERATA VENTILATA CON CONTROLLO UMIDITÀ




Vasca coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | refrigerazione ventilata e valvola termostatica | sistema di controllo umidità (50%) per cioccolato | centralina elettronica e lettore digitale della temperatura a filo piano | vassoi espositivi a cassettei complanari estraibili | telaio portante in acciaio zincato con piedini inox regolabili in altezza

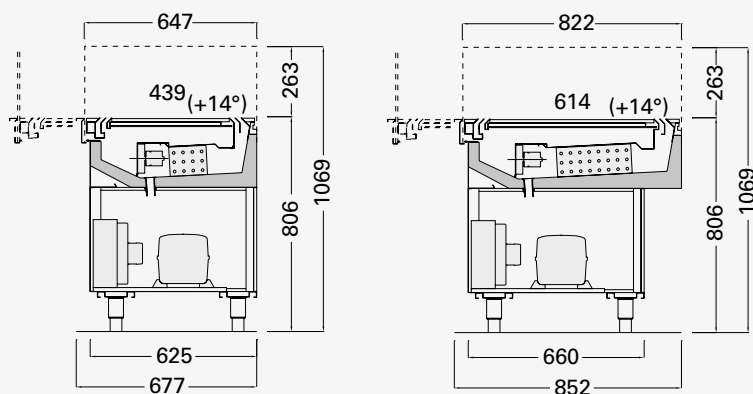

Technical data

	Ventilated		-
	R290 Eco Friendly		N. 4 / H.R. 55% 30 °C (86 °F)
	Hermetic		+14°C
	LED no-spot 3000°K		230 V / 1 ph / 50 Hz

Alzate vetri




TS

R4

R4UP

R4L


Tipologie di assetto




Drop-in



Semi-finished



Standard



Island

Dati tecnici (motore interno)


	Energetical class	Model Code	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/H	Cooling Power/Expansion W / °C
	A F G	JEW6 (TS/R4/R4UP/R4L)090I (+SKIN)	900x709x1069H	90	1000 / 5.5	0.7	500 / -10
			1080x889x1359H	65			
	A F G	JEW6 (TS/R4/R4UP/R4L)130I (+SKIN)	1300x709x1069H	130	1100 / 5.9	0.8	610 / -10
			1480x889x1359H	90			
	A F G	JEW6 (TS/R4/R4UP/R4L)150I (+SKIN)	1500x709x1069H	150	1200 / 6.5	0.85	730 / -10
			1680x889x1359H	102			
	A F G	JEW6 (TS/R4/R4UP/R4L)170I (+SKIN)	1700x709x1069H	170	1350 / 7.5	1.0	800 / -10
			1880x889x1359H	115			
	A F G	JEW6 (TS/R4/R4UP/R4L)210I (+SKIN)	2100x709x1069H	190	1450 / 7.8	1.2	990 / -10
			2280x889x1359H	138			
	A F G	JEW8 (TS/R4/R4UP/R4L)090I (+SKIN)	900x867x1069H	100	1100 / 5.8	0.8	600 / -10
			1080x1047x1359H	76			
	A F G	JEW8 (TS/R4/R4UP/R4L)130I (+SKIN)	1300x867x1069H	140	1250 / 6.5	0.9	750 / -10
			1480x1047x1359H	104			
	A F G	JEW8 (TS/R4/R4UP/R4L)150I (+SKIN)	1500x867x1069H	190	1300 / 7.0	0.95	850 / -10
			1680x1047x1359H	117			
	A F G	JEW8 (TS/R4/R4UP/R4L)170I (+SKIN)	1700x867x1069H	220	1500 / 8.0	1.1	950 / -10
			1880x1047x1359H	132			
	A F G	JEW8 (TS/R4/R4UP/R4L)210I (+SKIN)	2100x867x1069H	250	1500 / 8.0	1.1	1150 / -10
			2280x1047x1359H	160			

JEWELLERY

VETRINA NEUTRA




Vasca coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | vassoi espositivi a cassettei complanari estraibili | telaio portante in acciaio zincato con piedini inox regolabili in altezza

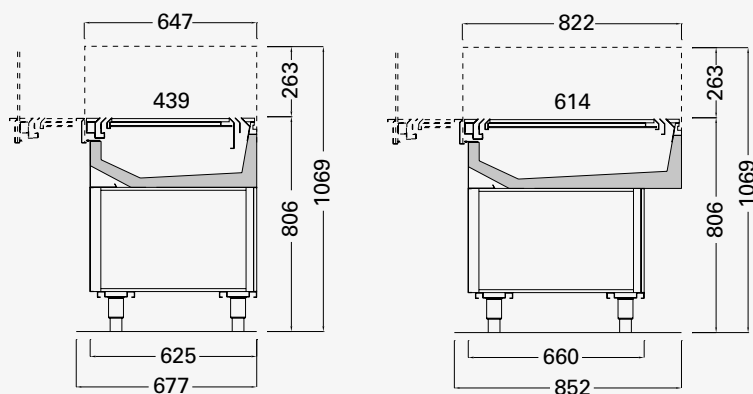

Technical data

	-		-
	-		-
	-		Ambient
	LED no-spot 3000°K		230 V / 1 ph / 50 Hz

Alzate vetri




TS

R4

R4UP

R4L

Tipologie di assetto



Drop-in

Semi-finished

Standard

Island

Dati tecnici (motore interno)

	Energetical class	Model Code	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/H	Cooling Power/Expansion W / °C
		JEN6 (TS/R4/R4UP/R4L)090I (+SKIN)	900x709x1069H  1080x889x1359H	90  65	30 / 0.2	-	-
		JEN6 (TS/R4/R4UP/R4L)130I (+SKIN)	1300x709x1069H  1480x889x1359H	130  90	40 / 0.3	-	-
		JEN6 (TS/R4/R4UP/R4L)150I (+SKIN)	1500x709x1069H  1680x889x1359H	150  102	40 / 0.3	-	-
		JEN6 (TS/R4/R4UP/R4L)170I (+SKIN)	1700x709x1069H  1880x889x1359H	170  115	50 / 0.3	-	-
		JEN6 (TS/R4/R4UP/R4L)210I (+SKIN)	2100x709x1069H  2280x889x1359H	190  138	60 / 0.4	-	-
		JEN8 (TS/R4/R4UP/R4L)090I (+SKIN)	900x867x1069H  1080x1047x1359H	100  76	30 / 0.2	-	-
		JEN8 (TS/R4/R4UP/R4L)130I (+SKIN)	1300x867x1069H  1480x1047x1359H	140  104	40 / 0.3	-	-
		JEN8 (TS/R4/R4UP/R4L)150I (+SKIN)	1500x867x1069H  1680x1047x1359H	190  117	40 / 0.3	-	-
		JEN8 (TS/R4/R4UP/R4L)170I (+SKIN)	1700x867x1069H  1880x1047x1359H	200  132	50 / 0.3	-	-
		JEN8 (TS/R4/R4UP/R4L)210I (+SKIN)	2100x867x1069H  2280x1047x1359H	230  160	60 / 0.4	-	-





CIAM