


JEWELLERY

HORIZONTAL SHOWCASES



CIAM

Refrigeration solutions
with a design focus.

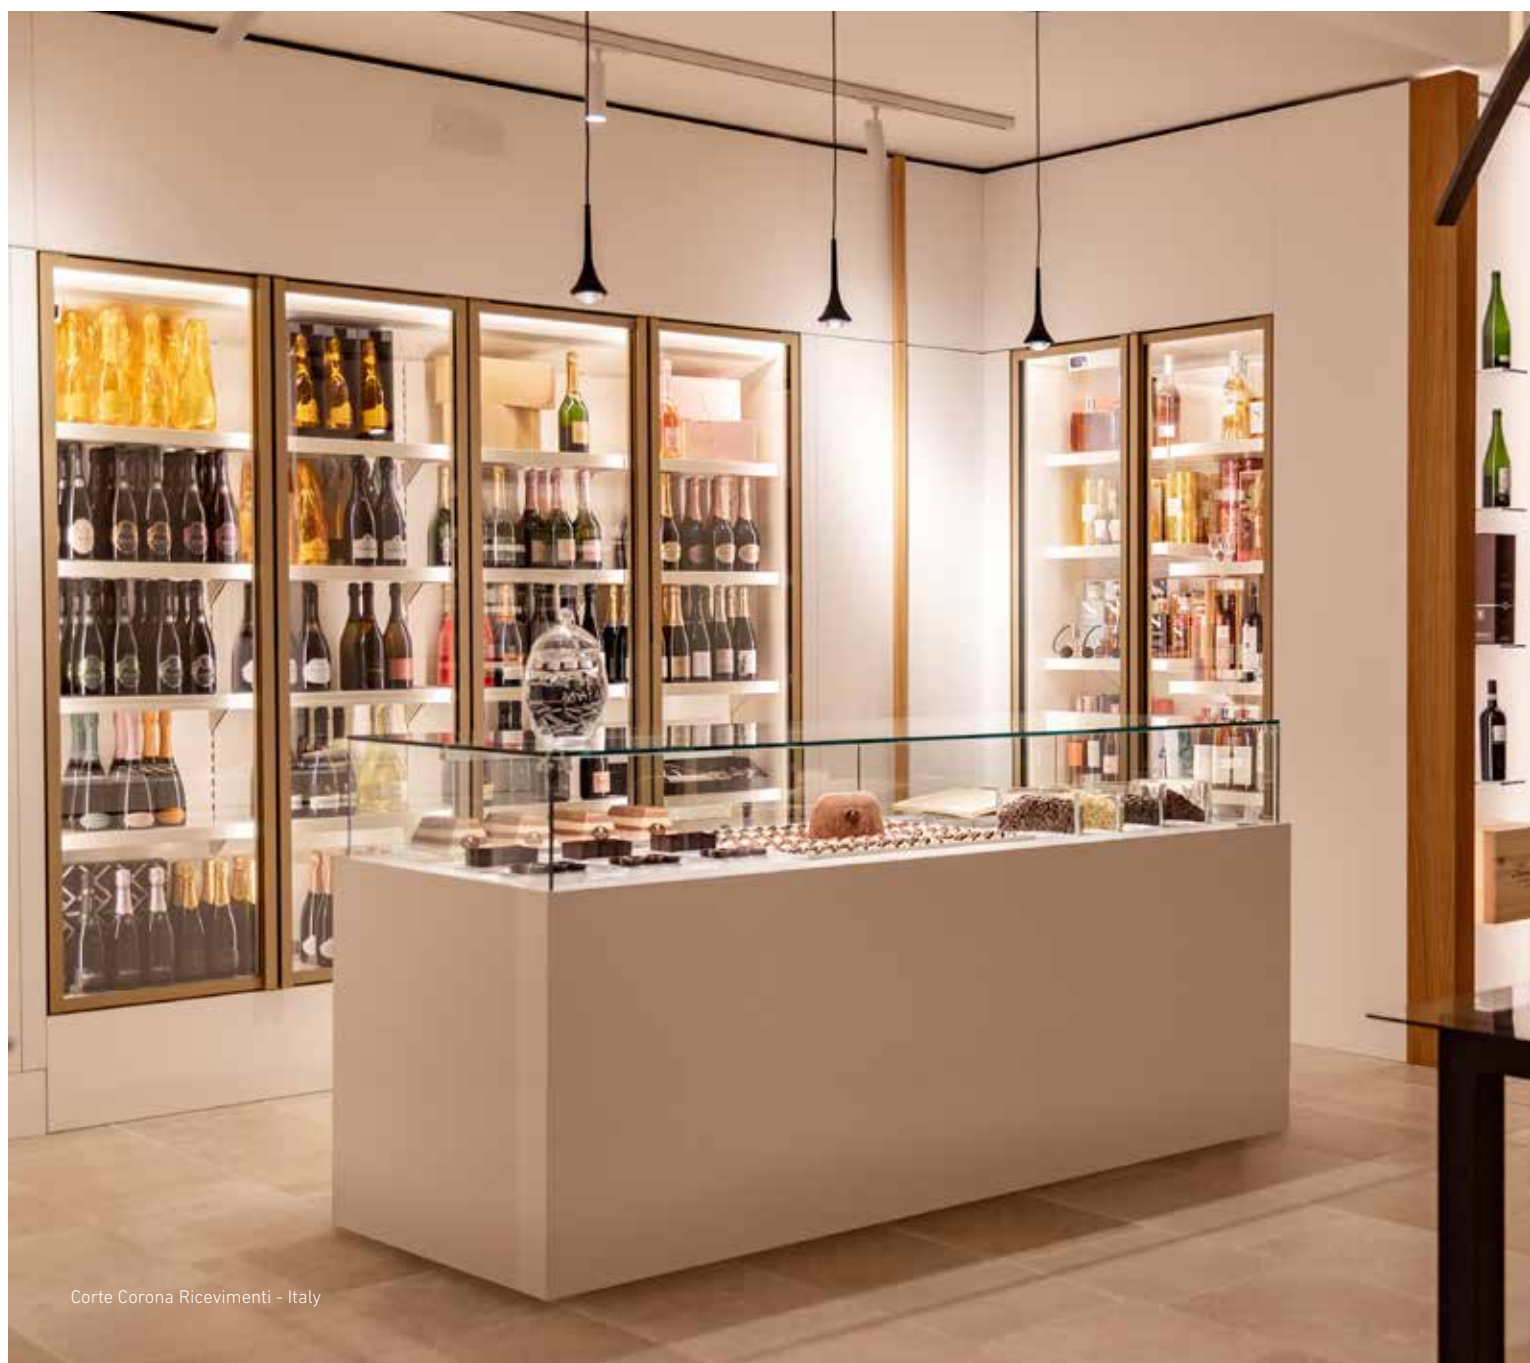

Corte Corona Ricevimenti - Italy

Le meilleur de l'innovation esthétique et technologique.



Pâtisserie
fraîche



Pralines



Pain



Café



Regardez
la vidéo!

JEWELLERY



Les vitrines réfrigérées Jewellery se caractérisent par une élégante surface d'exposition parfaitement coplanaire. L'accès à la zone réfrigérée est à travers des tiroirs extractibles à fermeture douce.






Les vitrines Jewellery ont été redessinées en introduisant de nouveaux standards stylistiques et technologiques : le tiroir extractible a la même longueur de la vitrine et il est personnalisable en différentes finitions (verre, miroir, grès, acrylique, HPL).

La sortie et l'aspiration de l'air sont composées de conduits directionnels plats en acier inox parfaitement intégrés et encastrés dans le plan d'exposition.

Personnalisation des couleurs, matériaux et finitions

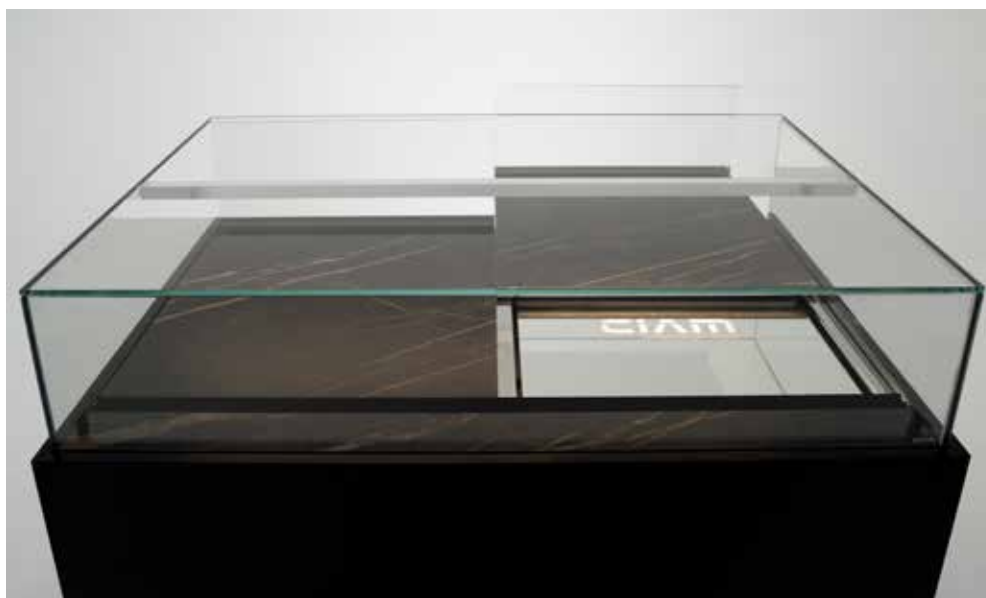

Caracteristiques principales

- Exposition réfrigérée aligné avec le plan
- Tiroirs avec fermeture douce
- Partie intérieure des tiroirs personnalisable avec logo rétroéclairé
- Personnalisation des couleurs, matériaux et finitions.
- Personnalisation des dimensions, sur demande
- Kit roues
- Version Drop-in avec cadre d'encastrement
- Serrure mécanique pour les tiroirs
- Canalisation de modules dans une continuité esthétique



Tiroirs avec fermeture douce



Exposition réfrigérée alignée avec le plan



Partie intérieure des tiroirs personnalisable avec logo rétroéclairé

Versatilité et design pour une configuration scénographique



ON MORIN





Longueur vitrines Jewellery



Canalisation pour vitrines Jewellery

Cavalletti - Rome



Large gamme

La gamme de vitrines Jewellery comporte 5 longueurs (900, 1300, 1500, 1700, 2100 mm), 2 profondeurs (625 e 800 mm) et 4 types de vitrages.

La canalisation

6040 vitrines peuvent être parfaitement canalisées dans continuité esthétique quel que soit le type d'installation (glaces, confiserie, gastronomie...).





Plinthe micro-perforée



Dupont avec un thè - Neuilly-sur-seine (France)



Kornelia - koffe&kadeau - Italy



Refrigeration



Contrôle de l'humidité pour vitrines pour les pralines

Les vitrines réfrigérées pour pâtisserie +4°C sont équipées du groupe logé avec gaz écologique R290 avec dégivrage automatique et bac d'évaporation de condensation. Les vitrines pour pralines utilisent le gaz R452a et elles ont le contrôle de l'humidité pour assurer les meilleures conditions de conservation du chocolat. La réfrigération est ventilée avec sortie et aspiration de l'air sont alignées avec le plan d'exposition.



Groupe logé avec gaz écologique R290



Caracteristiques principales



- Contrôle d'humidité pour les vitrines pour pralines
- Réfrigération ventilée à haute efficacité
- Gaz écologique R290 pour les vitrines +4°C avec groupe logé
- Dégivrage automatique électrique
- Bac d'évaporation de condensation
- Vanne thermostatique électronique (opt)
- Module réfrigéré de réserve (opt)



Réfrigération ventilée à haute efficacité

Vitrages

Vitrage collé UV

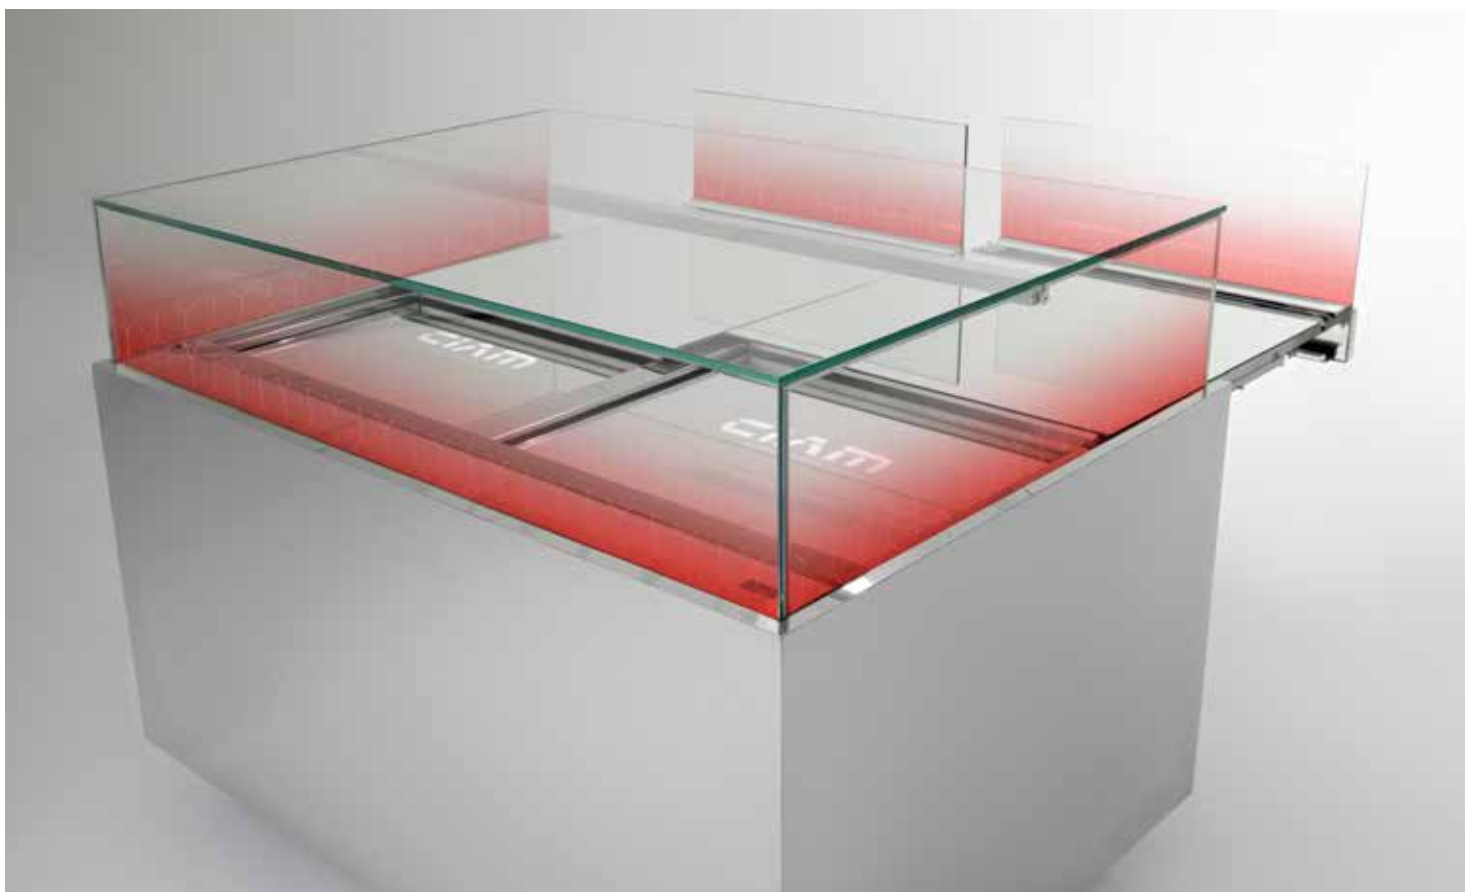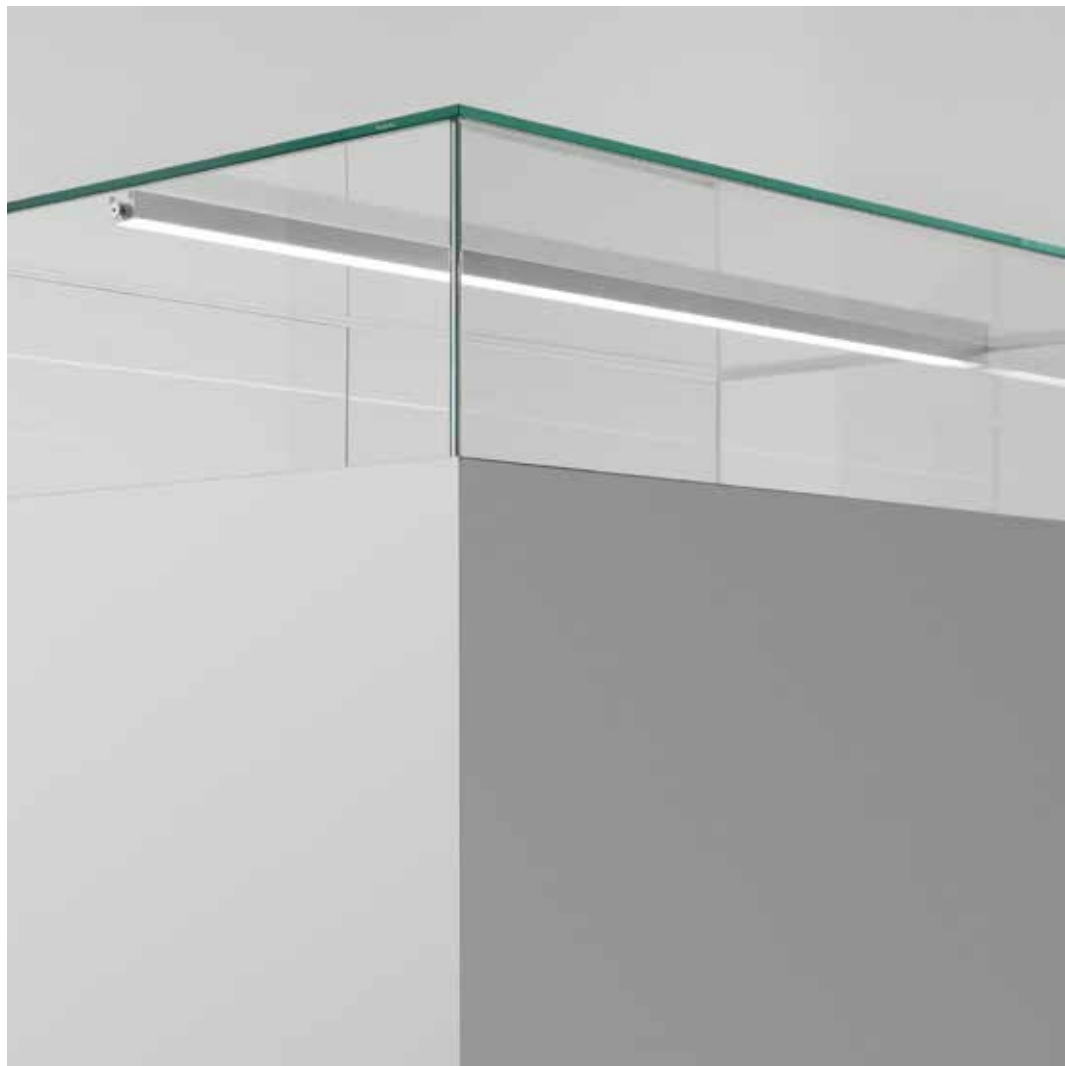

Vitres chauffantes NoFog (dossier du tiroirs inclus)

Le vitrage a des vitres chauffées UV avec système breveté NoFog qui évite la formation de condensation en maintenant la transparence d'un vitrage en verre standard.
Les vitres des tiroirs sont également chauffantes !
Le micro-plafonnier LED à bandeaux diffusant 3000°K en aluminium garantie un éclairage parfait. La connexion électrique du plafonnier est à travers les sérigraphies sur la vitre latérale.

Caracteristiques principales


- Vitres chauffantes NoFog (dossier du tiroirs inclus, standard pour les vitrines +4°C)
- Micro-plafonnier connecté à travers les sérigraphies sur la vitre latérale
- Eclairage LED indirect à bandeaux diffusant 3000°K
- Gradateur pour régler l'intensité de l'éclairage (opt)
- Finition effet miroir pour vitre latérale



Micro-plafonnier connecté à travers les sérigraphies sur la vitre latérale



Eclairage indirect LED à bandeaux diffusant 3000°K



TS

h1069 mm


Vitrage collé UV. Vitre frontale, panneaux latéraux et dossier avec tiroirs en verre chauffé | micro-plafonnier en aluminium brillant avec éclairage à bandeaux LED diffusant 3000°K



Détail de l'élévateur en verre soudé.



Elévateur de verre avec serrage mécanique.




R4

h1069 mm

Vitrage avec fermeture mécanique. Vitre frontale, panneaux latéraux et dossier avec tiroirs en verre chauffé | micro-plafonnier en aluminium brillant avec éclairage à bandeaux LED diffusant 3000°K





R4UP

h1069 mm


Vitrage avec fermeture mécanique | chapeau avec ouverture vers le haut avec micro-chenières en acier poli | vitre frontale, panneaux latéraux et dossier avec tiroirs en verre chauffé | micro-plafonnier en aluminium brillant avec éclairage à bandeaux LED dffusant 3000°K



Détail de l'élévateur en verre soudé.



Micro-lampes LED diffus de 3000°K en aluminium intégrées dans la partie supérieure du cadre en verre avec un éclairage.



R4L

h1069 mm


Vitrage avec fermeture mécanique. Vitre frontale, panneaux latéraux et dossier avec tiroirs en verre chauffé | Micro-lampes LED diffus de 3000°K en aluminium intégrées dans la partie supérieure du cadre en verre avec un éclairage






Panneau Island avec revêtement monolithique en marbre

Types de configuration




Drop-in

La vitrine est fournie pour être encastrée dans un comptoir existant.




Produits semi-finis

La vitrine est fournie, mais l'habillage est à la charge du client.



Panneaux Standard

Les panneaux HPL plein ou laqués sont fournis sur demande avec la vitrine.



Panneaux Island

Un revêtement monolithique en HPL, plein ou laqué sur demande, ou en marbre, est fourni avec la vitrine.



Produits semi-finis

Panneau Island avec revêtement monolithique en HPL





Paquet Ciam Connect

Electronique




CIAM CONNECT

Ciam Connect est la solution intégrée pour surveiller et gérer à distance toutes les fonctions des produits CIAM.

Toutes les fonctionnalités peuvent être activées et surveillées depuis un simple smartphone, une tablette ou un ordinateur.

Il est également possible d'intégrer la solution directement dans le système de gestion de votre entreprise.

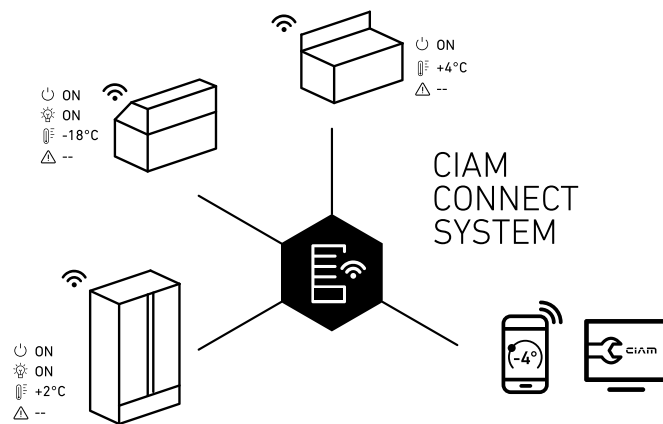

Connectivité

Ce dispositif permet de contrôler la vitrine à distance grâce à la connexion par carte Sim qui n'a pas besoin de Wi-Fi ou de la connexion au réseau du local.



Contrôle à distance

Grâce au portail Cloud vous pouvez interagir avec la vitrine: télécharger des graphiques de fonctionnement, surveiller les alarmes et les performances

Le panneau de commande est tactile et il est possible d'ajouter en tant que dotation optionnelle le paquet CIAM CONNECT qui permet de contrôler la vitrine à distance grâce à la connexion par carte Sim qui n'a pas besoin de Wi-Fi ou de la connexion au réseau du local.

L'afficheur de la température est électronique et encastré dans le plan. La boîte des composants électriques est hermétique avec des connecteurs rapides pour faciliter les opérations d'intervention et d'entretien.



Boîte des composants électriques



Afficheur de la température numérique encastré dans le plan



Unité de commande numérique

Caracteristiques principales


- Unité de commande numérique
- Paquet Ciam Connect
- Afficheur de la température est électronique et encastré dans le plan
- Boîte des composants électriques
- Ventilateurs électroniques à faible consommation

JEWELLERY

VITRINE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE




Cuve isolée avec du polyuréthane écologique et revêtue en acier inoxydable | réfrigération ventilée avec système capillaire (vanne thermostatique pour groupe distant) | commande numérique et afficheur de température encastré dans le plan | plateaux d'exposition et tiroirs coplanaires extractibles | châssis en acier galvanisé avec pieds en acier inoxydable réglables en hauteur

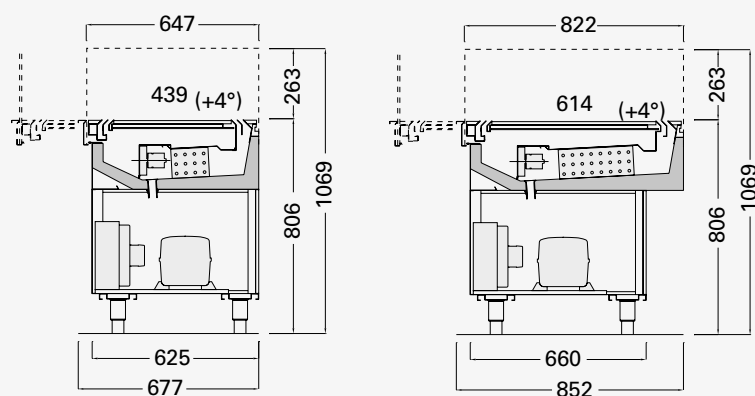

Technical data

	Ventilated		Automatic
	R290 Eco Friendly		N. 3 / H.R. 60%
	Hermetic		25 °C (77 °F)
	LED no-spot 3000°K		+4°C
			230 V / 1 ph / 50 Hz

Vitrages




TS

R4

R4UP

R4L

Types de configuration



Drop-in

Semi-finished

Standard

Island

Données techniques (groupe logé)


	Energetical class	Model Code	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/H	Cooling Power/Expansion W / °C
		JEP6 (TS/R4/R4UP/R4L)090I (+SKIN)	900x709x1069H 	90 	400 / 3.2	0.25	400 / -10
		JEP6 (TS/R4/R4UP/R4L)130I (+SKIN)	1300x709x1069H 	130 	500 / 3.5	0.3	500 / -10
		JEP6 (TS/R4/R4UP/R4L)150I (+SKIN)	1500x709x1069H 	150 	700 / 4.1	0.4	600 / -10
		JEP6 (TS/R4/R4UP/R4L)170I (+SKIN)	1700x709x1069H 	170 	800 / 5.0	0.45	680 / -10
		JEP6 (TS/R4/R4UP/R4L)210I (+SKIN)	2100x709x1069H 	190 	1000 / 5.5	0.65	800 / -10
		JEP8 (TS/R4/R4UP/R4L)090I (+SKIN)	900x867x1069H 	100 	500 / 3.5	0.25	450 / -10
		JEP8 (TS/R4/R4UP/R4L)130I (+SKIN)	1300x867x1069H 	140 	650 / 3.9	0.35	600 / -10
		JEP8 (TS/R4/R4UP/R4L)150I (+SKIN)	1500x867x1069H 	190 	800 / 4.5	0.5	700 / -10
		JEP8 (TS/R4/R4UP/R4L)170I (+SKIN)	1700x867x1069H 	220 	1000 / 6.0	0.7	780 / -10
		JEP8 (TS/R4/R4UP/R4L)210I (+SKIN)	2100x867x1069H 	250 	1200 / 6.5	0.85	1000 / -10

JEWELLERY

VITRINE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE AVEC CONTRÔLE DE L'HUMIDITÉ




Cuve isolée avec du polyuréthane écologique revêtue en acier inox | Réfrigération ventilée et vanne thermostatique | système de contrôle de l'humidité (50%) pour le chocolat | commande numérique et afficheur de température encastré dans le plan | plateaux d'exposition avec tiroirs coplanaires extractibles | châssis en acier galvanisé avec pieds en acier inoxydable réglables en hauteur

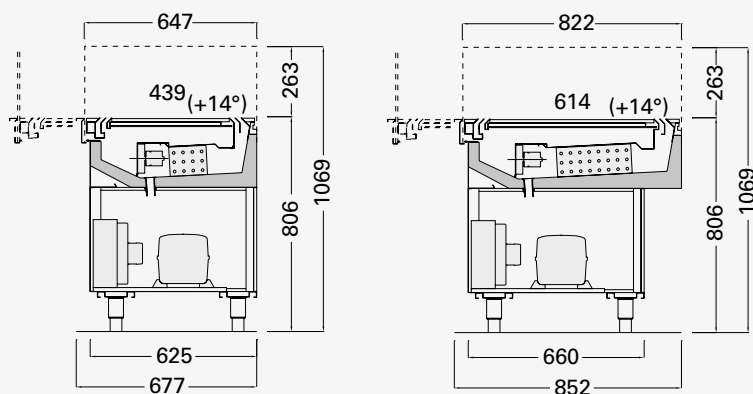

Technical data

	Ventilated		-
	R290 Eco Friendly		N. 4 / H.R. 55% 30 °C (86 °F)
	Hermetic		+14°C
	LED no-spot 3000°K		230 V / 1 ph / 50 Hz

Vitrages




TS

R4

R4UP

R4L

Types de configuration







Drop-in

Semi-finished

Standard

Island

Données techniques (groupe logé)


	Energetical class	Model Code	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/H	Cooling Power/Expansion W / °C
		JEW6 (TS/R4/R4UP/R4L)090I (+SKIN)	900x709x1069H  1080x889x1359H	90  65	1000 / 5.5	0.7	500 / -10
		JEW6 (TS/R4/R4UP/R4L)130I (+SKIN)	1300x709x1069H  1480x889x1359H	130  90	1100 / 5.9	0.8	610 / -10
		JEW6 (TS/R4/R4UP/R4L)150I (+SKIN)	1500x709x1069H  1680x889x1359H	150  102	1200 / 6.5	0.85	730 / -10
		JEW6 (TS/R4/R4UP/R4L)170I (+SKIN)	1700x709x1069H  1880x889x1359H	170  115	1350 / 7.5	1.0	800 / -10
		JEW6 (TS/R4/R4UP/R4L)210I (+SKIN)	2100x709x1069H  2280x889x1359H	190  138	1450 / 7.8	1.2	990 / -10
		JEW8 (TS/R4/R4UP/R4L)090I (+SKIN)	900x867x1069H  1080x1047x1359H	100  76	1100 / 5.8	0.8	600 / -10
		JEW8 (TS/R4/R4UP/R4L)130I (+SKIN)	1300x867x1069H  1480x1047x1359H	140  104	1250 / 6.5	0.9	750 / -10
		JEW8 (TS/R4/R4UP/R4L)150I (+SKIN)	1500x867x1069H  1680x1047x1359H	190  117	1300 / 7.0	0.95	850 / -10
		JEW8 (TS/R4/R4UP/R4L)170I (+SKIN)	1700x867x1069H  1880x1047x1359H	220  132	1500 / 8.0	1.1	950 / -10
		JEW8 (TS/R4/R4UP/R4L)210I (+SKIN)	2100x867x1069H  2280x1047x1359H	250  160	1500 / 8.0	1.1	1150 / -10

JEWELLERY

VITRINE NEUTRE




Cuve isolée avec du polyuréthane écologique revêtue en acier inox | plateaux d'exposition avec tiroirs coplanaires extractibles | châssis en acier galvanisé avec pieds en acier inoxydable réglables en hauteur

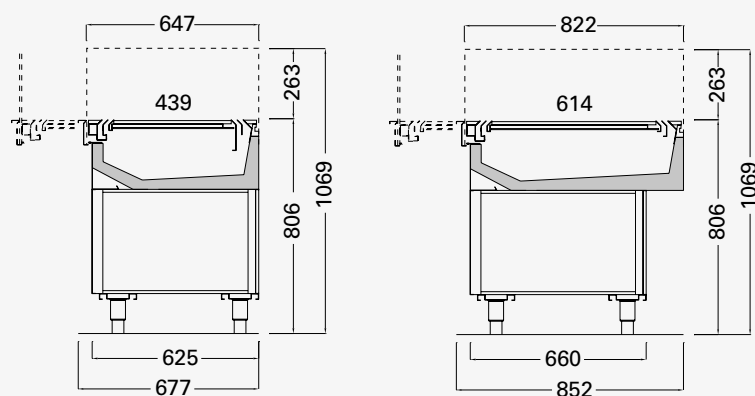

Technical data


	-		-
	-		-
	-		Ambient
	LED no-spot 3000°K		230 V / 1 ph / 50 Hz

Vitrages



TS R4 R4UP R4L

Types de configuration



Drop-in Semi-finished Standard Island

Données techniques (groupe logé)

	Energetical class	Model Code	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/H	Cooling Power/Expansion W / °C
		JEN6 (TS/R4/R4UP/R4L)090I (+SKIN)	900x709x1069H  1080x889x1359H	90  65	30 / 0.2	-	-
		JEN6 (TS/R4/R4UP/R4L)130I (+SKIN)	1300x709x1069H  1480x889x1359H	130  90	40 / 0.3	-	-
		JEN6 (TS/R4/R4UP/R4L)150I (+SKIN)	1500x709x1069H  1680x889x1359H	150  102	40 / 0.3	-	-
		JEN6 (TS/R4/R4UP/R4L)170I (+SKIN)	1700x709x1069H  1880x889x1359H	170  115	50 / 0.3	-	-
		JEN6 (TS/R4/R4UP/R4L)210I (+SKIN)	2100x709x1069H  2280x889x1359H	190  138	60 / 0.4	-	-
		JEN8 (TS/R4/R4UP/R4L)090I (+SKIN)	900x867x1069H  1080x1047x1359H	100  76	30 / 0.2	-	-
		JEN8 (TS/R4/R4UP/R4L)130I (+SKIN)	1300x867x1069H  1480x1047x1359H	140  104	40 / 0.3	-	-
		JEN8 (TS/R4/R4UP/R4L)150I (+SKIN)	1500x867x1069H  1680x1047x1359H	190  117	40 / 0.3	-	-
		JEN8 (TS/R4/R4UP/R4L)170I (+SKIN)	1700x867x1069H  1880x1047x1359H	200  132	50 / 0.3	-	-
		JEN8 (TS/R4/R4UP/R4L)210I (+SKIN)	2100x867x1069H  2280x1047x1359H	230  160	60 / 0.4	-	-





CIAM